


一般用マンホールカバー EB-50（電極保持ボックス）施工手順例（後付け施工例）

2023年 2月10日 管理番号：MC1-2302101A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

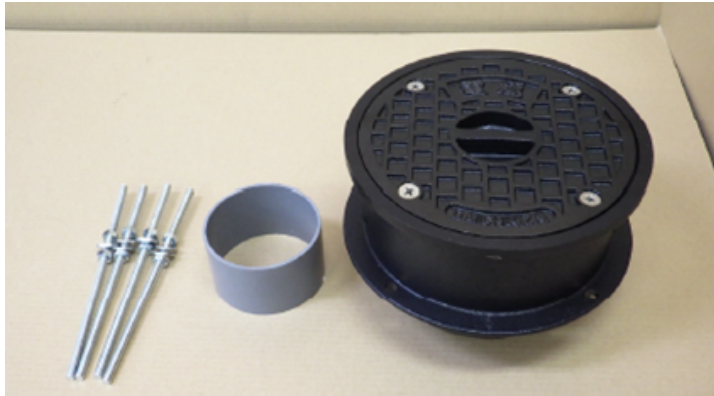

◆：後付け施工の場合の主な準備品。

- ・EB-50 1 組
- ・準備品：レベルボルト 4 本
(レベルボルト W5/16 L=240)
- ※EB-50 アンカー孔寸法：φ10
- ・準備品：スペーサー 1 本
(SU4-65 呼び径：100 高さ：65)


注意

準備品は製品に含まれていません。


※（ ）内はDKC 部品名



◆：EB-50 設置場所のコンクリートスラブに
センター墨を出してください。

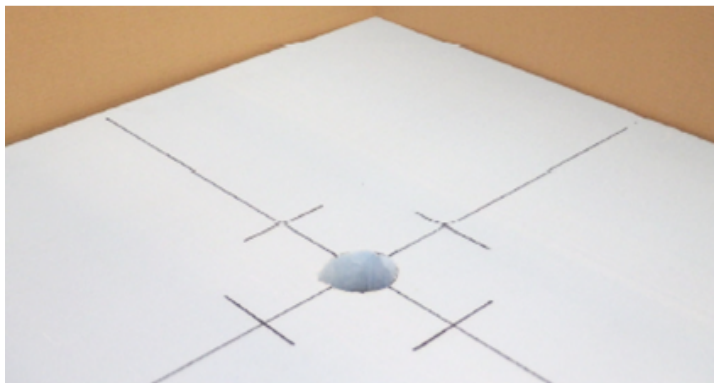


◆：EB-50のアンカー孔位置を墨出しします。

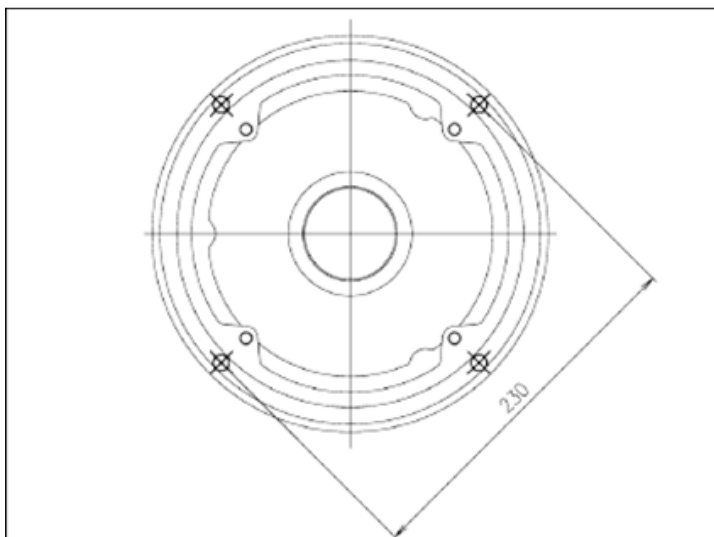


◆：EB-50のアンカー孔ピッチは230になります。



◆:アンカー孔位置に合わせてグリップアンカー等を施工してください。

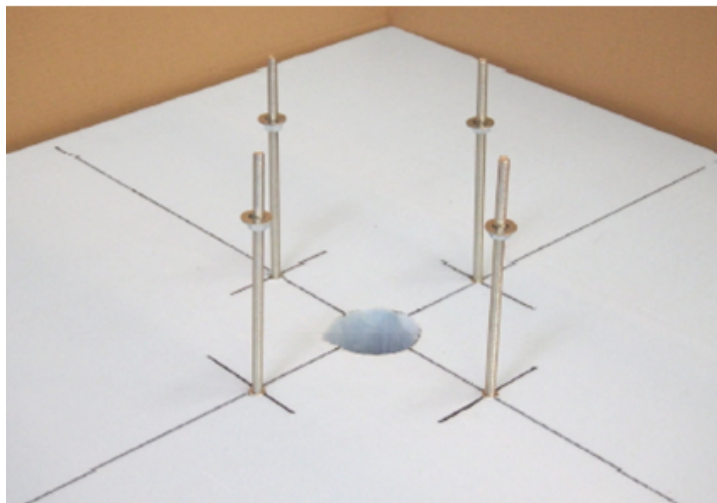


◆:レベルボルトをセットします。

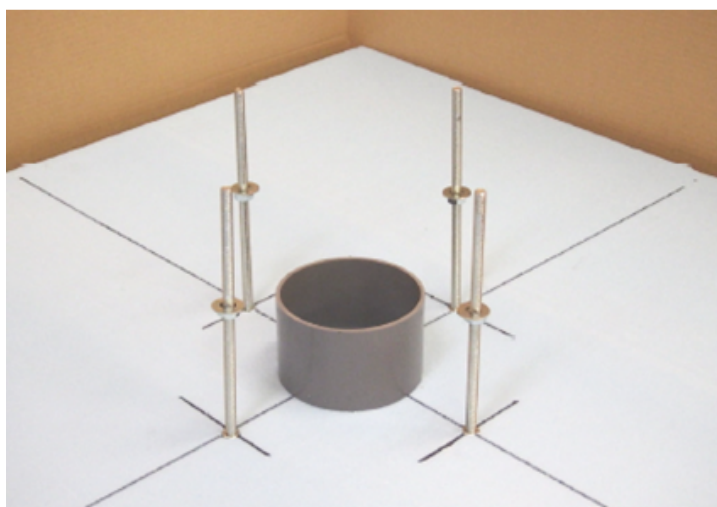


◆:EB-50設置場所にスペーサーをセットします。



◆:EB-50をレベルボルトにセットします。

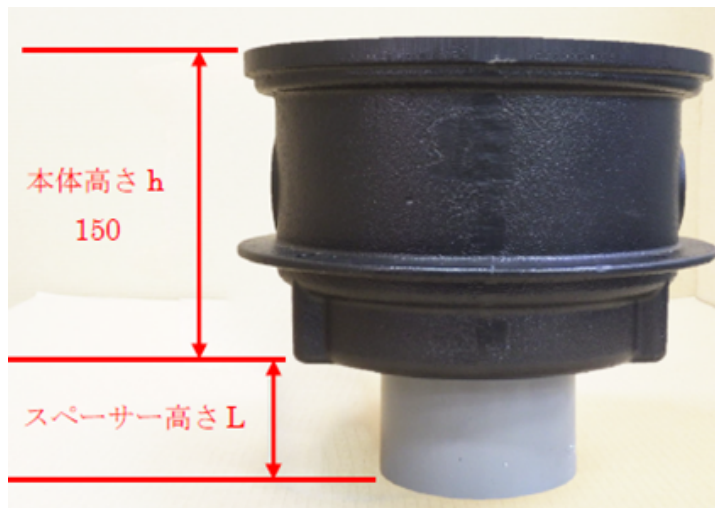


◆: スペースの高さは増し打ちするスラブ厚に合わせて変更してください。

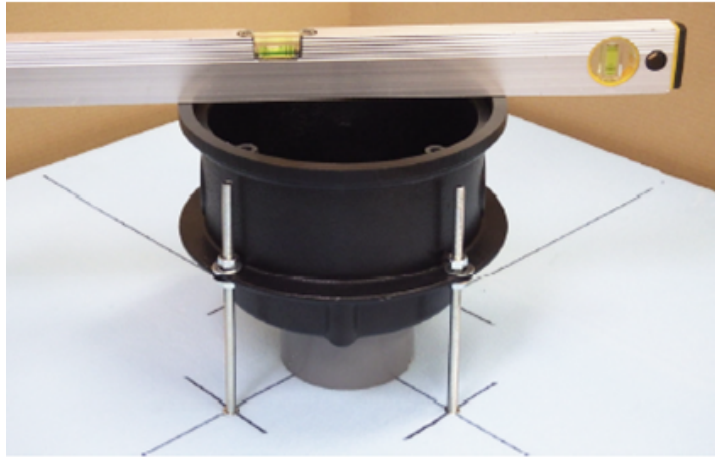

◆: 水準器を使いレベル確認をし、本体の位置を調整してください。



◆: 座金と六角ボルトをはめ、本体をしっかり締め付けてください。

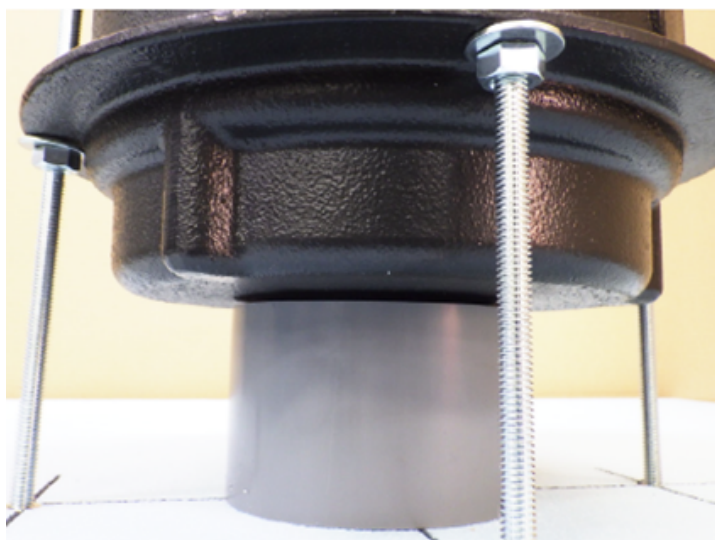

◆: 本体の設置完了後、本体とスペースの間にスキマがある場合は養生等でスキマを埋めてください。



◆:セット完了

以上