


屋上点検口カバー(打込型)

ステンレス製


※スチール製も製作できます。

KM-2AS (600) 非歩行用

●質量 12kg

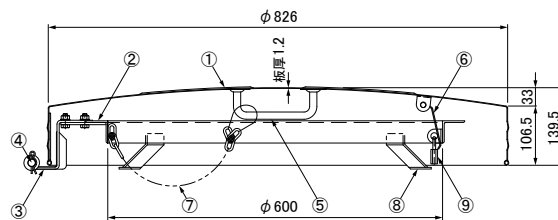

※施工例は 2-I-107 ページを参照。

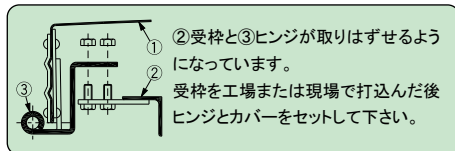

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバ ー	SUS304	バ フ 研 磨
②	受 枠		
③	ヒ ン ジ		
④	回 転 軸		
⑤	取 手		
⑥	掛 金 具		
⑦	ク サ リ		
⑧	ア ン カ ー	CAC203	—
⑨	南 京 錠		

●注 意

屋上点検口カバーは、開放状態で放置しますと破損のおそれがありますので、ご注意ください。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型 式	寸 法
都市再生機構 機構住宅 AE-320	KM-2AS	600
東京都住宅供給公社 公社住宅 KE-211	KM-2AS	600
国土交通大臣官房 建築工事 5-21-1	KM-2AS	600


屋上点検口カバー

ステンレス製

※スチール製も製作できます。

KT-S (600) 非歩行用

●質量 16.5kg

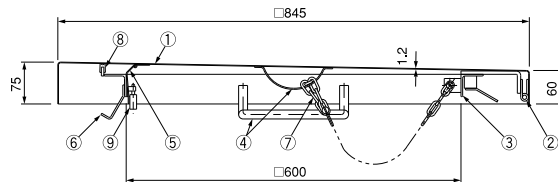

※施工例は 2-I-107 ページを参照。

●特 長

1. **KT-S**はカバーが傾斜しているためカバーの上に水が溜まりません。
2. **KTJ**はカバーを開くとロータリーステーの動作により約110°で自動固定します。

●KT-S 部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバ ー	SUS304	—
②	ヒ ン ジ		
③	受 枠		
④	取 手		
⑤	蝶 番		
⑥	ア ン カ ー		
⑦	ク サ リ		
⑧	ゴムパッキン	クロロブレン	—
⑨	南 京 錠	CAC203	



ステンレス製

改良品!! おすすめ!
ナイスプライス


(従来品より大幅に施工性UP!!)

KTJ (600) 非歩行用

●質量 19.7kg

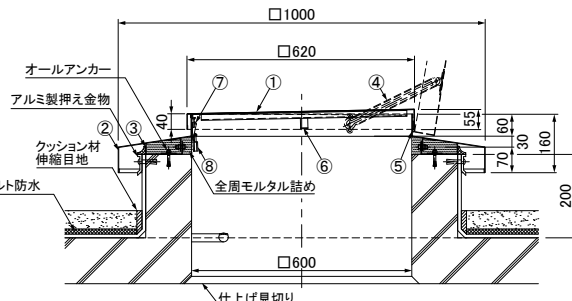

●KTJ 部分詳細図

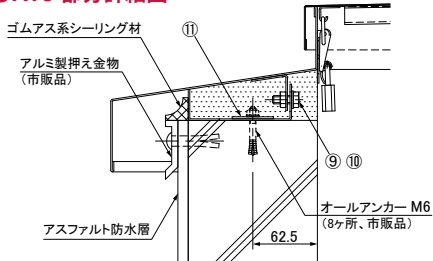

●注 意

屋上点検口カバーは、開放状態で放置しますと破損のおそれがありますので、ご注意ください。


●KTJ 部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カ バ ー	SUS304	—
②	受 枠		
③	モルタル止め		
④	ス テ ー		
⑤	ヒ ン ジ		
⑥	取 手		
⑦	パ チ ン 錠		
⑧	南 京 錠	CAC203	
⑨	組 立 ボ ル ト	SUS304	8-M8×20
⑩	平 座 金		8-呼び8
⑪	角 座 金		8-40×40×2φ8孔


●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型 式	寸 法
東京都住宅供給公社 公社住宅 KE-212	KT-S	600
都営住宅建築工事 R-32	KTJ	600


【都市再生機構 機構住宅 AE-320】
KM-2AS 屋根マンホール

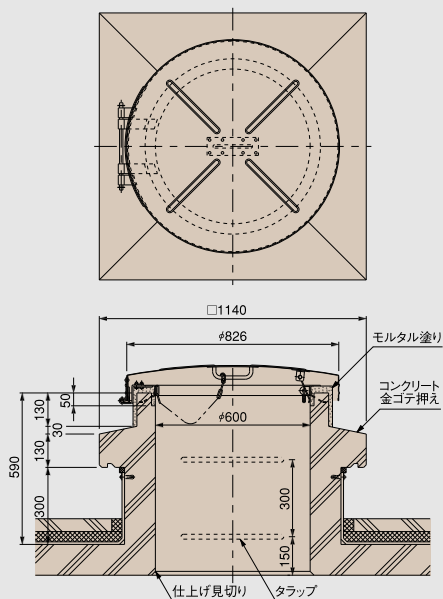

【東京都住宅供給公社 公社住宅 KE-212】
KT-S 角形屋根マンホール

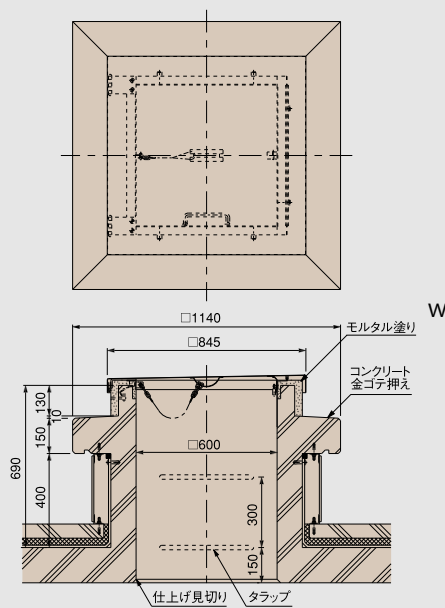

屋上点検口カバー KTJ 施工手順



1. 躯体にモルタル止めをセットします。

- ※ 固定後ある程度の位置調整はできませんが、墨だしをしてからセットするようにしてください。
- ※ 立ち上げ躯体の防水層施工を済ませてから施工を開始してください。
- ※ 躯体天端はフラットに施工するのが望ましい。



2. コンクリート用ドリルでオールアンカー打込み穴 (M6用) を開けます。(8ヶ所)


- ※ オールアンカーは、製品には付属していません。



3. 角座金をはめオールアンカー (M6) を躯体に打込み固定してください。



4. オールアンカー-躯体固定後、ナットを締めモルタル止めを躯体にしっかりと固定してください。(8ヶ所)



5. モルタル止め躯体に固定完了。



6. モルタル止め固定完了後受枠を左写真のようにセットしてください。

- ※ 受枠をセットする際は、蓋を開けた状態で作業を行ってください。
- ※ 蓋を開けて作業する際は、蓋がロックしてある状態で行ってください。




7. 受枠セット後、付属のボルト (M8) で締付固定を行ってください。(8ヶ所)



8. 受枠固定完了

- ※ 固定終了後、受枠内側の全周空間にモルタルを詰めてください。



9. 施工完了状態。