

# 高強度 I バーグレーチング ノーマルタイプ メインバーのピッチ15mm・22mm・30mm

**1** 高強度 I バーグレーチングとは、メインバーに「冷間圧延 I バー」を使用しています。

**2** 従来製品の許容応力値が200N/mm<sup>2</sup>に対して、I バーグレーチングは300N/mm<sup>2</sup>の許容応力値の製品です。

**3** 同じ荷重条件下で部材を下げられ、コスト的にも有利で、質量も軽くなり、作業性が良くなります。

## メインバーの仕様

種類	IB20×4	IB25×4	IB32×5	IB38×5
断面寸法				
Zmm <sup>2</sup>	219	318	690	966

## メインバーのピッチ (H=20,25)

種類	P=15	P=22	P=30
ピッチ			
※P=13も製作できます。			


## メインバーのピッチ (H=32,38)

種類	P=15	P=22	P=30
ピッチ			
※P=13も製作できます。			

- 備考 1.ローレットタイプやピッチ13mmも製作いたします。
- 2.材質・荷重区分は4-1-2ページ参照。

## 4-2 SI 横断溝・側溝蓋用

高強度 I バーステンレスグレーチング

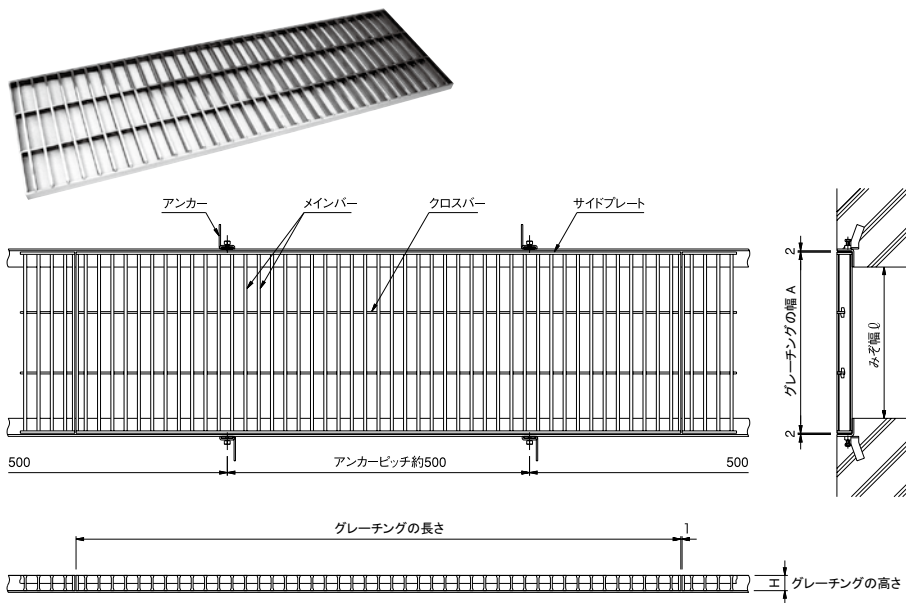


**●特長**  
横断溝・側溝蓋は、一般道路・駐車場・工場・公園などで帯状に長く連続する集排水用の横断溝蓋および側溝蓋として適します。

※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

### ●適用受枠

FS

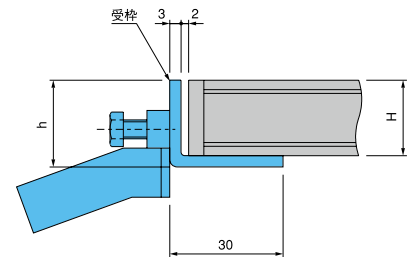

## SIH 固定式 横断溝・側溝蓋用


### ●特長

1. ボルト・ナットによって蓋と受枠を4ヶ所固定したみぞ蓋です。
2. 人の歩行や車の通過によるズレやガタツキ音がありません。

※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

### ●適用受枠

FS-H

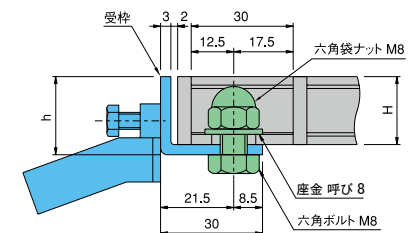

## SIM ます蓋用

### ●特長

1. 下水・雨水・汚水などの集排水用角ます蓋として最適。
2. ボルト固定式も製作できますので、お問い合わせください。

※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

## SIU U字溝蓋用

### ●特長

1. グレーチングの両端にアングル材を溶接した構造です。
2. コンクリートU字溝の上に直置きして使用します。

※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

## 高強度 I バーグレーチングのオプション部品

### ■ ステンレス製クサリ (φ4 l=500mm)

CS4C2A-50 (メインバーの高さH=20,25,32mm用)

●適用機種 SI・SIU・SIM

CS4C3A-50 (メインバーの高さH=38mm用)

●適用機種 SI・SIM



### ■ ボルトキャップ

CAP-22

●適用機種 SIH

