


みぞ蓋 ノーマルタイプ  
STC クローズエンド


みぞ蓋 ノーマルタイプ  
ST オープンエンド

みぞ蓋 ノンスリップタイプ  
STNC クローズエンド


みぞ蓋 ノンスリップタイプ  
STN オープンエンド

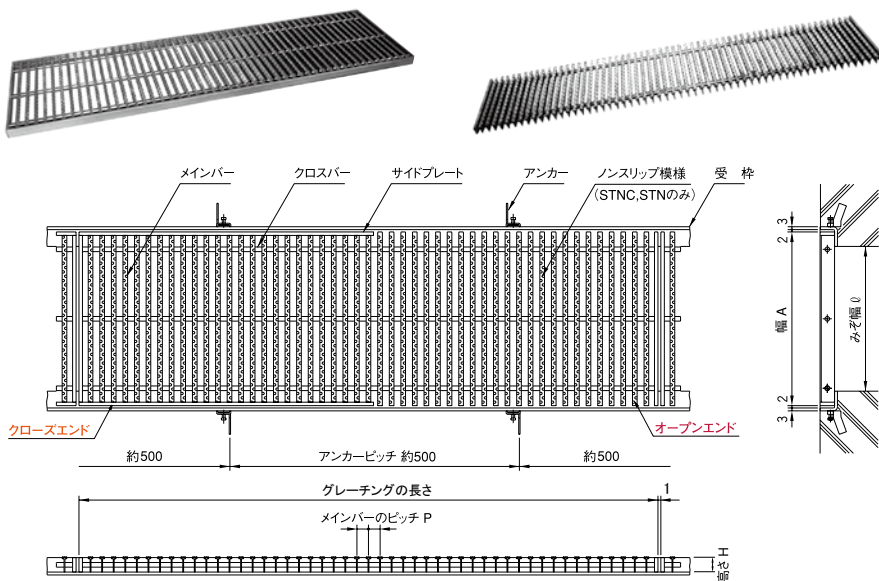

●適用受枠  
FS




●GQ (フォーミング受枠)

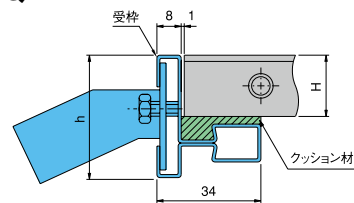


※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

ます蓋 ノンスリップタイプ  
STMN オープンエンド




グレーチング本体と受枠は固定しておりません。固定する場合はオプション部品のステンレス製クサリをご利用ください。

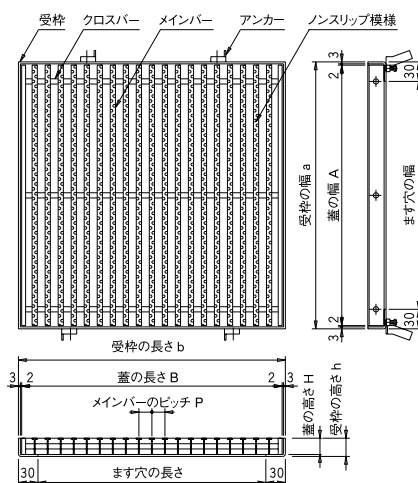

●特長

下水・雨水・汚水などの集排水用角ます蓋として最適。

●適用受枠



ます蓋の受枠は蓋(本体)とセットになっています。

※寸法など、製品の詳細はお問い合わせください。

Tバーグレーチングの仕様とオプション部品

■メインバーの仕様 (種類TNはノンスリップタイプ・Tはノーマルタイプ)

種類	TN-15	T-15	TN-20	T-20
断面寸法				
Zmm <sup>3</sup>	77		137	

■メインバーのピッチ

種類	P=15	P=20
ピッチ	<p>H=15→W=7 H=20→W=7</p>	<p>H=15→W=12 H=20→W=12</p>

■ノンスリップ寸法



■ノンスリップ模様



■オプション部品 ステンレス製クサリ (φ4ℓ=500mm)

CS4C2A-50 (メインバーの高さH=15,20mm用)

●適用機種 STC, STNC, ST, STN・STMN



●備考

1. ノンスリップタイプについてのご注意・各部の名称は4-2-1ページ、材質・荷重区分は4-1-2ページ参照。