


上下開閉型（上側・下側両方から開閉操作が可能です。）ヒンジ付屋内用 簡易密閉型


ステンレス目地

HS-7U Pタイル貼物用 ●質量 蓋：10kg 受枠：8kg

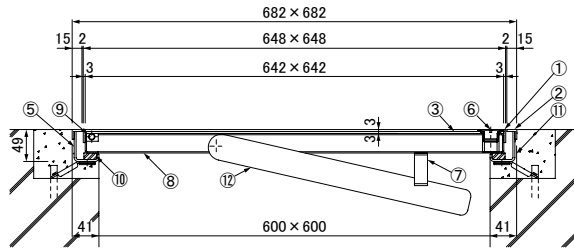

HS-CU アルミ縞板

●質量 蓋：10kg 受枠：8kg

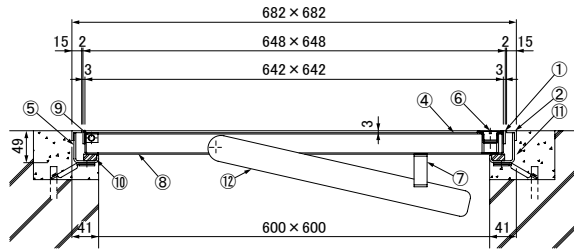

●特長

- 1.フロアーハッチの特長・仕様等は9-2ページ参照。
- 2.蓋の上側と下側の両方から開閉操作が出来ます。
- 3.開閉時の操作力は約5kgfです。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	内目地	SUS304	HL
②	外目地		
③	底板	A5052P-H34	t=3.0
④	蓋板		アルマイト処理 アルミ縞板 t=3.0 アルマイト処理
⑤	受枠	SUS304	-
⑥	上側取手		
⑦	下側取手		
⑧	補強		
⑨	ヒンジ		
⑩	パッキン		
⑪	アンカー	SUS304	-
⑫	ステー		
⑬	専用ハンドル	MF-44 詳細は 9-2 ページ参照	

●注意


- 1.上側からの開閉は専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
- 2.蓋につかまって出入りすることはしないでください。
- 3.蓋の開閉は十分注意して行ってください。特にステー部に指など挟まないよう気をつけてください。

モルタル充填用（充填深さ26mm）一般型屋内用 特殊ガスダンパー付（受注生産品）

ステンレス目地

BHG 600×1200 BHG 600×600

重い蓋もか〜るがる! か〜るくハッチ

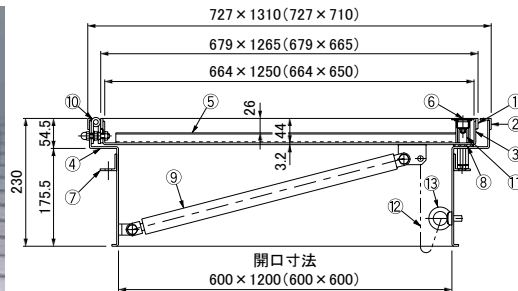

()は BHG 600×600 の寸法です。

●特長

- 1.フロアーハッチの特長・仕様・用途等は9-2ページ参照。
- 2.わずかな手助けをしてください。
特殊ガスダンパーを装備していますので、100kg以上の蓋がわずかな力で容易に開閉できます。
- 3.安全な開閉構造です。
スロー開閉機構をそなえていますので、安全にしかも簡単に開閉できます。
標準開閉角度は90°です。シャックル付チェーンにて調節が可能です。
(緩やかに開いて、緩やかに閉じるスロー作動構造)
- 4.優れた耐久性と経済性。
目地、蝶番等主要部品はステンレス鋼(SUS304)を使用し、鉄部は耐蝕焼付塗装を施していますので耐久性があり、かつ経済的な製品です。

●質量 **BHG 600×1200** : 63kg
BHG 600×600 : 40kg

●注意

- 1.ガスダンパーは絶対に外さないでください。
- 2.専用ハンドルをご使用ください。
専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	蓋目地	SUS304	H・L
②	枠目地		
③	蓋	SEHC	焼付塗装
④	受枠・本体	SEHC	焼付塗装
⑤	補強形鋼	SS400	
⑥	取手・取手カバー	SUS304	H・L
⑦	アンカー	SS400	焼付塗装
⑧	クッション	CR	
⑨	ガスダンパー	-	
⑩	蝶番	SUS304	-
⑪	固定ナット		
⑫	シャックル付チェーン	SS400	電気垂鉛めつき
⑬	アイボルト		
⑭	専用ハンドル	MF-44 詳細は 9-2 ページ参照	

●開閉手順



- 1.取手カバー、固定ナットの外す。**
蓋の上に乗りながら、付属のハンドルで取手カバーおよび固定ナットを外します。



- 2.ハンドルを取手にねじ込む。**
モルタル充填後の蓋は、固定ナットを外し、ハンドルを取手にねじ込んでください。



- 3.ハンドルを持って蓋を開ける。**
蓋をゆっくり開けてください。安全スロー開閉機構のため、必要以上に力を入れても効果はありません。



- 4.蓋を閉じる。**
蓋を開ける方法と逆の順序で、蓋を閉じてください。