



点字鋏 施工手順例



1. 割付け、墨出し


割付寸法図を参照。



2. 穴あけ


穴の位置はズレないように注意して正確に行ってください。

〈参考図〉




3. 穴の中の清掃

掘削屑は、接着不良の原因となります。よく取り除いてください。



4. 接着剤の充填または塗布


穴内充填するか鋏脚部に塗布する。



5. 鋏を設置し、養生後完成

接着剤が硬化するまで床面に密着させ養生する。

〈参考図〉



〈参考図〉

点字鋏 敷設例


整備にあたっての基本的な考え方

目的の場所に、安全かつ確実に到達できるよう
標示・誘導を行う。
(誘導・予告・注意・危険の標示)




設置にあたっての注意

1. 分岐は少ないほうが良い。
2. 曲りは90°を原則とする。
3. 割付寸法は点字ブロック・点字タイル等の突起配列寸法に準ずる。

階段部標示

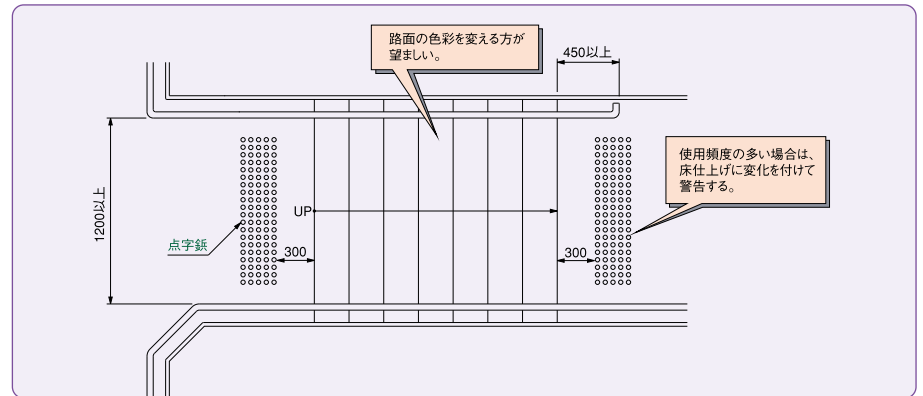

分岐部標示

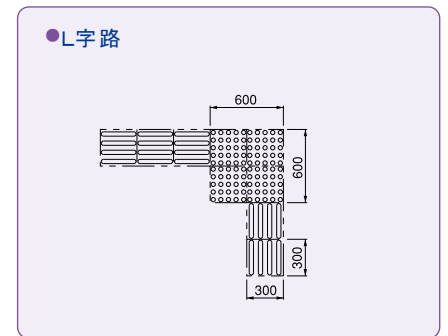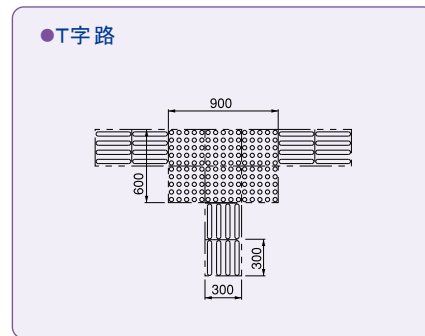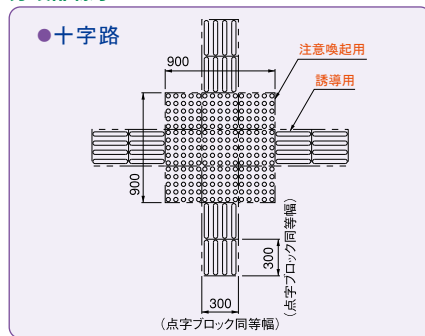

設備部案内

