

ジュポールアンカー (クイ打タイプ) DJP

ポイント1

1. 多少硬い地盤でも専用工具でらくらく打込み
2. ワイヤーの張りで施工完了を確認

ポイント2

1. どんな樹木に対しても強度計算から規格を決定
2. 規格外の樹木についても対応可能



専用工具でらくらく、しっかり施工
※工具は無償でお貸しいたします。


ポイント3

1. 幹のサイズに合わせ、調整しやすいワイヤー構造
2. 根の生育を妨げない穴あき押さえ構造
3. アンカー打込み作業と同時に根鉢を固定


ポイント4

1. 樹木の“たち”を決めてからでも施工可能
2. 不定形な根鉢 (特に機械移植) でもぴったりフィット
3. 横に広がらない直進杭のため、狭小地でも施工可能


施工手順 DJP-1 ~ 4L

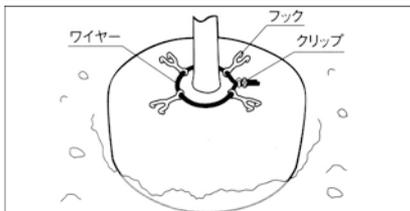


- 1** フックにワイヤーを通し、幹元にクリップにて取付ける。

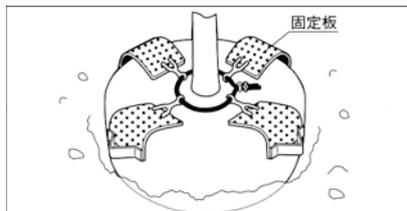


- 2** バランスよく固定板を取付け、フックをかける。

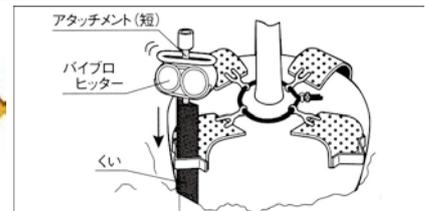


- 3** 固定板にくいを差し込み、アタッチメント (短) を取付け、パイロヒッターで打込む。

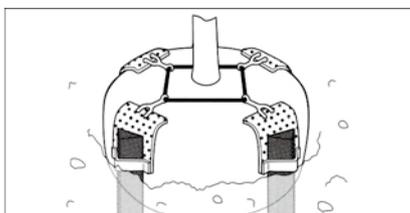

- 4** 仮打込み完了。水ぎめを行う。

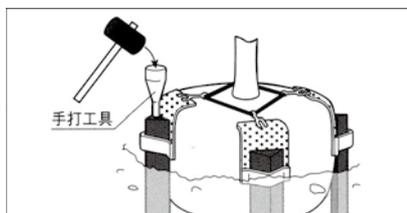


- 5** 水ぎめ後、手打工具をくいに取付け、ワイヤーのバランスを取りながら、大ハンマーで本打込みを行う。

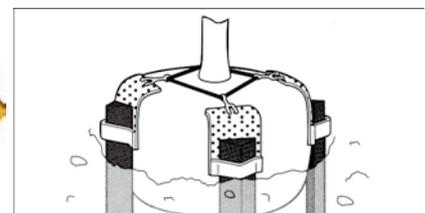


- 6** 施工完了。


施工手順 DJP-6 ~ 18

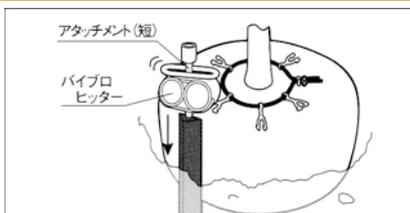


- 1** 幹元ワイヤー取付け後、パイロヒッターでくいを打込む。

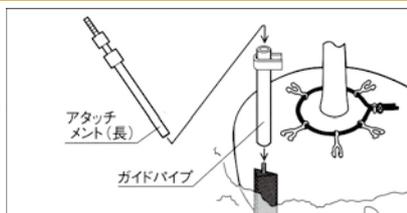


- 2** くいをG.L.まで打込み後、アタッチメント (長) をガイドパイプに通し、くいに取付ける。

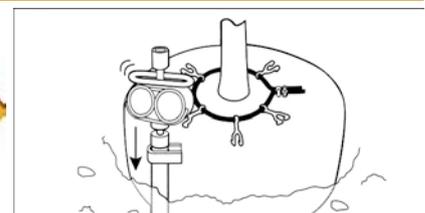


- 3** この状態でさらにG.L.まで打込む。

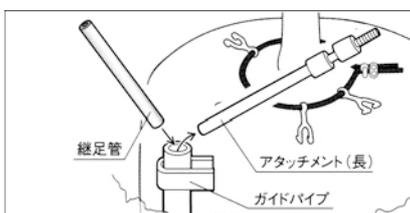

- 4** ガイドパイプを地中に残したまま、アタッチメント (長) を抜き、縦足管を取付ける。その後、ガイドパイプを引き抜く。

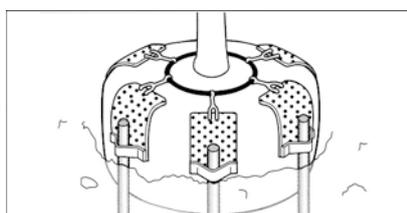

- 5** 縦足管に固定板を通し、フックをかける。

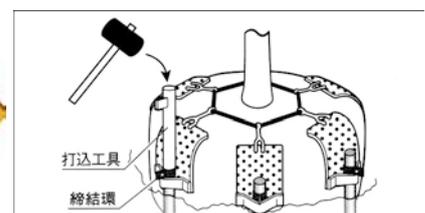

- 6** 打込工具を締結環にかぶせ、バランスよく大ハンマーで打込み、施工完了。
(ワイヤーが動かなくなるまで打込む)