


# スチール製充填タイプツリーキーパー TPFタイプ 施工要領書

2022年9月28日 管理番号：TK3-220209285 製品分類：ツリーキーパー(樹木保護蓋)

第一機材株式会社



## 施工手順

①コンクリート基礎を打設  
します。



②位置を決めて受枠を基礎に仮置きして下さい。


受枠アンカー切欠き部に固定用のアンカー（あと施工アンカー：M10・別途）を施工します。あらかじめアンカー打込み位置を基礎に印を付けて、受枠をずらしてからあと施工アンカーを施工します。受枠の外径・対角寸法をコンバックス等で計測をして、歪みがないように調整します。（左図で、 $L1 = L2$ となるよう調整）  
（先に樹木がある場合は、外径・対角寸法はあらかじめ仮組をして計測して下さい。）  
設置レベルをスペーサーなどで調整し、受枠をあと施工アンカーで固定後受枠下部にモルタルを充填して仕上げして下さい。

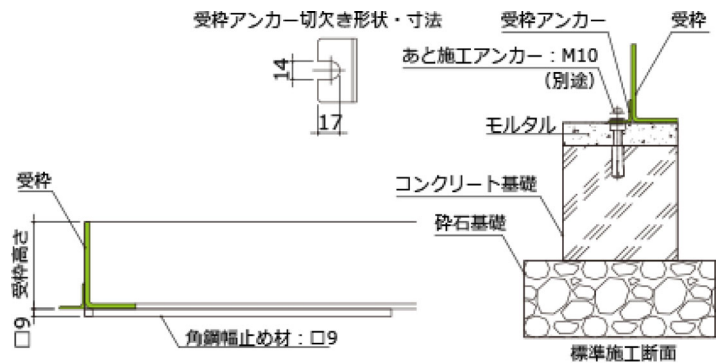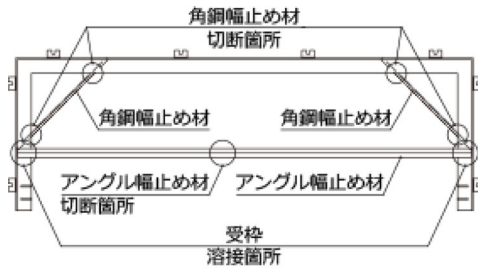


※モルタルの厚みは、  
受枠角部裏側に角鋼幅止め材：□9が溶接されていますのでご注意ください。

③モルタルが固まりましたら、各幅止め材を受枠から取り外して下さい。

- ・アングル幅止め材は中央付近をベビーサンダーで切断後、ハンマーなどで叩いて外して下さい。  
受枠溶接箇所にバリが残った場合はベビーサンダーで除去した上、亜鉛めっき補修塗料で塗装して下さい。
- ・角鋼幅止め材はベビーサンダーで切断して取り外して下さい。（※受枠の裏側部分は残ります。）  
切断部は、亜鉛めっき補修塗料で塗装して下さい。

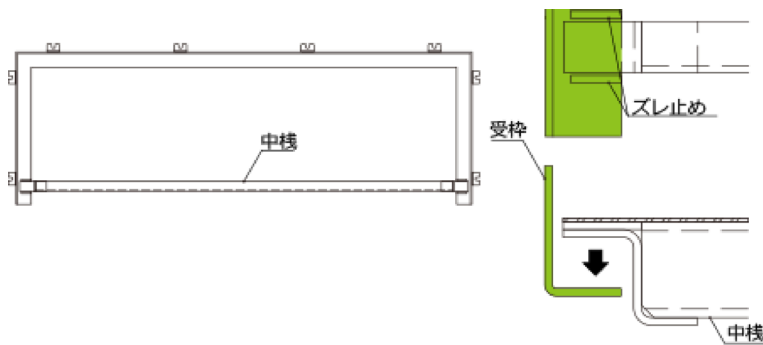

④中棧を受枠に設置して下さい。

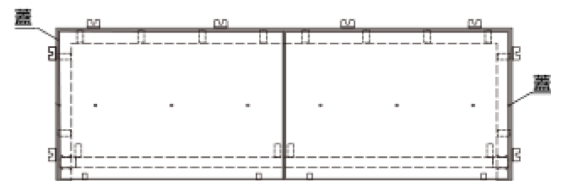

⑤蓋を受枠に仮置きをして完成です。  
（別途工事にて舗装材を充填します。）