RV-DRシリーズ　ねじ込式

RA-M-DRシリーズ　差し込式

防水層施工貼り代50㎜

RVPC-DR

屋上用

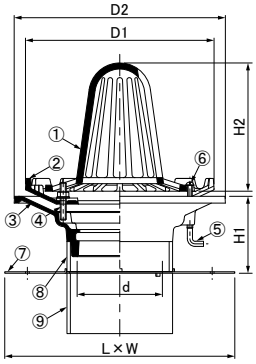

RAPC-M-DR

屋上用

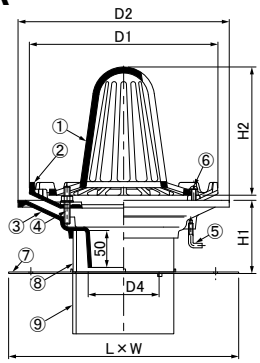

RVPD-DR

屋上用
バルコニー用



RAPD-M-DR

屋上用
バルコニー用



RVPB-DR

バルコニー中継用



RAPB-M-DR

バルコニー中継用



●本体高さの調節
スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●特　長
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。

●施工例　1-39ページ参照。

●施工手順例　1-39ページ参照。

●打込金具　詳細は 1-40ページ参照。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	防水層押え		
③	本体		
④	押えボルト	SUS304	3-M8×50NW付
⑤	アンカーボルト	SWRM	―
⑥	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	取付金具	SEHC	―
⑧	上スペーサー	硬質塩化ビニル	
⑨	下スペーサー		L=80

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 ㎜	D2 ㎜	D3 ㎜	H1 ㎜	H2 ㎜	H3 ㎜	L×W ㎜	デッキプレートの切り欠き孔寸法φ	質量kg RVPC-DR	RVPD-DR	RVPB-DR
50	Rc2	190(230)	220	66	70～200	150	40	305×183	95	4.3	5.1	5.0
65	Rc2½	210(230)	240	82		150	40	305×183	112	5.2	5.8	5.7
75	Rc3	230(250)	260	95		170	40	305×183	120	5.5	6.2	6.1
100	Rc4	250	280	120		170	42	305×228	145	6.8	7.3	6.9
125	Rc5	270(300)	310	148		180	45	305×305	172	8.0	8.7	8.2
150	Rc6	300	340	173		180	56	305×305	222	9.9	10.0	9.9

❖(　)内寸法は***RVPC-DR***となります。　❖H1寸法201以上も対応いたします。

●差し込式 寸法表

寸法	D1 ㎜	D2 ㎜	D3 ㎜	D4 ㎜	H1 ㎜	H2 ㎜	H3 ㎜	L×W ㎜	デッキプレートの切り欠き孔寸法φ	質量kg RAPC-M-DR	RAPD-M-DR	RAPB-M-DR
50	190(230)	220	66	46	70～200	150	40	305×183	85	4.1	4.9	4.8
65	210(230)	240	82	60		150	40	305×183	95	4.8	5.4	5.3
75	230(250)	260	95	69		170	40	305×183	112	5.5	6.2	6.1
100	250	280	120	94		170	42	305×228	140	7.0	7.5	7.1
125	270(300)	310	148	117		180	45	305×305	172	8.5	8.8	8.3

❖(　)内寸法は***RAPC-M-DR***となります。　❖H1寸法201以上も対応いたします。