


ステンレス製ストレーナ みぞ幅100mm用 モルタル防水用・塗膜防水用

打込金具を付属しない一般型は末尾の「-K」を取った型式になります。

RL-7ML-K 廊下用 バルコニー用

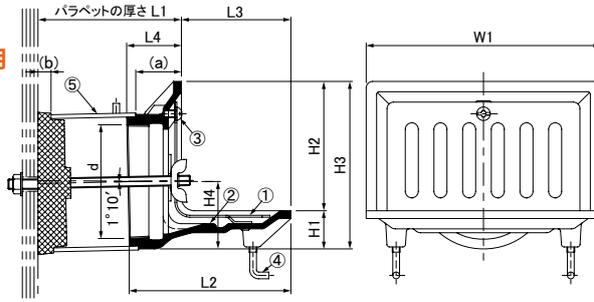

●寸法表

寸法	ねじ径 d	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	W1 mm	質量 kg
50	Rc2	27.5	100	127.5	40	100~200	120	84	36	180	1.8
75	Rc3	29.5	100	129.5	52		126	84	42	180	2.0

※パラペット厚L1は201以上も対応いたします。

●パラペットの厚さ調節


パラペット厚に応じてL1寸法を調節いたします。ご注文の際はL1寸法をご指示ください。

●接続口

管用テーパねじ。

●特長

- 排水溝幅が100mmの細溝用として最適。
- ストレーナはステンレス製ですので優美です。
- 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜りを設けました。

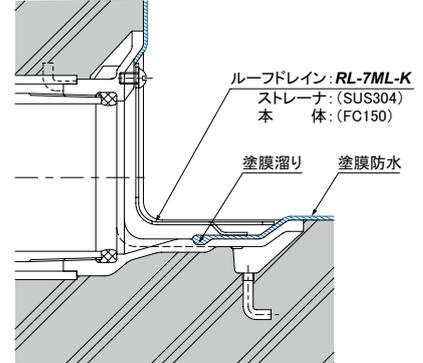

●施工例


詳細は I-55ページ参照。

●施工手順例

詳細は I-56ページ参照。

●打込金具

詳細は I-59ページ参照。



型式はRL-7MD-Kになります。
下記 セットアップドレイン 使用できます。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	SUS304	—
②	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
③	小ねじ	SUS304	1-M6×12丸小ねじ
④	アンカー	SWRM	—
⑤	スペーサー	硬質強化ビニル	—


セットアップドレイン

RL-7ML-K

複数回使用型

50・75ドレイン用

RL-7ML-K 3050~5075

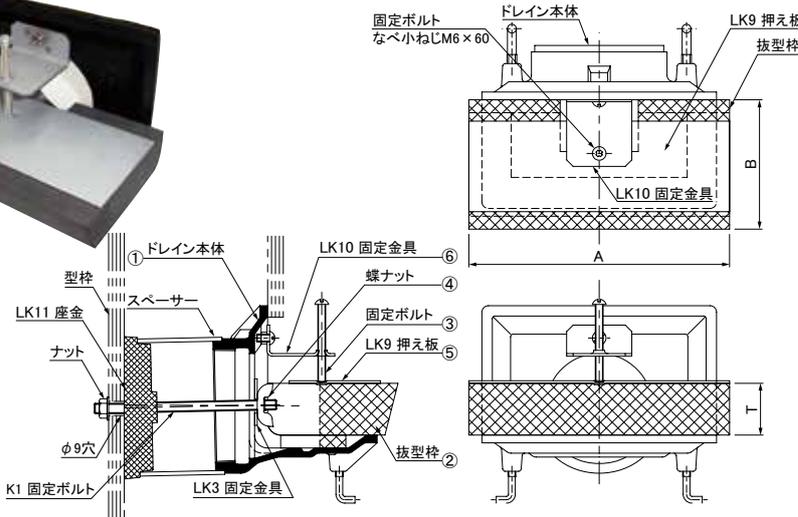

●セット型式の説明(ドレイン+抜型枠)

ドレイン型式 抜型枠厚 t ドレイン寸法 例: **RL-7ML-K 3075**

●型式・寸法表

ドレイン型式	抜型枠型式	抜型枠寸法			ドレイン寸法 mm
		T mm	A mm	B mm	
RL-7MLK	3050	30	200	100	50
	4050	40			
	5050	50			
	3075	30	200	100	75
	4075	40			
	5075	50			

●特長

- モルタル防水用よこ口ドレイン(寸法50,75)の型抜に最適です。(RL-7ML-K)
- 仕上工事が不要のため工期を短縮できます。
- なめらかな仕上面です。

注記: 抜型枠のコンクリートと接する面に「はく離剤」を塗布しますとはく離が容易になり数回の転用ができます。

●取付け手順

- ドレインの取り付け位置を決め、型枠に十字の中心線を書いてください。
- 十字線の中心にφ9mmの貫通穴を開け、座金を差し込み、ナットで固定してください。
- 座金にK1ボルトを差し込んでください。
- ドレイン本体とスペーサーをセットし、LK3固定金具と蝶ナットで締め付け固定してください。
- ドレイン本体に、抜型枠をセットしてください。
- ドレイン本体に付いている小ねじにてLK10固定金具をセットし、LK10固定金具になべ小ねじをねじ込みます。
- 抜型枠の上にLK9押え板を置き、なべ小ねじにて押さえつけてください。

※なべ小ねじを過度に締め付けすぎないように、ご注意ください。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	RL-7ML-K	—	上記参照 (寸法 50,75)
②	抜型枠	EVA	—
③	固定ボルト (なべ小ねじM6×60)	SS400	電気亜鉛めっき
④	蝶ナット	SPCC	—
⑤	押え板	SEHC	—
⑥	固定金具	—	—