みぞ幅100 mm用ドレインPAT.P モルタル防水用・塗膜防水用

打込金具を付属しない一般型は末尾の〔-K(B)〕を取った型式になります。

RTE-(B)シリーズ(エコノミー)　ねじ込式

RTED-K(B)

バルコニー用

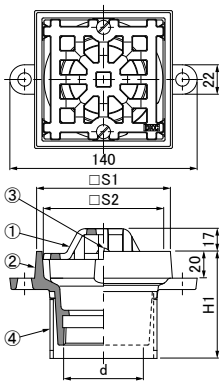

RTES-K(B)

バルコニー用

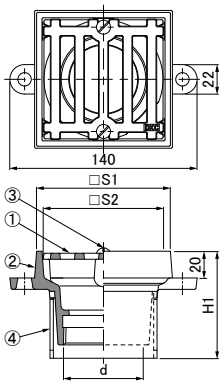

RSEM-(B)シリーズ(エコノミー)　差し込式

RSEDM-K(B)

バルコニー用

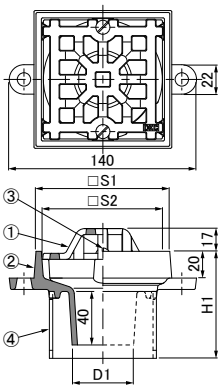

RSESM-K(B)

バルコニー用

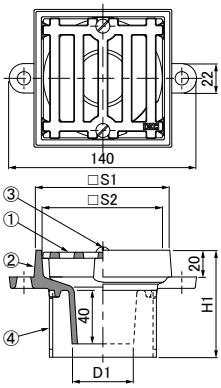

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

1.ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
2.差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●特　長

1.排水溝の幅が100㎜の細みぞ用として最適。
2.回転防止機能付です。

●施工例　*1-30*ページ参照。

●施工手順例　*1-27*ページ参照。

●打込金具　詳細は *1-33*ページ参照。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	本体		
③	小ねじ	SUS304	2-M6×12丸小ねじ
④	スペーサー	硬質塩化ビニル	ねじ込式H1=70㎜を除く

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径 d	S1 ㎜	S2 ㎜	本体高	H1 ㎜	質量 kg RTED	質量 kg RTES
50	Rc2	100	90	70	80～200	1.2	1.1
75	Rc3	100	90			1.4	1.3

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●差し込式 寸法表

寸法	S1 ㎜	S2 ㎜	D1 ㎜	本体高	H1 ㎜	質量 kg RSEDM	質量 kg RSESM
50	100	90	46	70	80～200	1.1	1.0
75	100	90	69			1.3	1.2

❖H1寸法201以上も対応いたします。