モルタル防水用・塗膜防水用

打込金具を付属しない一般型は末尾の〔**-K**〕を取った型式になります。

ねじ込式

BFV-K

バルコニー中継用

寸法 75,100

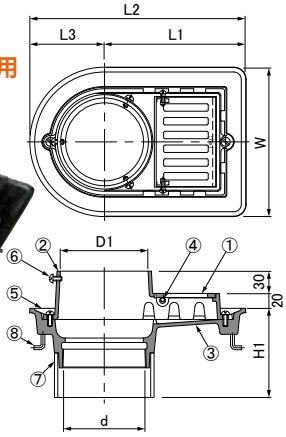

差し込式　ファンネルドレイン PAT.P

BFF-M-K

バルコニー中継用

寸法 75,100,125

ファンネルドレインは
水はねの少ない構造です!

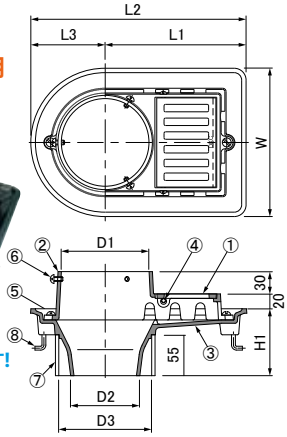

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●特　長

1.バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。

2.***BFF-M-K***は「**水はね**」と「**水吹き出し**」に対応できます。
詳細は *1-17*ページ参照。

●施工例　*1-31*ページ参照。

●施工手順例　*1-27*ページ参照。

●打込金具　詳細は *1-33*ページ参照。

※D1寸法部の穴を塞ぐキャップのご用意があります。
（オプション）詳細はお問い合わせください。

●ねじ込式寸法表

寸法	ねじ径 d	D1 mm	本体高	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W mm	質量 kg
75	Rc3	93	80	90～200	156	236	80	160	2.9
100	Rc4	118			190	290	100	200	4.7

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	受枠		
③	本体		
④	回転軸ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑤	小ねじ		2-M6×16丸小ねじ
⑥	小ねじ		3-M6×12丸小ねじ
⑦	スペーサー	硬質塩化ビニル	–
⑧	アンカーボルト	SWRM	

●差し込式（ファンネルドレイン）寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	本体高	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W mm	質量 kg
75	93	69	100	90	100～200	156	236	80	160	3.3
100	118	93	125			190	290	100	200	4.5
125	146	117	154			215	330	115	230	6.8

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-603	***BFF-M-K***	**75~125**