RV-CRシリーズ　ねじ込式

RVPC-CR

屋上用

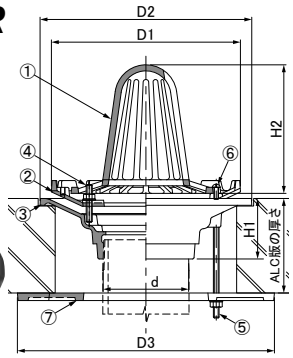

RA-M-CRシリーズ　差し込式

RAPC-M-CR

屋上用

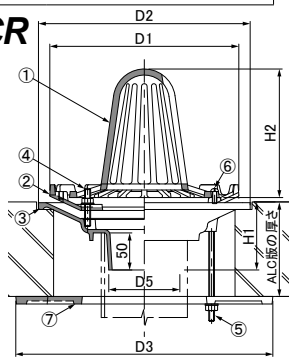

RVPB-CR

バルコニー中継用



RAPB-M-CR

バルコニー中継用



防水層施工貼り代50㎜

●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

RVWシリーズ(1-13ページ)の
ALC版用も対応できますので、お問い合わせください。

●取付孔寸法



●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	防水層押え		
③	本体		
④	押えボルト	SUS304	3-M8×50NW付
⑤	スタッドボルト	SS400	3(2)-W5/16×130NW付
⑥	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	クランプリング	FC150	樹脂系塗料塗装

❖寸法**50,65**はスタッドボルト2本。

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 ㎜	D2 ㎜	D3 ㎜	D4 ㎜	取付孔寸法 D6㎜	取付孔寸法 D7㎜	取付孔寸法 Tmm	H1 ㎜	ALC版の厚さ ㎜	H2 ㎜	H3 ㎜	質量kg RVPC-CR	質量kg RVPB-CR
50	Rc2	190(230)	220	280	66	190	225	10	80	100又は125	150	40	6.4	7.1
65	Rc2½	210(230)	240	280	82	200	245				150	40	7.3	7.8
75	Rc3	230(250)	260	280	95	230	265				170	40	7.6	8.2
100	Rc4	250	280	340	120	240	285				170	42	9.6	9.7
125	Rc5	270(300)	310	340	148	270	315				180	45	10.6	10.8

❖(　)内寸法は***RVPC-CR***となります。

●差し込式 寸法表

寸法	D1 ㎜	D2 ㎜	D3 ㎜	D4 ㎜	D5 ㎜	取付孔寸法 D6㎜	取付孔寸法 D7㎜	取付孔寸法 Tmm	H1 ㎜	ALC版の厚さ ㎜	H2 ㎜	H3 ㎜	質量kg RAPC-M-CR	質量kg RAPB-M-CR
50	190(230)	220	280	66	46	190	225	10	90	100又は125	150	40	6.2	6.9
65	210(230)	240	280	82	60	200	245				150	40	6.7	7.4
75	230(250)	260	280	95	69	230	265				170	40	7.6	8.2
100	250	280	340	120	94	240	285				170	42	9.8	9.9
125	270(300)	310	340	148	117	270	315				180	45	11.1	10.9

❖(　)内寸法は***RAPC-M-CR***となります。

●施工例

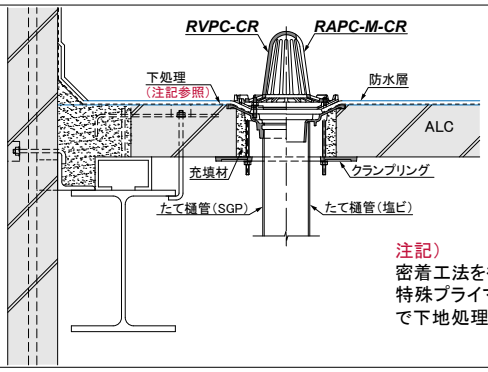

注記)
密着工法を行う場合には、必ずタールエポキシなどの特殊プライマー、または樹脂入セメントペーストなどで下地処理を行ってください。

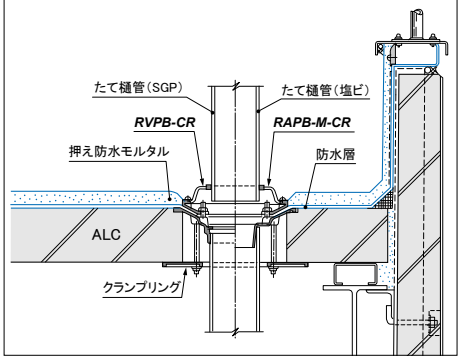

●施工手順例

1
ドレインの取付芯を墨出し後、取付孔寸法表にしたがい、取付孔径をケガキます。



2
ドレイン本体取付用の外径にそって貫通孔をドリルで加工します。



3
ドレイン本体取付用の貫通孔を開けます。
(配筋にあたった場合は注意深く切断してください)



4
ドレイン本体の上部を受けるハツリ加工を行います。



5
本体を設置します。
※本体アンカーを外し
共通部品表
⑤スタッドボルトをねじ込んでください。



6
ＡＬＣ版をはさみ込むように下部からクランプリングを取付け、ドレインを固定します。