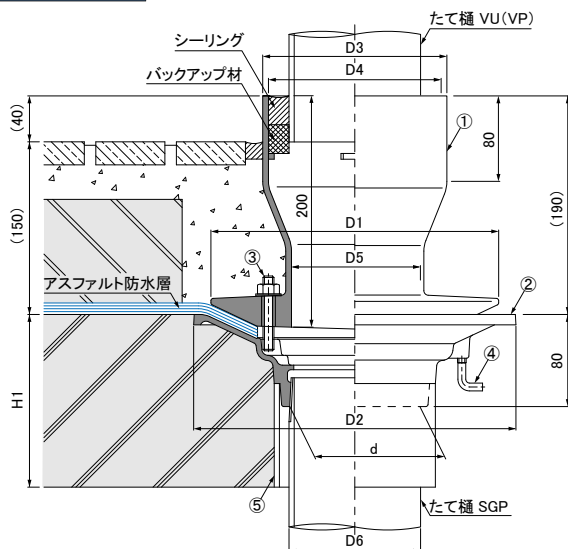


下部接続：ねじ込式

RVSP-K

防水層施工貼り代^{しろ}50mm防水層施工貼り代100mm用も対応できます
型式はRVWSP-Kになります

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

接続口は、管用テーパねじ。
下部樋接続：ねじ込み式（SGP管用）

●特 長

- 1.雨水排水管がスラブ上に施工されたアスファルト防水層を貫通する場合に、そのスラブの上部から下部に通じる排水経路に使用する防水層貫通継手です。
- 2.貫通用としてのアスファルト防水層施工が、従来工法に比較して容易に行えます。
- 3.「ハト小屋」や500～600mm角の大きさのコンクリート根巻き立上りを製作したり、接続管に防水層を巻き上げる必要の無い製品です。
- 4.仕上部の上部がスマートに収まります。
- 5.スラブ上面からの仕上げ対応厚は、110～170程度が可能です。
- 6.防水層のある屋根やピロティや中庭などを貫通する雨水排水管の施工に適しています。
- 7.コンクリート躯体に同時打設ができます。
また、スラブ厚に応じて塩ビスペーサの長さを変える事で対応できます。
- 8.従来の中継ドレインと異なり、接続部に排水開口がありませんので、逆流・噴出が抑えられます。
排水機能を必要としない防水貫通部に最適です。

●RVSP-K（施工例-1）



●RVSP-K（施工例-2）



●打込金具

寸法75～150 詳細は I-32ページの

●ねじ込式 RV・RV-Pシリーズ 打込金具一覧表

寸法200 詳細は I-32ページの

●ねじ込式 RVW・RVW-Pシリーズ 打込金具一覧表を参照。

●施工手順例 I-27ページ参照。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	SP ス リ ー プ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	本 体		
③	押 え ボ ル ト	SUS304	3-M8×80NW付 (寸法200のみ 3-M10×80NW付)
④	アンカーボルト	SWRM	—
⑤	ス ペ ー サ ー	硬質塩化ビニル	H1=80mmを除く (寸法200のみステンレス)

●寸法表

寸法	ねじ径 d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	質 量 kg
75	Rc3	230	260	140	130	90	89.1	10.2
100	Rc4	250	280	160	150	110	114.3	11.3
125	Rc5	280	310	190	180	132	139.8	15.9
150	Rc6	300	340	216	206	150	165.2	17.0
200	PT8	350	460	270	260	200	216.3	23.2

●注 意

- 1.アスファルト防水層施工までは養生蓋にて防水層施工面は塞がれていますが、施工の際はプライマー下地処理などを施す前に本体に付着したモルタルノロ・汚れ等は充分に除去して、確実な防水層施工をしてください。
- 2.SPスリーブと縦樋とのスキマ処理は、バックアップ材を詰めてシーリング処理を施してください。
- 3.万一内圧で縦樋管内の水位が上昇してシーリングが切れた際は再度シーリング処理をしてください。
- 4.シーリングは逆流噴出防止を保证するものではありません。
外部等噴出してもよい場所に適用ください。
- 5.居室の床仕上には使用出来ません。
※本製品は、防水層の接着強度を保障するものではありません。