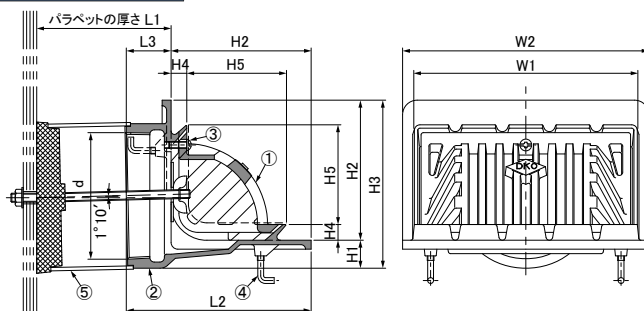
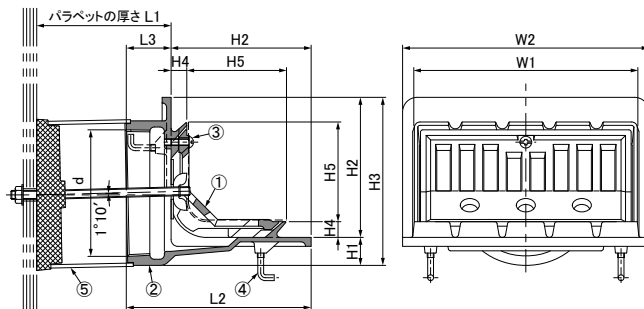


RL-5Mシリーズ 屋上・バルコニー用

RL-5MD-K***RL-5ML-K***

●寸法表

寸法	ねじ径 d	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W1 mm	W2 mm	質量 kg
50	Rc2	20	95	115	10	68	100~200	125	30	153	170	2.0
65	Rc2½	20	95	115	10	68		130	35	153	170	2.0
75	Rc3	20	105	125	14	71		140	35	171	190	3.0
100	Rc4	25	125	150	14	89		165	40	200	220	4.1
125	Rc5	30	150	180	15	106		195	45	224	240	4.5
150	Rc6	30	170	200	15	119		215	45	232	250	5.0

❖パラペット厚L1は201以上も対応いたします。

セットアップドレイン


RL-5Mシリーズ 複数回使用型

複数回使用型

75・100ドレイン用

RL-5MD-K 3075~50100

RL-5ML-K 3075~50100

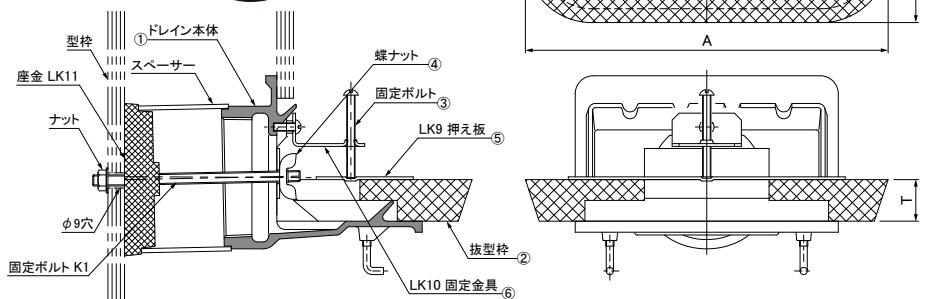

●セット型式の説明(ドレイン+抜型枠)

ドレイン型式 抜型枠厚T ドレイン寸法 例: **RL-5MD-K 30 75**

●型式·寸法表

ドレイン型式	抜型枠型式	抜型枠寸法			ドレイン寸法 mm
		T mm	A mm	B mm	
RL-5MD-K	3075	30	262	141	75
	4075	40			
	5075	50			
RL-5ML-K	30100	30	292	161	100
	40100	40			
	50100	50			

●パラペットの厚さ調節

パラペット厚に応じてL1寸法を調節いたします。
ご注文の際はL1寸法をご指示ください。

●接続口

管用テーパねじ。

●施工例

1-55ページ参照。

●施工手順例

1-56ページ参照。

●打込金具

詳細は 1-59ページ参照。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	本体		
③	小ねじ	SUS304	1-M6×16丸小ねじ
④	アンカーボルト	SWRM	—
⑤	スベーサー	硬質強化ビニル	

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-607	RL-5MD-K	50~100
	RL-5ML-K	50~100
東京都住宅供給公社 KE-636	RL-5ML-K	50~100

●特 長

- 1.モルタル防水用よこ口ドレイン(寸法**75,100**)の型抜に最適です。**(RL-5MD-K・RL-5ML-K)**
 - 2.仕上工事が不要のため工期を短縮できます。
 - 3.なめらかな仕上り面です。
- 注記：** 抜型枠のコンクリートと接する面に「はく離剤」を塗布しますとく離が容易になり数回の転用ができます。

●取付け手順

1. ドレインの取り付け位置を決め、型枠に十字の中心線
を引いてください。
 2. 十字線の中心にφ9mmの貫通穴を開けてください。
 3. 穴に座金を差込み、ナットで固定してください。
 4. ドレイン本体とスペーサーをセットし、**5LK3**固定金具
と蝶ナットで締め付け固定してください。
 5. ドレイン本体に、抜型枠をセットしてください。
 6. ドレイン本体に付いている小ねじにて
LK10固定金具をセットし、**LK10**固定金具に
なべ小ねじをねじ込みます。
 7. 抜型枠の上に**LK9**押え板を置き、なべ小ねじにて
押さえつけてください。
- ※なべ小ねじを過度に締め付けすぎないように、ご注意
ください。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	RL-5シリーズ Mタイプ	—	上 記 参 照 (寸法 75,100)
②	抜 型 枠	EVA	—
③	固 定 ボルト (なべ小ねじM6×60)	SS400	電 気 亜 鉛 め つ き
④	蝶 ナ ッ ト	SPCC	
⑤	押 え 板	SEHC	—
⑥	固 定 金 具		