


ステンレス製ストレーナ みぞ幅100mm用 モルタル防水用・塗膜防水用

打込金具を付属しない一般型は末尾の「-K」を取った型式になります。

RL-7ML-K 廊下用 バルコニー用

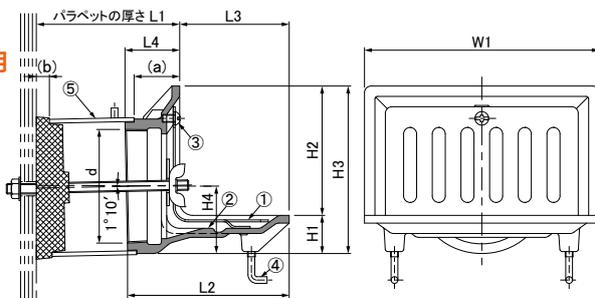

●寸法表

| 寸法 | ねじ径 d | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | W1 mm | 質量 kg |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 50 | Rc2 | 27.5 | 100 | 127.5 | 40 | 100~200 | 120 | 84 | 36 | 180 | 1.8 |
| 75 | Rc3 | 29.5 | 100 | 129.5 | 52 | | 126 | 84 | 42 | 180 | 2.0 |

※パラペット厚L1は201以上も対応いたします。

●パラペットの厚さ調節


パラペット厚に応じてL1寸法を調節いたします。ご注文の際はL1寸法をご指示ください。

●接続口

管用テーパねじ。

●特長

- 1.排水溝幅が100mmの細溝用として最適。
- 2.ストレーナはステンレス製ですので優美です。
- 3.塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜りを設けました。

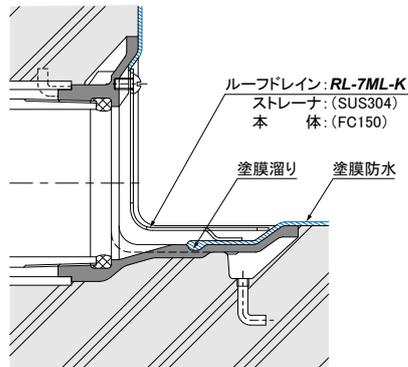

●施工例


詳細は I-55ページ参照。

●施工手順例

詳細は I-56ページ参照。

●打込金具

詳細は I-59ページ参照。



型式はRL-7MD-Kになります。
下記セットアップドレイン 使用できます。

●部品表

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|-----|-------|---------|-------------|
| ① | ストレーナ | SUS304 | — |
| ② | 本体 | FC150 | 樹脂系塗料塗装 |
| ③ | 小ねじ | SUS304 | 1-M6×12丸小ねじ |
| ④ | アンカー | SWRM | — |
| ⑤ | スペーサー | 硬質強化ビニル | — |


セットアップドレイン

RL-7ML-K

複数回使用型

50・75ドレイン用

RL-7ML-K 3050~5075

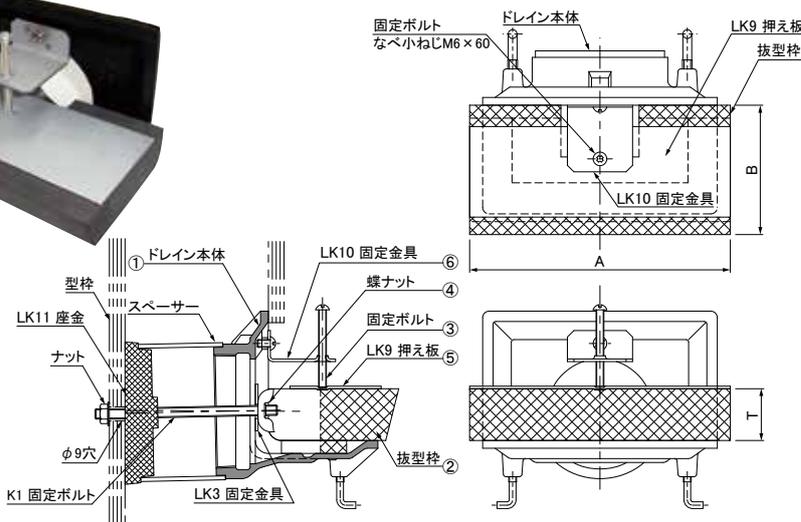

●特長

- 1.モルタル防水用よこ口ドレイン(寸法50,75)の型抜に最適です。(RL-7ML-K)
- 2.仕上工事が不要のため工期を短縮できます。
- 3.なめらかな仕上り面です。

注記: 抜型枠のコンクリートと接する面に「はく離剤」を塗布しますとはく離が容易になり数回の転用ができます。

●取付け手順

- 1.ドレインの取り付け位置を決め、型枠に十字の中心線を引いてください。
- 2.十字線の中心にφ9mmの貫通穴を開け、座金を差し込み、ナットで固定してください。
- 3.座金にK11ボルトを差し込んでください。
- 4.ドレイン本体とスペーサーをセットし、LK3固定金具と蝶ナットで締め付け固定してください。
- 5.ドレイン本体に、抜型枠をセットしてください。
- 6.ドレイン本体に付いている小ねじにてLK10固定金具をセットし、LK10固定金具になべ小ねじをねじ込みます。
- 7.抜型枠の上にLK9押え板を置き、なべ小ねじにて押さえつけてください。

※なべ小ねじを過度に締め付けすぎないように、ご注意ください。

●セット型式の説明(ドレイン+抜型枠)

ドレイン型式 抜型枠厚 T ドレイン寸法 例: **RL-7ML-K 30 75**

●型式・寸法表

| ドレイン型式 | 抜型枠型式 | 抜型枠寸法 | | | ドレイン寸法 mm |
|---------|-------|-------|------|------|--------------|
| | | T mm | A mm | B mm | |
| RL-7MLK | 3050 | 30 | 200 | 100 | 50 |
| | 4050 | 40 | | | |
| | 5050 | 50 | | | |
| | 3075 | 30 | 200 | 100 | |
| | 4075 | 40 | | | |
| 5075 | 50 | | | | |

●部品表

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|-----|-----------------------|-------|--------------------|
| ① | RL-7ML-K | — | 上記参照 (寸法 50,75) |
| ② | 抜型枠 | EVA | — |
| ③ | 固定ボルト (なべ小ねじM6×60) | SS400 | 電気亜鉛めっき |
| ④ | 蝶ナット | SPCC | — |
| ⑤ | 押え板 | SEHC | — |
| ⑥ | 固定金具 | — | — |