


打込金具を付属しない一般型は末尾の〔K〕を取った型式になります。

SRA-1シリーズ **ねじ込式**

SRA-2シリーズ **差し込式**


SRA-1CK

屋上用
寸法 75~150

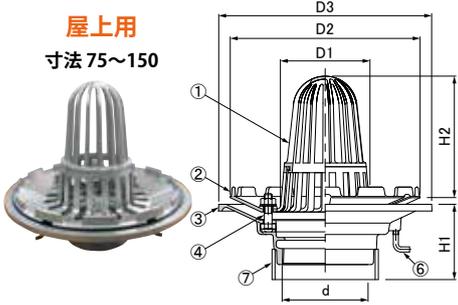


SRA-2CK

屋上用
寸法 75~125

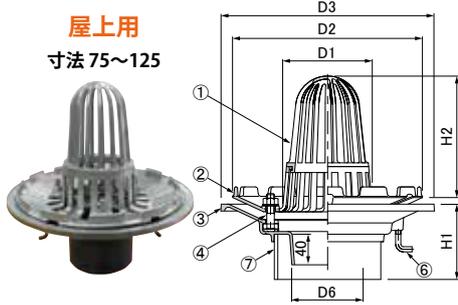


SRA-1DK

屋上・バルコニー用
寸法 50,75~150

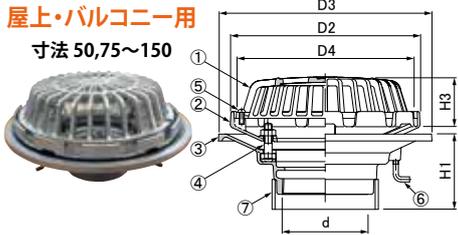


SRA-2DK

屋上・バルコニー用
寸法 50,75~125

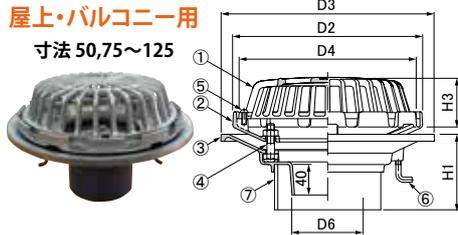


SRA-1BK

バルコニー中継用
寸法 50,75~150

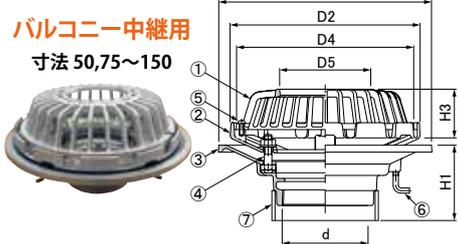

SRA-2BK

バルコニー中継用
寸法 50,75~125

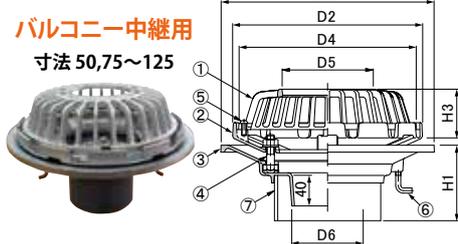

● **本体高さの調節**

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

● **接続口・たて樋管**

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

● **施工例** 1-28ページ参照。

● **施工手順例** 1-27ページ参照。

● **打込金具** 詳細は 1-66ページ参照。

● **共通部品表**

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ		
②	防水層押え	SCS13	—
③	本体		
④	六角ボルト	SUS304	3-M10×40六角ボルトNW付
⑤	小ねじ		2-M6×16丸小ねじ
⑥	アンカーボルト	SWRM	—
⑦	スペーサー	硬質塩化ビニル	ねじ込式H1=80mmを除く

❖ねじ込式・差し込式の各3機種③本体は共通部品。

● **備考**

ねじ込式・差し込式の両シリーズ共デッキプレート用にも対応できます。
打込金具の詳細は 1-67ページ参照。

● **ねじ込式 寸法表**

❖質量の欄に × 印が付いている寸法の製品は、規格しておりませんのでご注意ください。

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
											SRA-1CK	SRA-1DK	SRA-1BK
50	Rc2	×	190	220	175	66	80	90~200	×	62	×	4.1	3.9
75	Rc3	118	250	280	234	95			161	67	5.4	6.5	6.4
100	Rc4	118	250	280	234	120			161	67	5.7	6.6	6.4
125	Rc5	136	270	310	252	146			165	70	8.4	10.4	9.9
150	Rc6	136	300	340	282	172			162	70	9.3	10.7	10.5

❖H1寸法201以上も対応いたします。

● **差し込式 寸法表**

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
											SRA-2CK	SRA-2DK	SRA-2BK
50	×	190	220	175	66	49	80	85~200	×	62	×	4.0	3.7
75	118	250	280	234	95	69			161	67	4.9	6.2	6.1
100	118	250	280	234	120	94			161	67	4.9	6.2	6.1
125	136	270	310	252	146	117			165	70	8.3	10.1	9.6

❖H1寸法201以上も対応いたします。