


SRM-1シリーズ

ねじ込式

SRM-1CK

屋上用

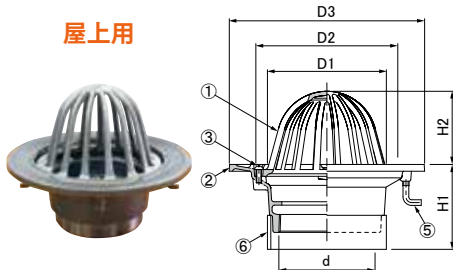


SRM-2シリーズ

差し込式

SRM-2CK

屋上用

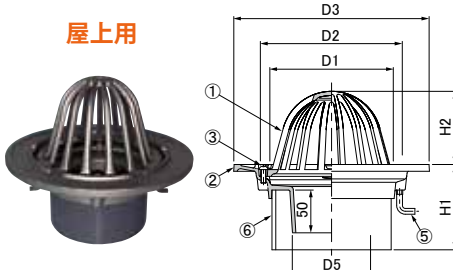

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●施工例

I-29ページ参照。

●施工手順例


I-27ページ参照。

●打込金具

詳細は I-66ページ参照。


SRM-1DK

バルコニー・底用

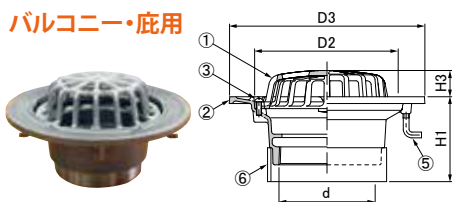

SRM-2DK

バルコニー・底用

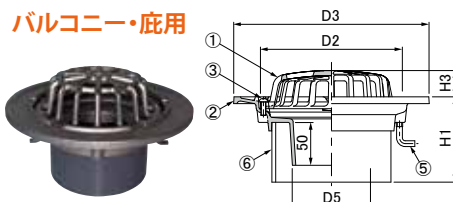


●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ストレーナ	SCS13	—
②	本 体		
③	小 ね じ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
④	小 ね じ		3-M6×12丸小ねじ
⑤	アンカーボルト	SWRM	—
⑥	ス ペ ー サ ー	硬質塩化ビニル	ねじ込式H1=80mmを除く

❖ねじ込式・差し込式の各3機種の②本体は共通部品。


SRM-1BK

バルコニー中継用

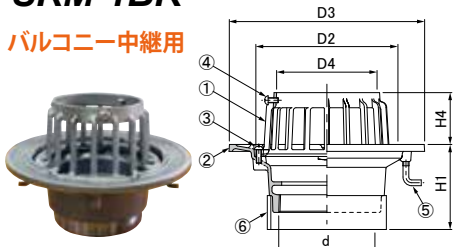

SRM-2BK

バルコニー中継用

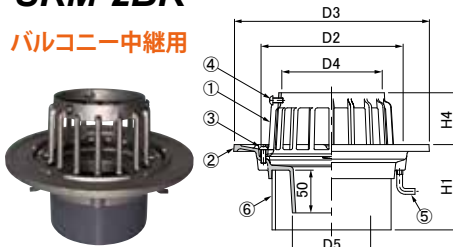

●備 考

ねじ込式・差し込式の両シリーズ共デッキプレート用にも対応できます。
打込金具の詳細は I-67ページ参照。

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	質 量 kg		
50	Rc2	95	114	180	64	80	90~200	71	26	61	SRM-1CK	SRM-1DK	SRM-1BK
75	Rc3	120	142	205	93			81	31	61	2.1	2.3	2.8
100	Rc4	140	167	230	118			86	31	61	3.1	2.7	2.8
											3.5	3.1	3.2

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●差し込式 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	質 量 kg		
50	95	114	180	64	46	80	85~200	71	26	61	SRM-2CK	SRM-2DK	SRM-2BK
75	120	142	205	93	69			81	31	61	2.5	2.4	2.6
100	140	167	230	118	92			86	31	61	3.0	2.6	2.6
											3.3	2.9	3.1

❖H1寸法201以上も対応いたします。