



SOF-1 アスファルト露出防水・シート露出防水用

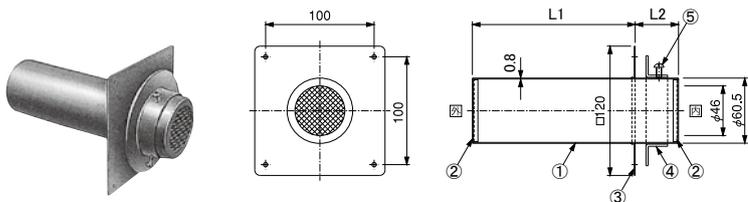

●特長

ルーフトレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。

SOF-2 アスファルト保護防水・シート保護防水用(保護仕上用)

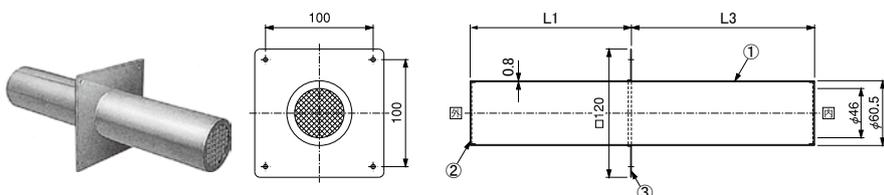


●部品表


No.	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	φ60.5×0.8 2B材 酸洗
②	金網		6メッシュ 線径0.8mm
③	ツバ		t=1.0 □120 4-φ4
④	防水層押え		t=2.0
⑤	小ねじ		3-M5×6 十字穴付なべ小ねじ

❖6メッシュ 開口3.4mm×3.4mm

●SOF-1施工例

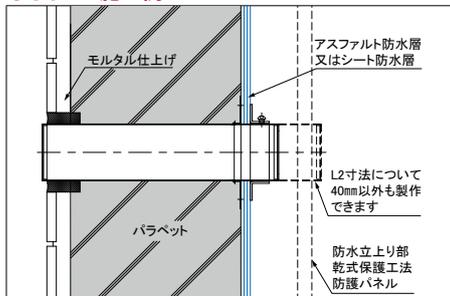

●SOF-2施工例

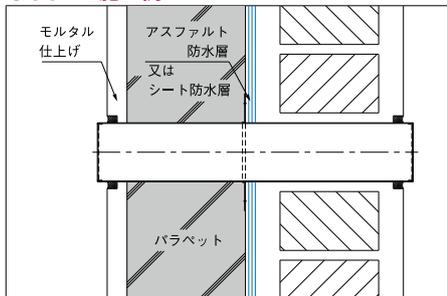

●共通寸法表

型式	全長	L1 mm	L2 mm	L3 mm	質量 kg
SOF-1	190	150	40	×	0.43
	220	180			0.46
	250	210			0.49
	270	230			0.51
	290	250			0.53
SOF-2	320	150	×	170	0.43
	350	180			0.46
	380	210			0.49

※L1寸法はパラペット厚+外壁仕上厚+SOF管突出代
ご注文の際はL1寸法をご指示ください。

※L2寸法について40mm以外も製作可能です。