



SOFK46-1 アスファルト露出防水・シート露出防水用

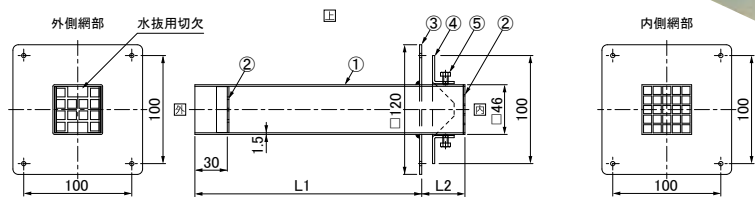

❖勾配:なし (全周溶接ツバ付・防水押えあり)



●特長

- 1.角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。
- 2.外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。
- 3.パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口 □7.5mmです。
- 4.外壁側の網は金属反射の眩しさを緩和するために、小口より内側奥30mmに配置しました。
- 5.外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
- 6.製品の方向性(上面)を示すシールを貼っておりますので、施工方向に注意ください。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	本体(角パイプ)		□46×1.5
②	金 網	SUS304	t=1.5 開口:□7.5
③	ツ バ		t=2.0 □120 4-φ4
④	防 水 層 押 え		t=2.0
⑤	小 ね じ		2-M5×8 十字穴付アップセット六角ボルト
⑥	ア ン カ ー	SEHC	—


●注 意

- 1.水勾配を取る為の傾斜付仕様も、特注対応で製作が出来ます。
- 2.外寸法のサイズは、特注対応で製作が出来るサイズもあります。


SOFK 外寸製作可能 (例)

□-35×35、□-40×80、□-50×100(mm)

参考図例 (□-35×35mm)

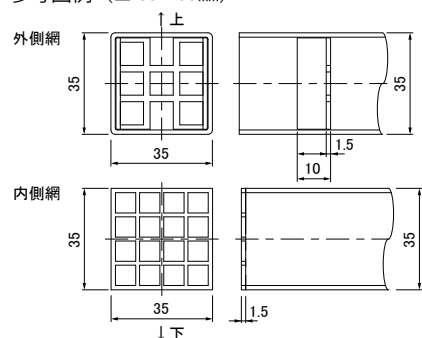


SOFK46-2 アスファルト保護防水・シート保護防水用 (保護仕上用)

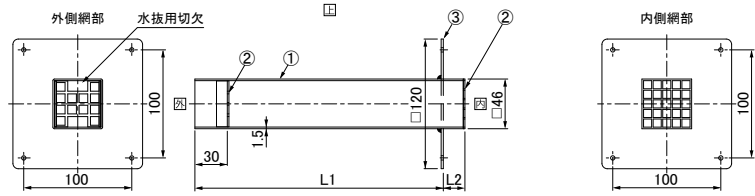


❖勾配:なし (全周溶接ツバ付・防水押えなし)

SOFK46-3 バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用

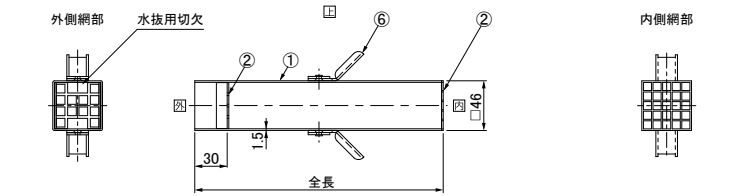


❖勾配:なし (防水層なし)


●SOFK46-1 施工例

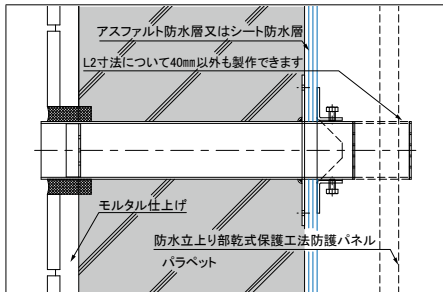


●SOFK46-2 施工例

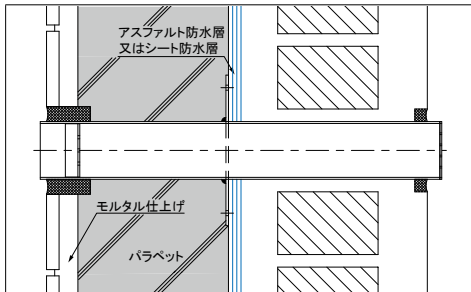

●SOFK46-3 施工例

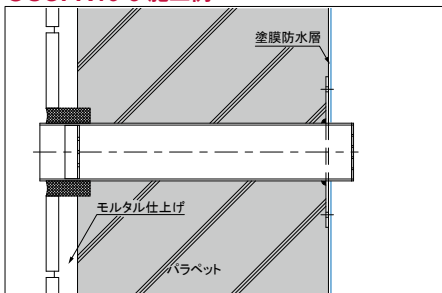

●SOFK46-4 施工例

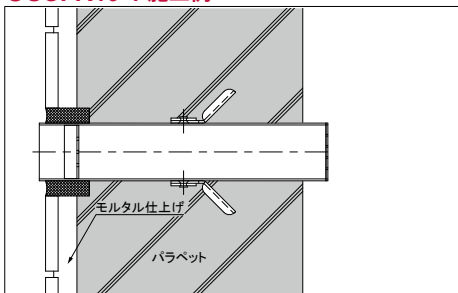

●寸法表

型 式	全長 mm	※ L1 外 mm	L2 内 mm	質 量 kg
SOFK46-1	190	150	40	0.73
	220	180		0.79
	250	210		0.85
SOFK46-2	320	150	170	0.90
	350	180		0.96
	380	210		1.02
SOFK46-3	170	150	20	0.58
	200	180		0.64
	230	210		0.70
SOFK46-4	150	×	×	0.36
	180			0.42
	210			0.48

※L1はパラペット厚+外壁仕上厚+SOFK管突出代

※SOFK46-1のL2寸法について40mm以外も製作可能です。

●施工実績例

