


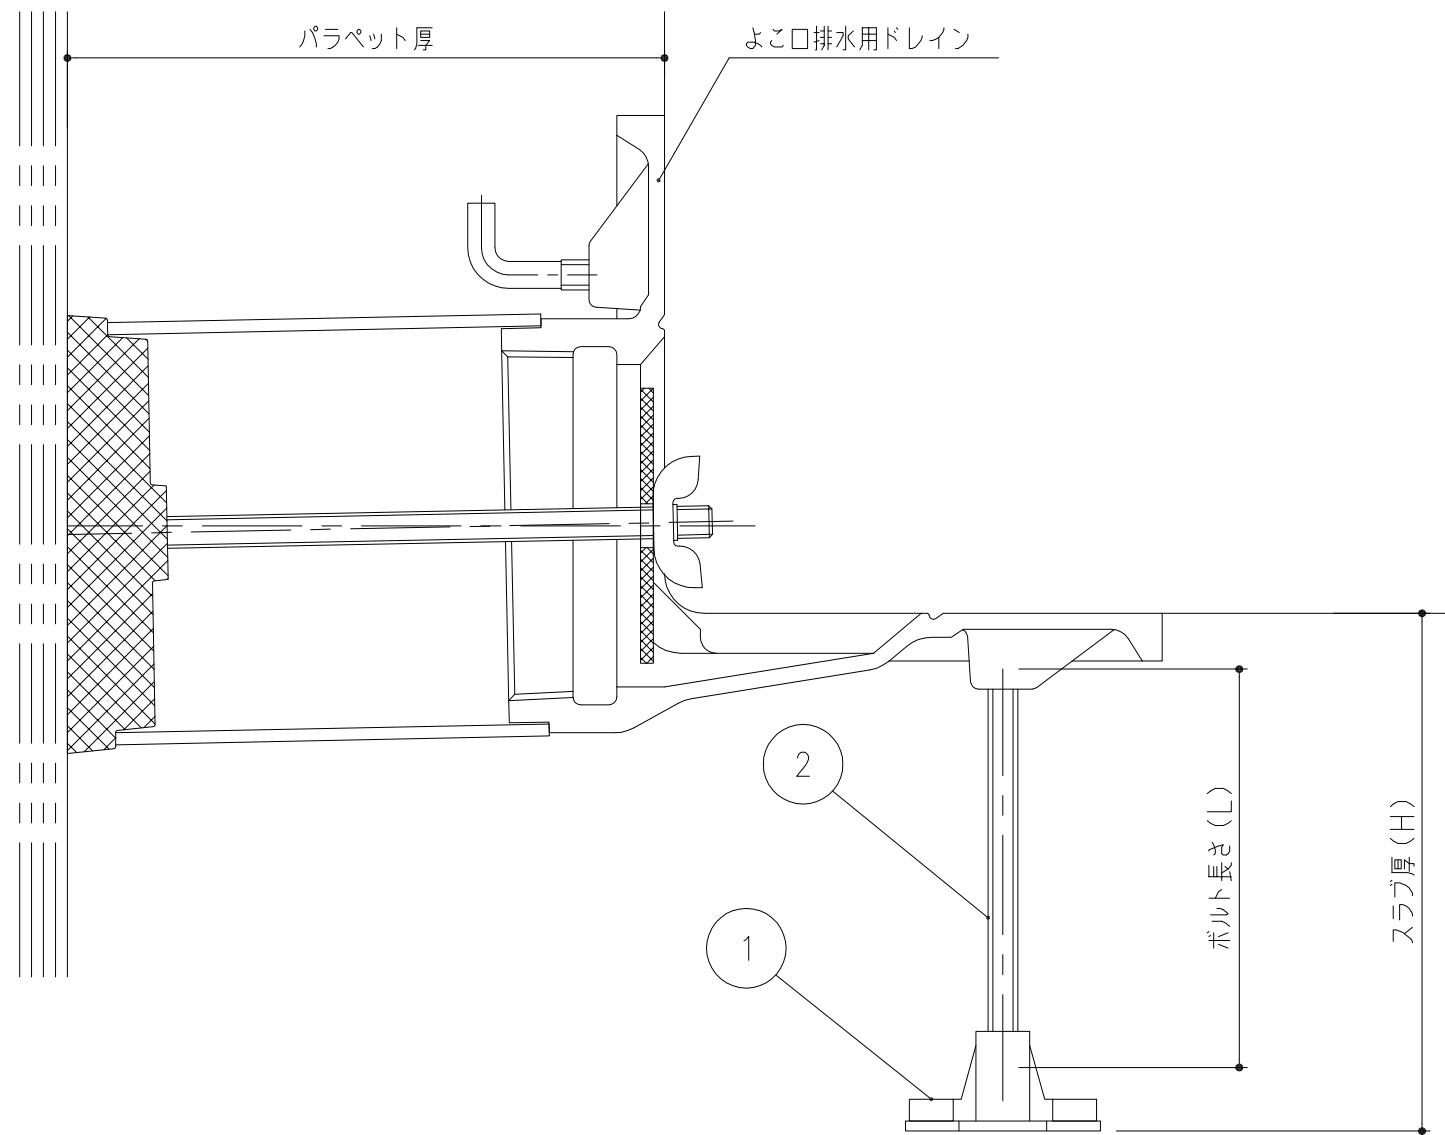

●LSK 全ねじボルト(5/16)長さ対照表

スラブ厚 (H)mm	ボルト長さ (L)mm
108～117	80
118～127	90
128～137	100
138～147	110
148～157	120
158～167	130
168～177	140
178～187	150
188～197	160
198～207	170
208～217	180

※スラブ厚（H）に合わせて、全ねじボルトの樹脂固定座への締込みは加減調整してください。

※その他のスラブ厚にも対応致します。お問い合わせください。

※適用機種：RL-W、RL-4シリーズ、RL-Mシリーズ

●特長

よこ口排水ドレイン用打込み時、この打込用レベル安定支持具を使用することによりコンクリート打設時における本体の傾きを抑えることができます。

●注意

- この支持具をご用命の際には、ドレイン型式末尾の〔-K〕を〔-LSK〕としてご注文ください。
- スラブ厚（H）寸法をご指示ください。

2	全ねじボルト		SS400	2		W5/16
1	樹脂固定座		プラスチック	2		
項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 / 2	DKC	
	清田	野林	野林	名 称	よこ口排水用ドレイン 打込用レベル安定支持具 LSK	
平成 25 年 8 月 1 日				尺 度		
第一機材株式会社				図 番	PR-E3-01039	
				三角法		