
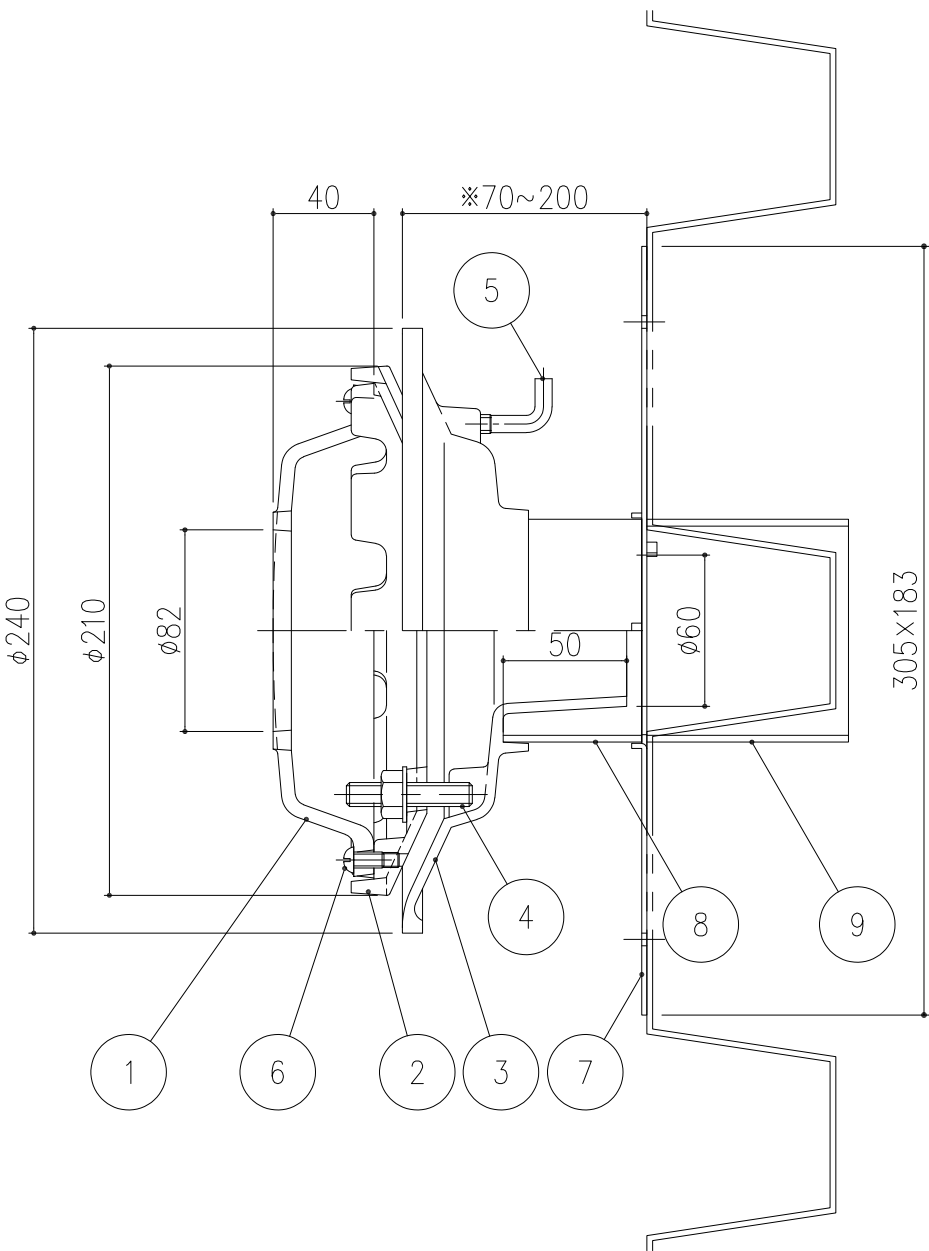


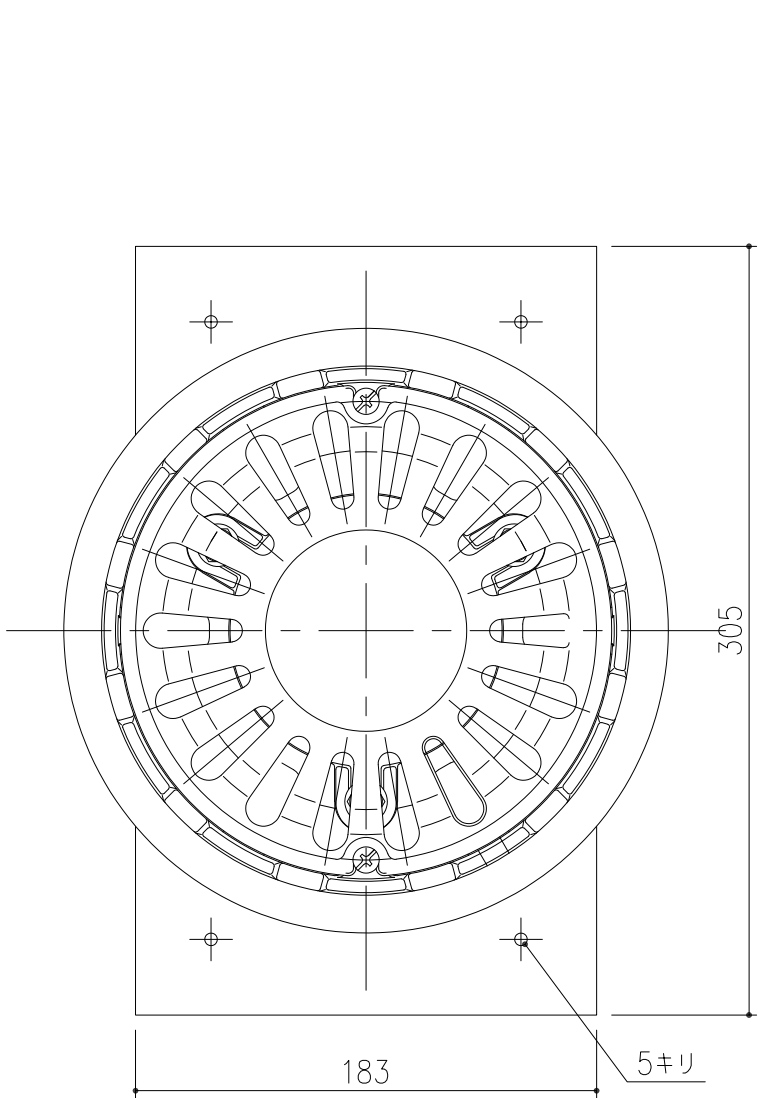

※印はスペーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU3（内径φ83）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU3（内径φ83）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M8×50NW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ95

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 デッキプレート用 アスファルト防水用・シート防水用（露出&保護防水）				名称	DKC
担当	製図	照査	承認	1 / 3		
	中 嵐	野 林	金 子	尺度	図番	RAPB－M－DR 65 PR－E3－01927A
平成 年 月 日				三角法		
第一機材株式会社						