
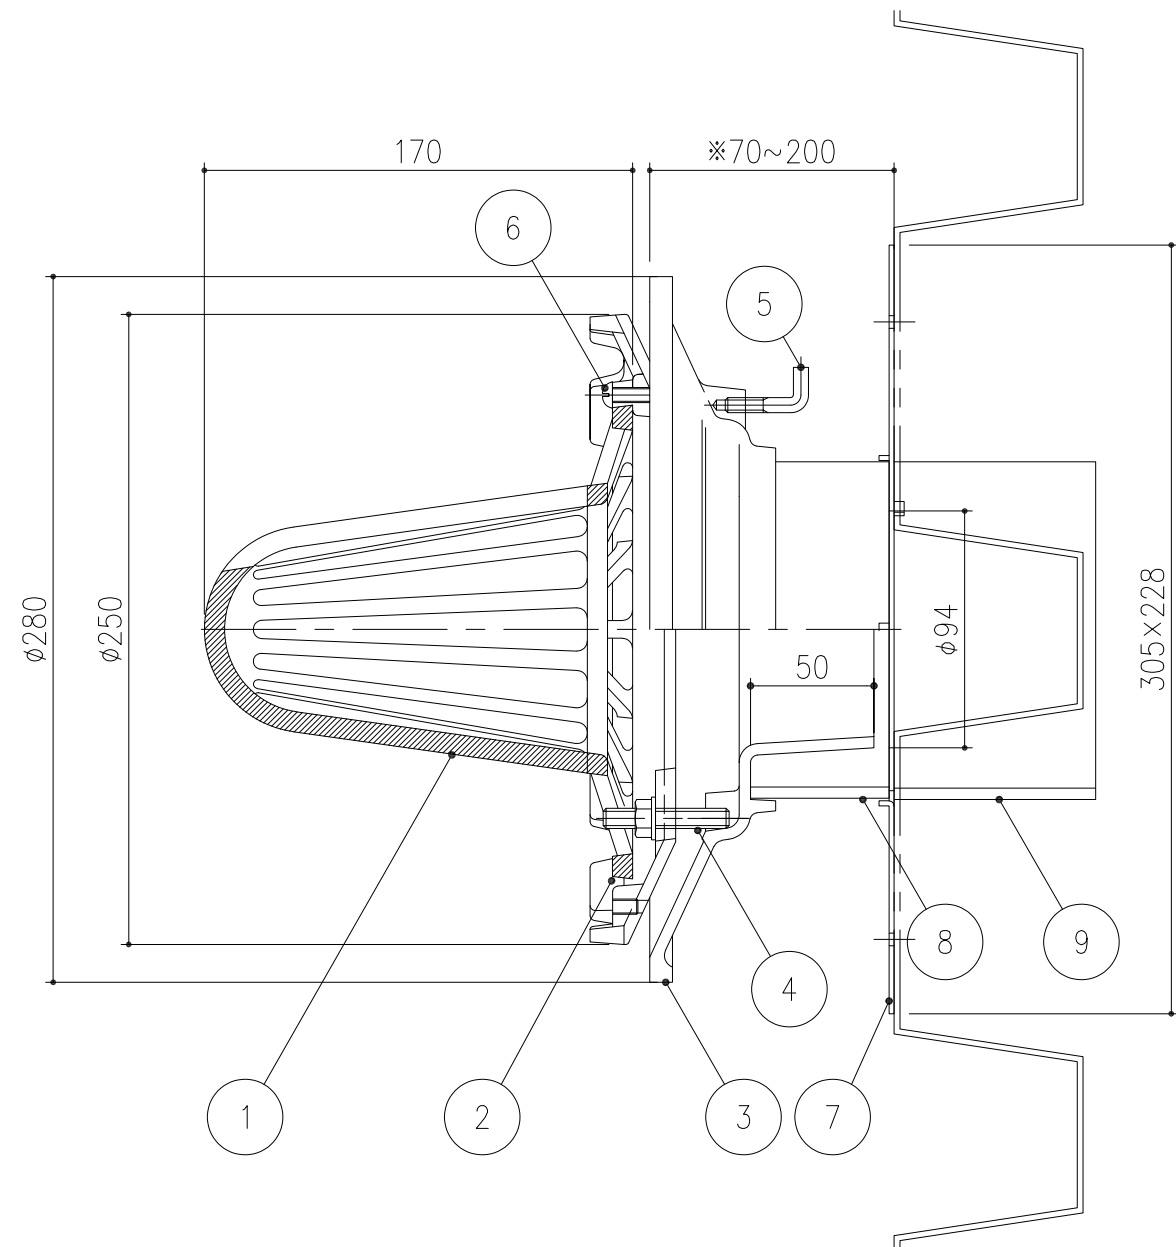


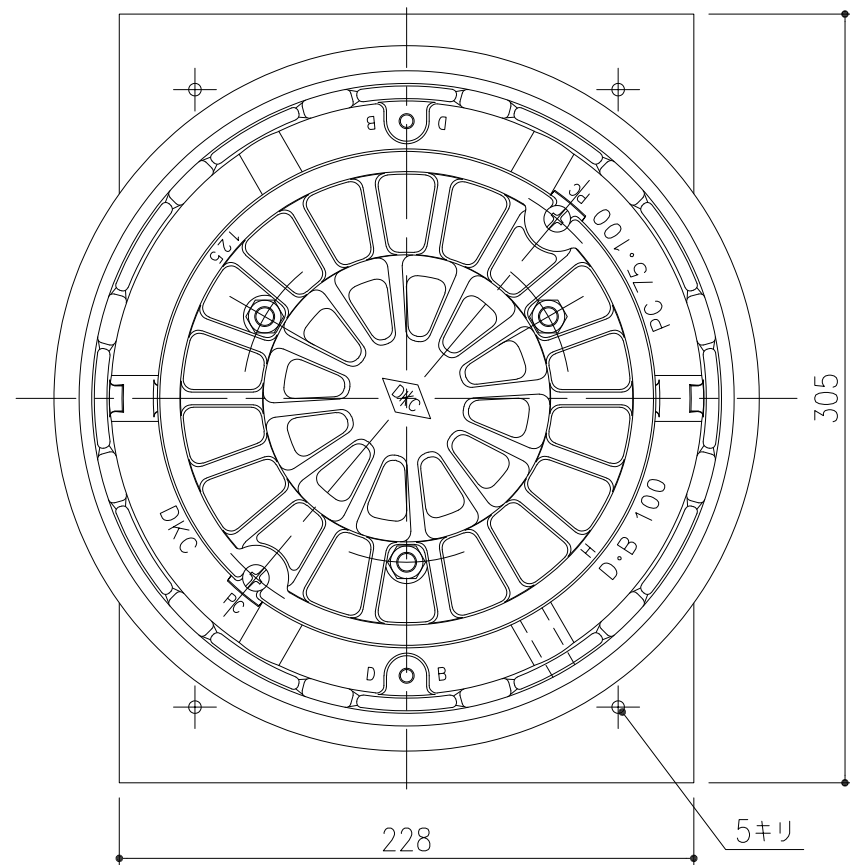

※印はスペーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			SU5（内径φ125）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			SU5（内径φ125）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M8×50NW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

仕様	第一機材株式会社				1	名称	差し込式
担当	製図	照査	承認	1	3	DKC	たて口排水用
	中 瀧	野 林	金 子	尺 度	三角法	図 番	アスファルト防水用・シート防水用（露出&保護防水）
平成 年 月 日				RAPC-M-DR 100			
第一機材株式会社				PR-E3-01934A			

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ140