
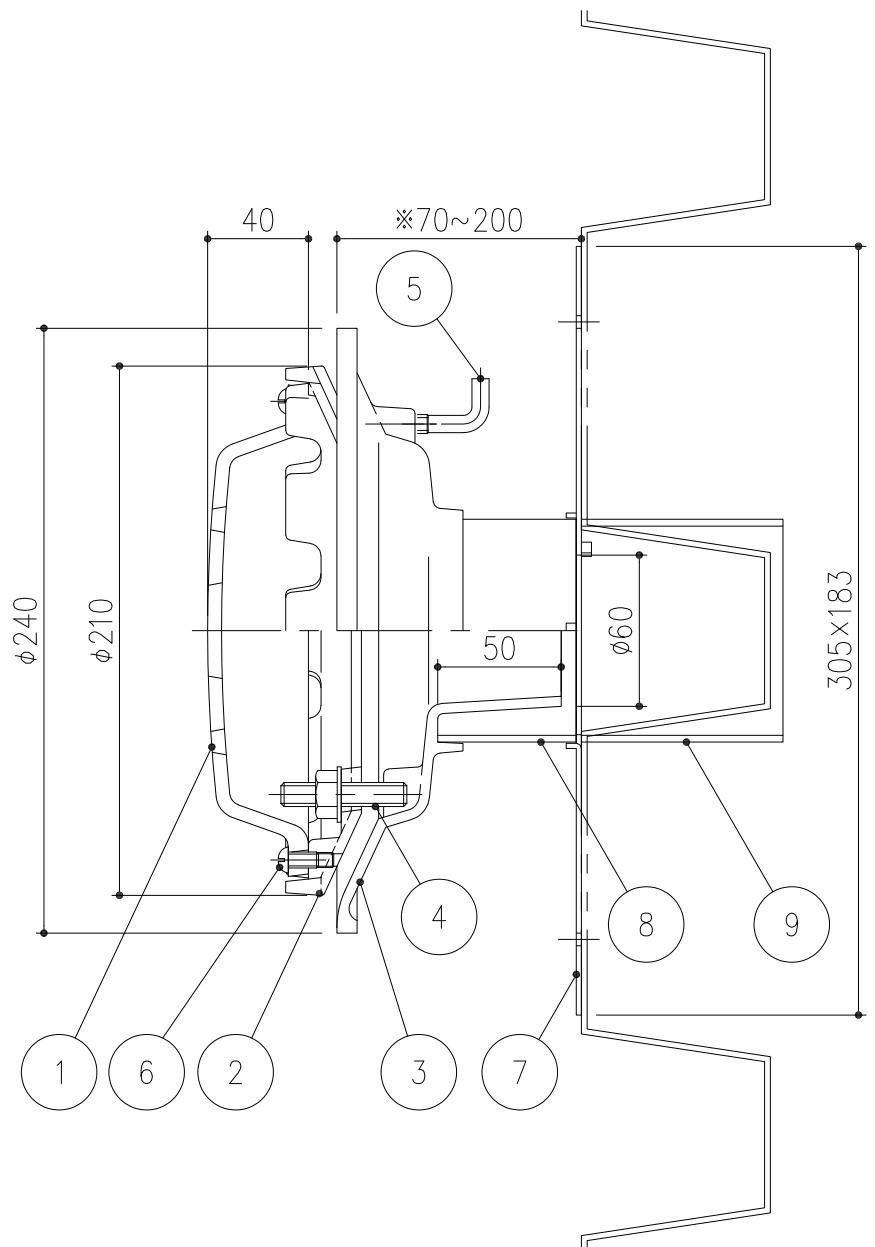


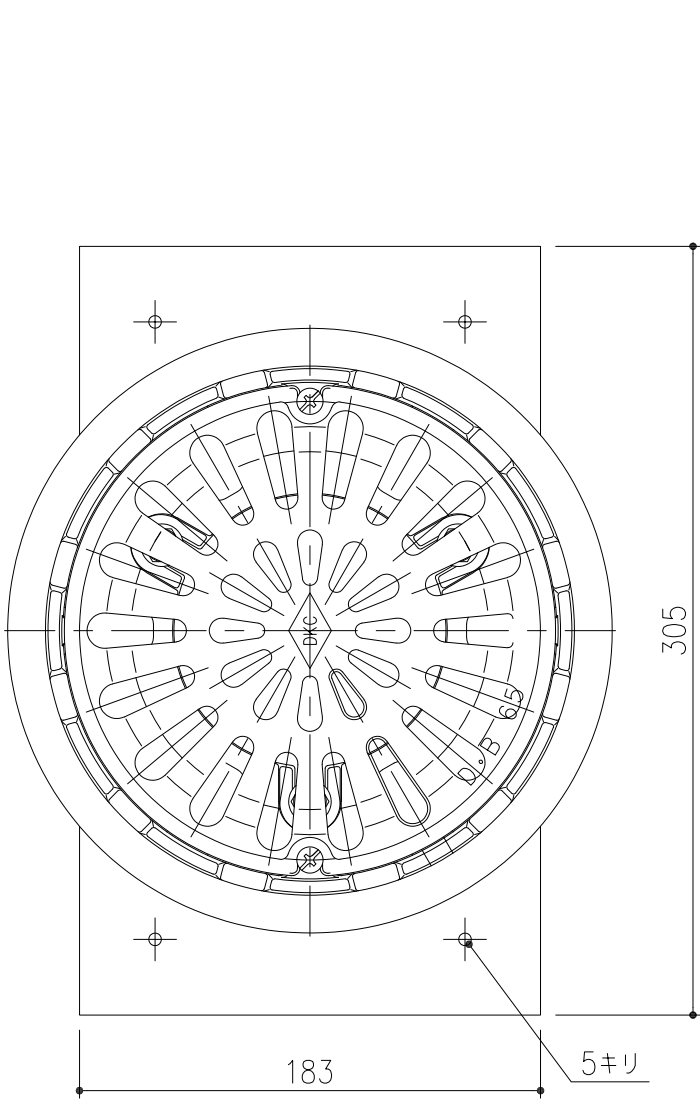

※印はスペーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU3（内径φ83）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU3（内径φ83）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M8×50NW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ95

仕様		鋳鉄製ルーフドレイン　たて口排水用　差し込式 デッキプレート用　アスファルト防水用・シート防水用（露出&保護防水）				
担当	製図	照査	承認	1 3	名称	DKC
	中　　瀧	野　　林	金　　子			
平成　　年　　月　　日				尺度	図番	PR-E3-01937A
第一機材株式会社				三角法		