


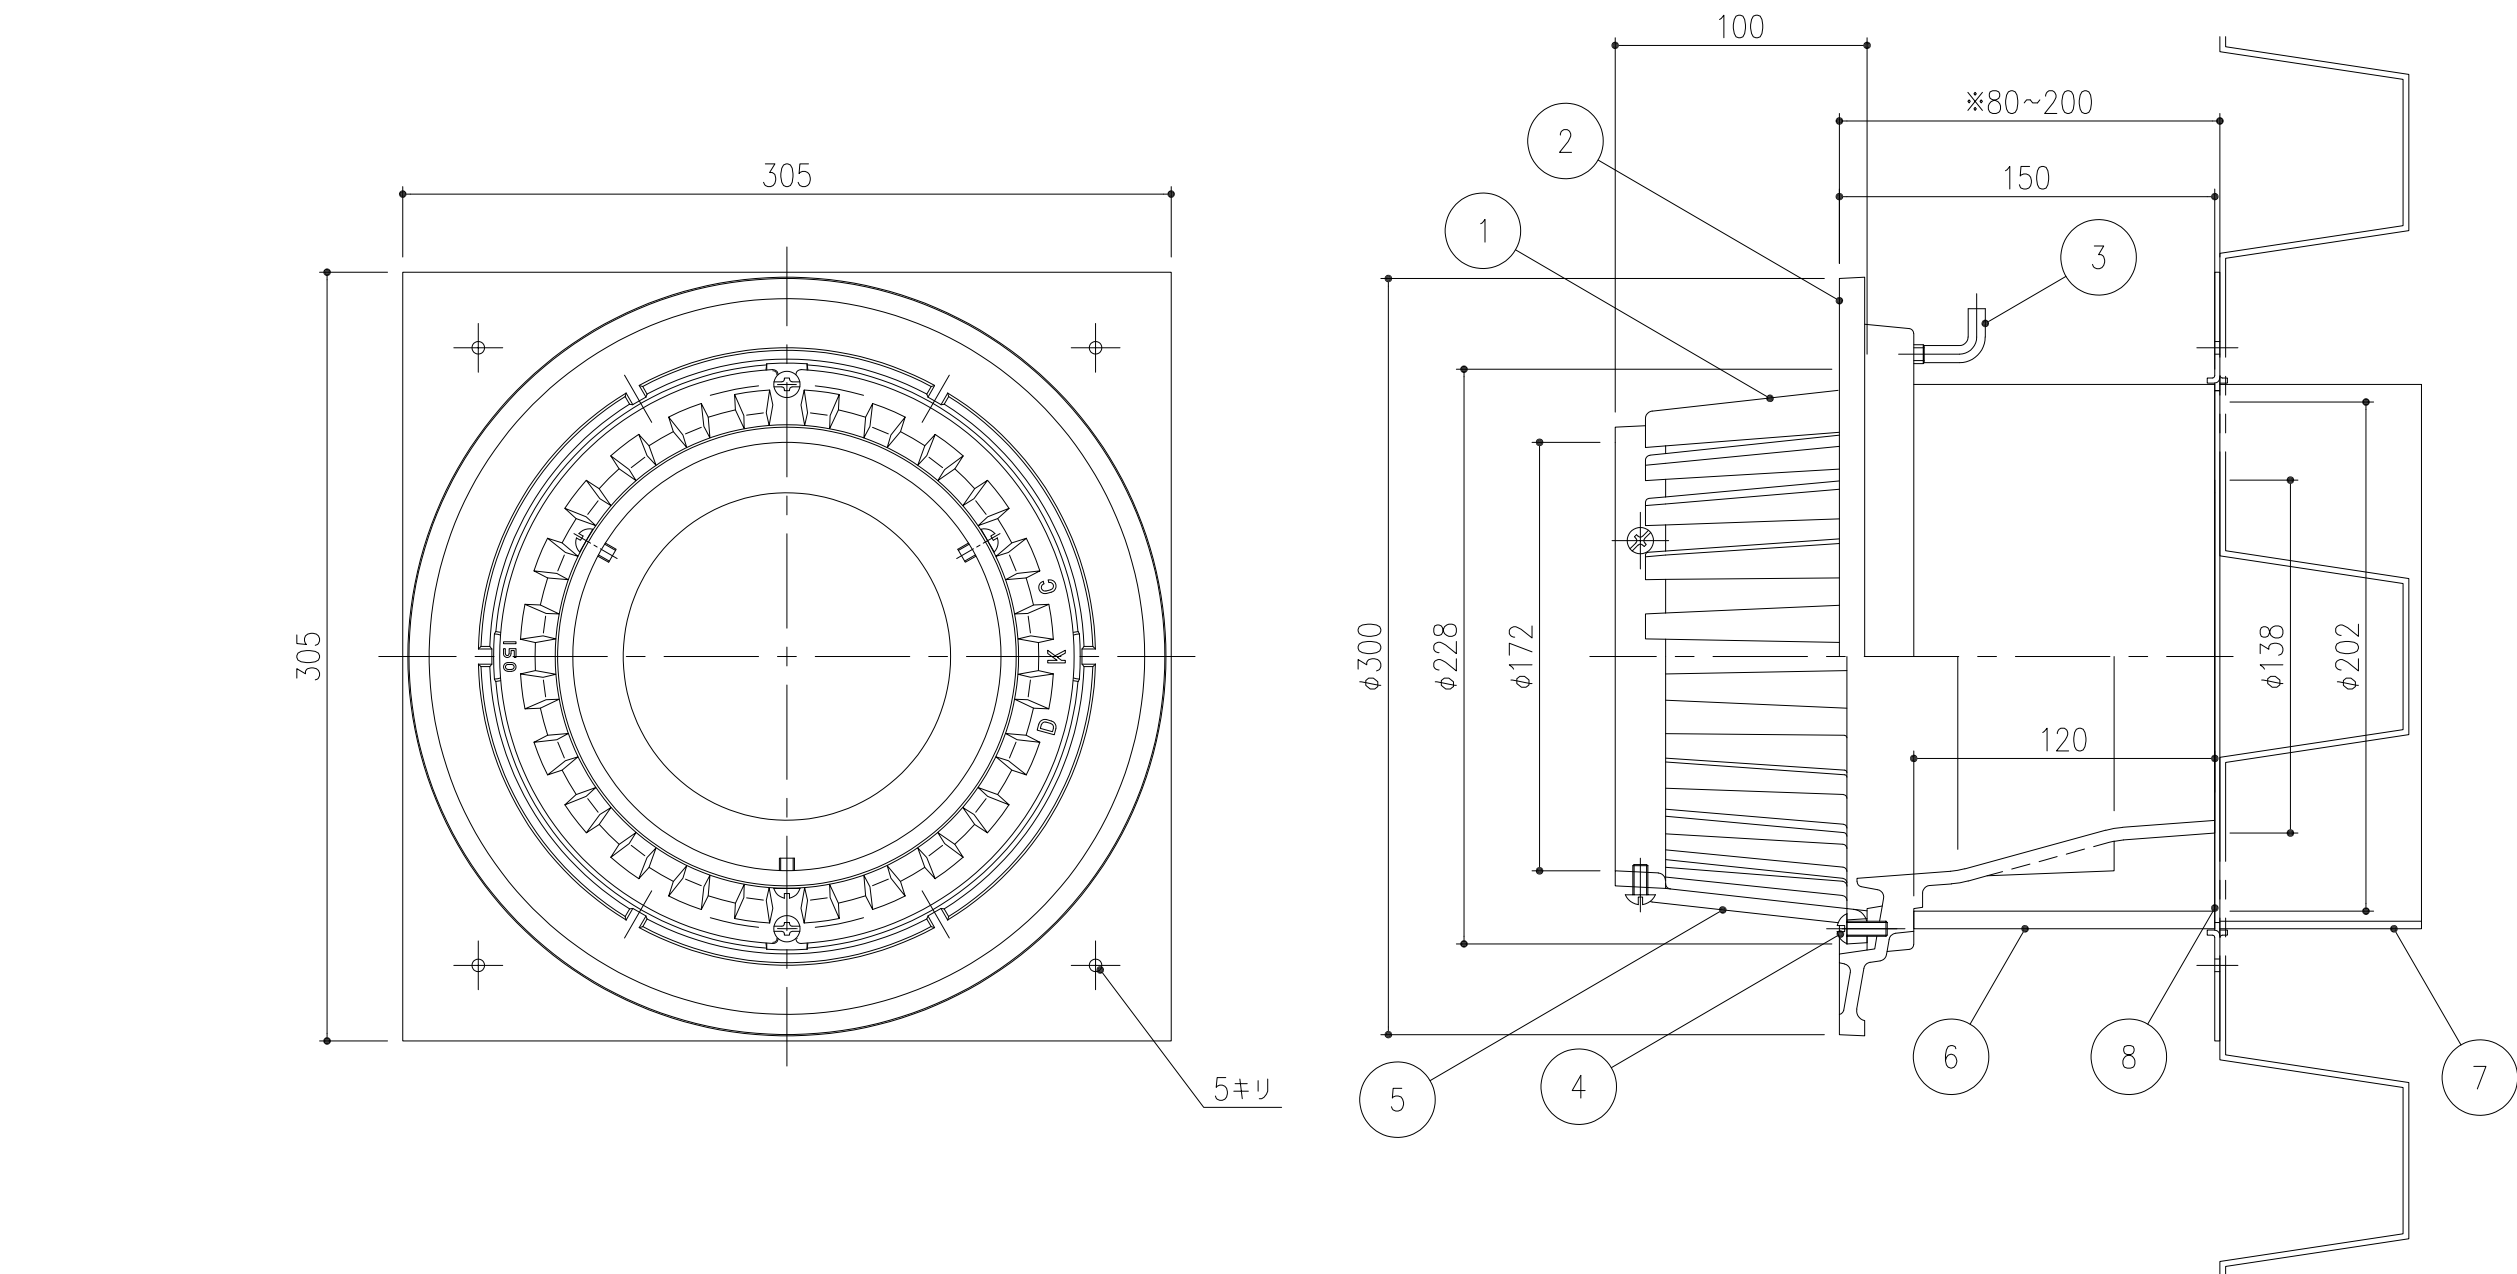

※印はスペーサーで調節します。

8	取付金具	SEHC			—
7	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8（内径φ202）L=80
6	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8（内径φ202）
5	小ねじ	SUS304			3-M6×12丸小ねじ
4	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ222

仕様	鋳鉄製ルーフトレイン たて口排水用 デッキプレート用 モルタル防水用・塗膜防水用 ファンネルドレイン			差し込式	
担当	製図	照査	承認	1 / 3 名称	DKC
	中 嶋	野 林	金 子		RFBM-DR 150
平成 年 月 日				尺度	
第一機材株式会社				三角法	図番 PR-E3-02031A