


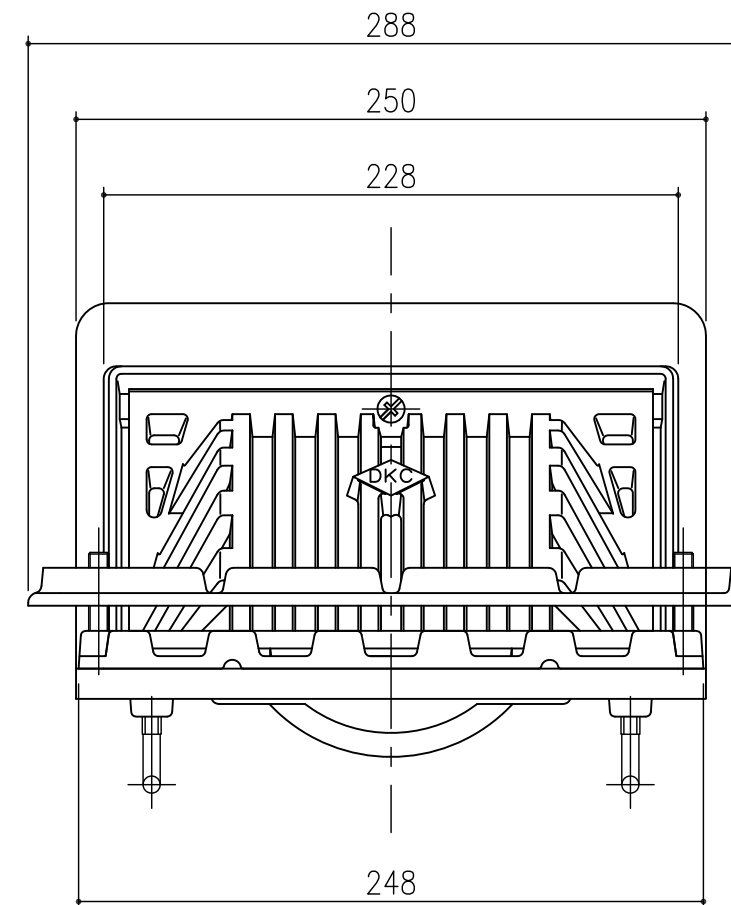

9	スペーサー	硬質塩化ビニル			SU5 (内径φ125)
8	アンカー	SWRM			—
7	小ねじ	SUS304			1—M6×16丸小ねじ
6	断熱押えボルト	SUS304			2—M8×80NW付
5	押えボルト	SUS304			2—M8×50NW付
4	断熱押え	FC150			樹脂系塗料塗装
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフドレイン よこ口排水用 ねじ込み式 屋根外断熱工法用 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用(保護防水)				
担当	製図	照査	承認	DKC	
	関	野林	金子	1 / 3 名 称 尺度 三角法	RL-4SP-K 100
平成 年 月 日					PR-E3-00574A
第一機材株式会社				図 番	