
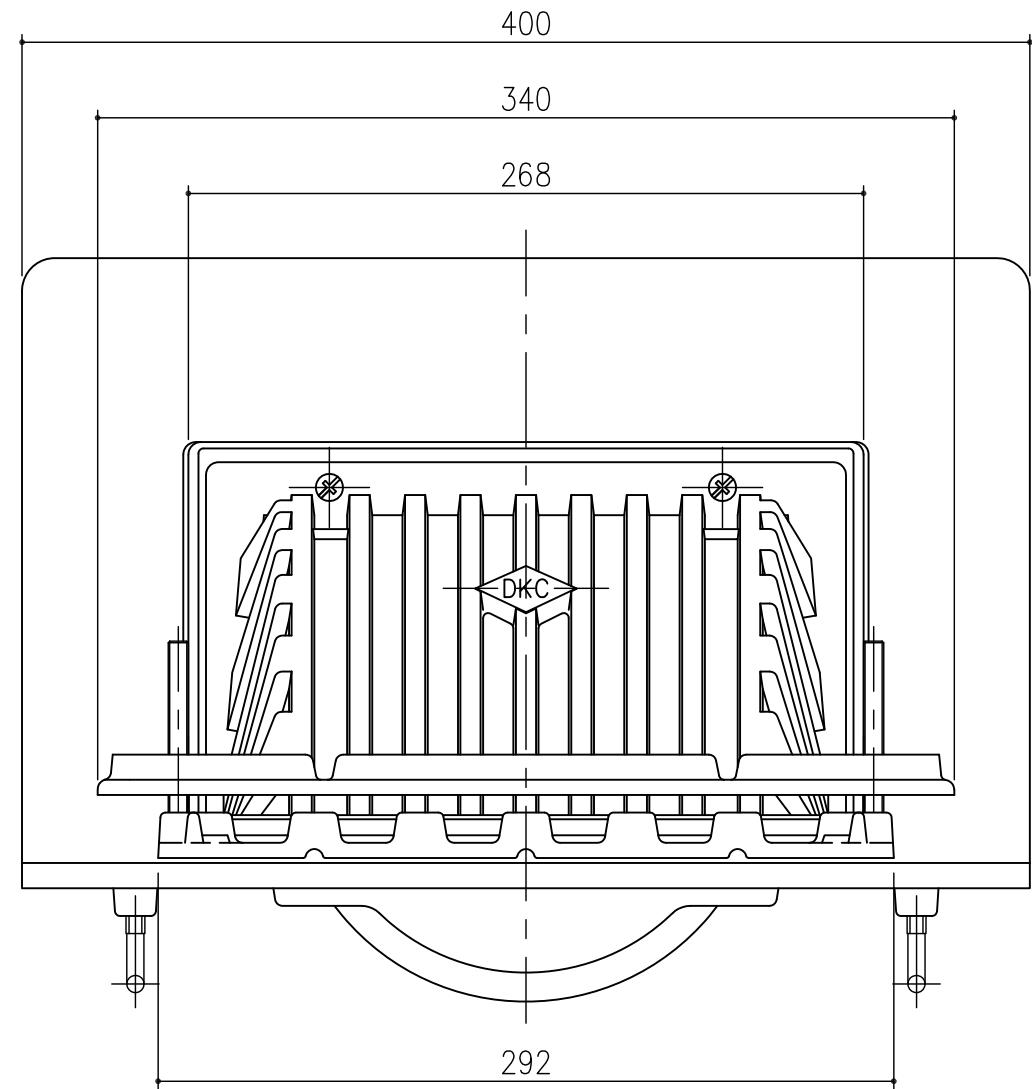


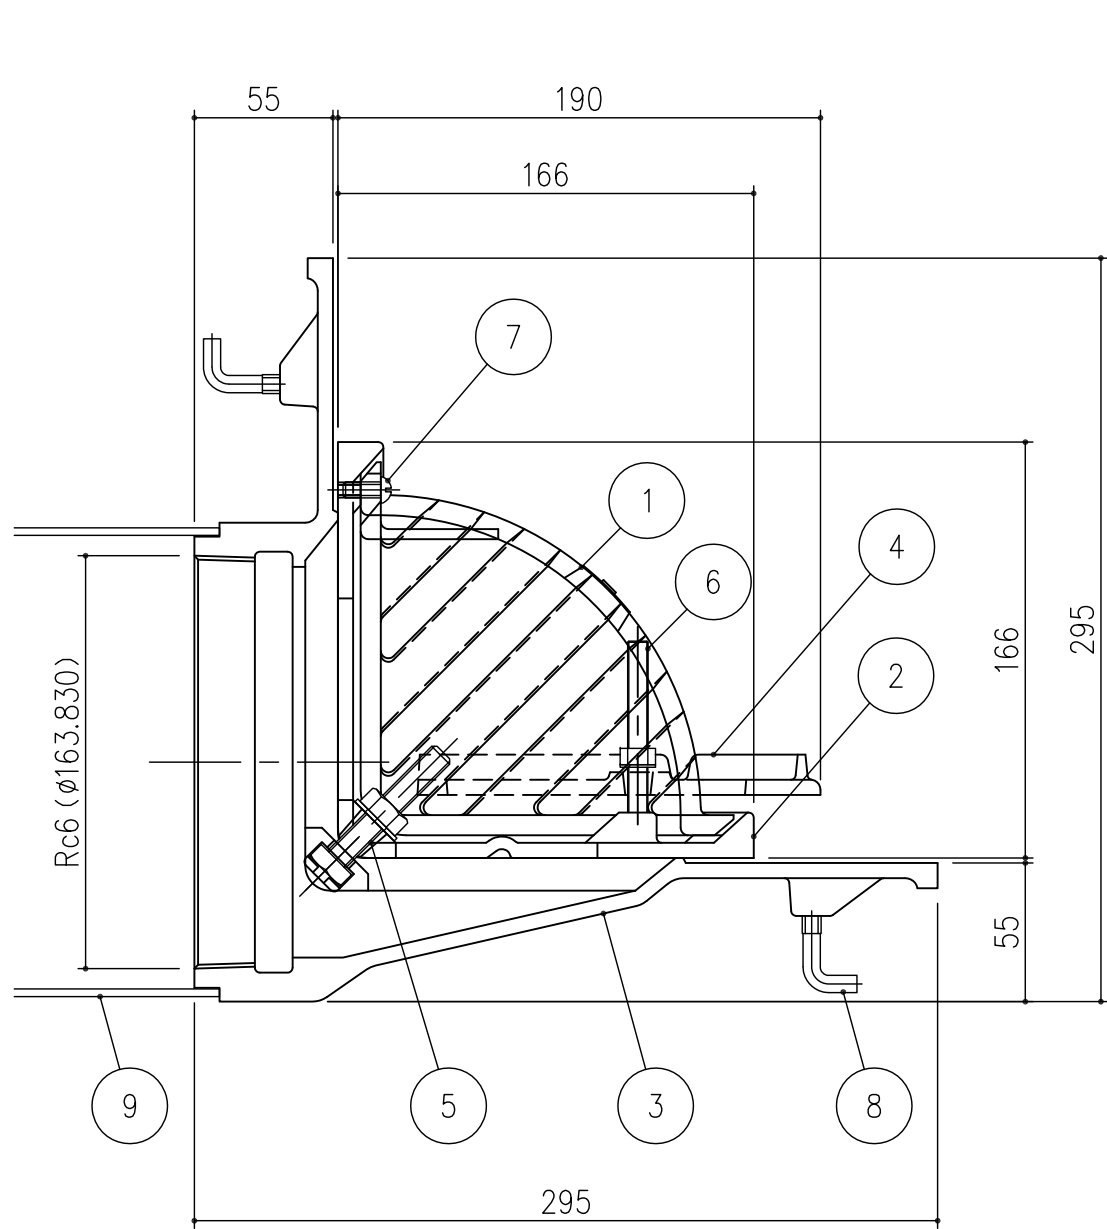

9	スペーサー	硬質塩化ビニル			LP180 (内径ø180)
8	アンカー	SWRM			—
7	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
6	断熱押えボルト	SUS304			2-M8×80NW付
5	六角ボルト	SUS304			2-M10×60NW付
4	断熱押え	FC150			樹脂系塗料塗装
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフドレイン よこ口排水用 ねじ込み式 屋根外断熱工法用 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用 (保護防水)				
担当	製図	照査	承認	DKC	
	関	野林	金子	1/3	名称
平成 年 月 日				尺度	RL-W-P-K 150
第一機材株式会社				三角法	
				図番	PR-E3-01708

防水層施工貼り代100mm