

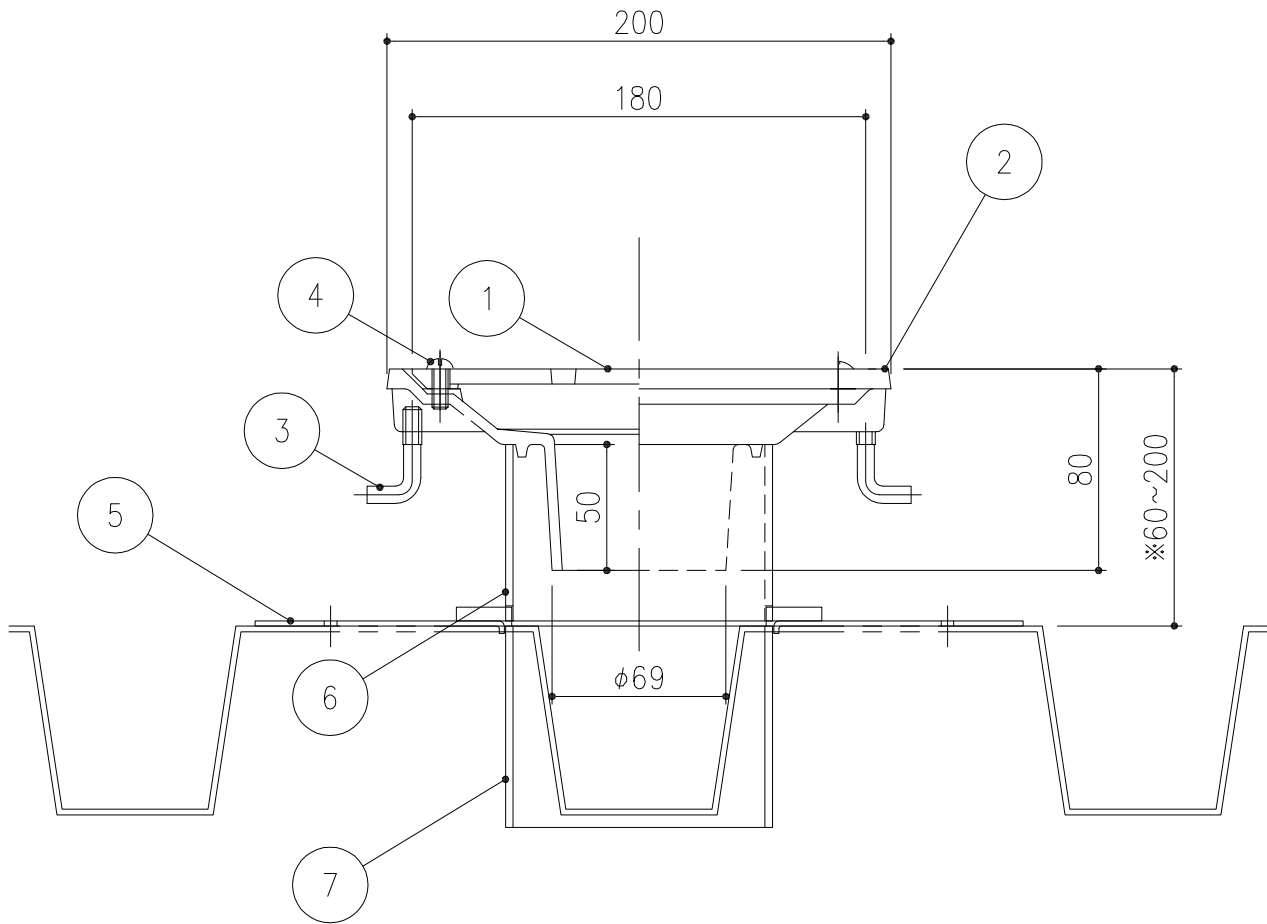


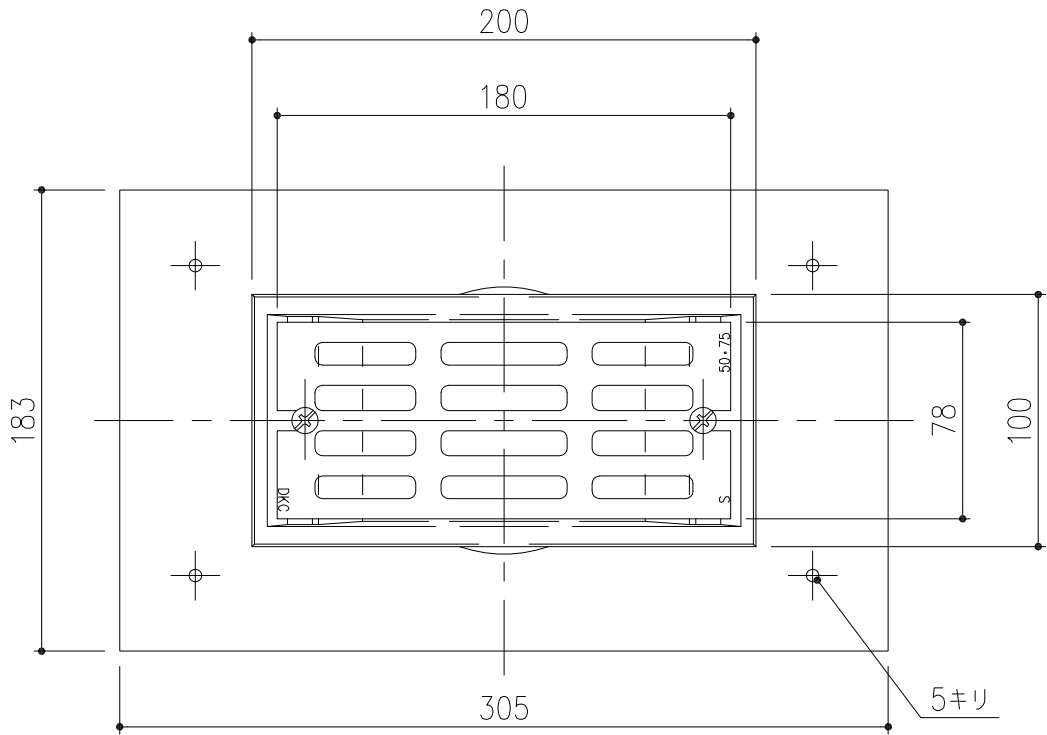

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ112

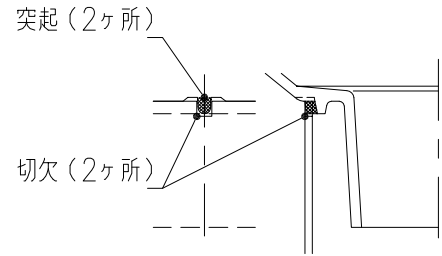

回轉防止機能付

(ドレイン本体の突起と、スパーサーの切欠により回転防止)

※印はスペーサーで調節します。

7	下スパーサー	硬質塩化ビニル			SU4（内径φ100）L=80
6	上スパーサー	硬質塩化ビニル			SUC4（内径φ100）
5	取付金具	SEHC			－
4	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			－
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフトレイン たて口排水用 差し込式 デッキプレート用回転防止機能付 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用				
担当	製図	照査	承認	DKC	
	中 覧	野 林	金 子	1 / 3 名 称	RSSM－DR 75
平成 年 月 日					尺度
第一機材株式会社				三角法	図 番
					PR－E3－02025