
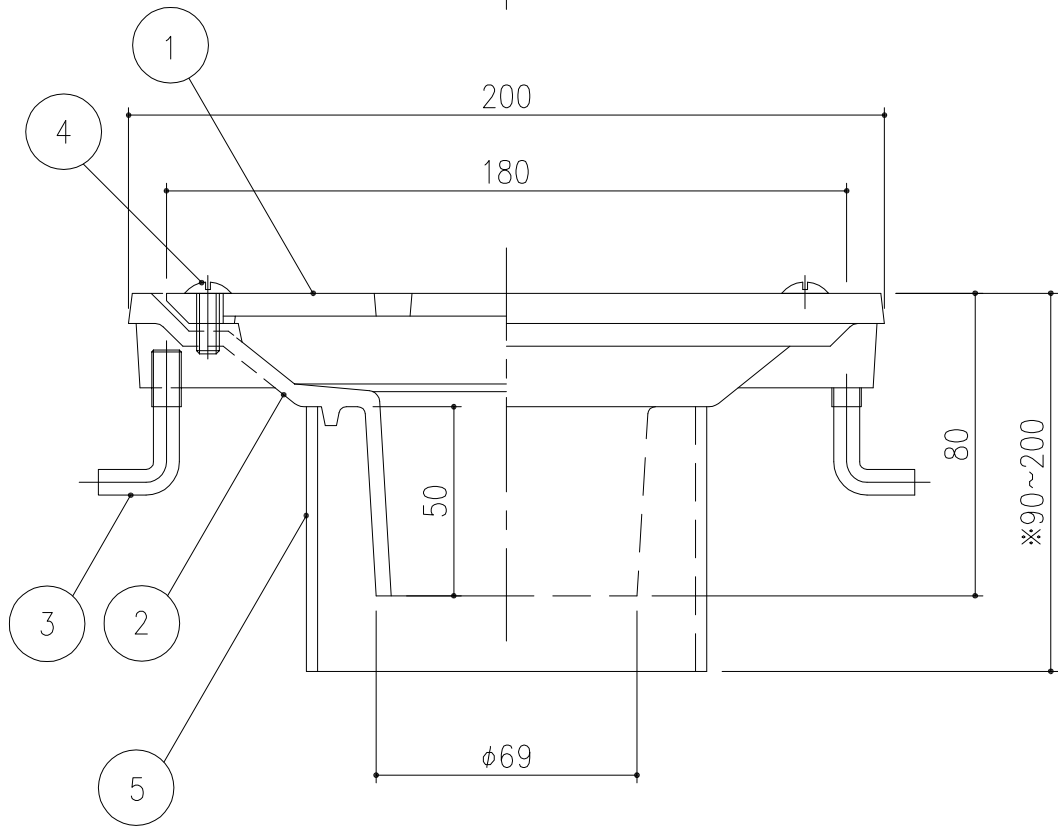
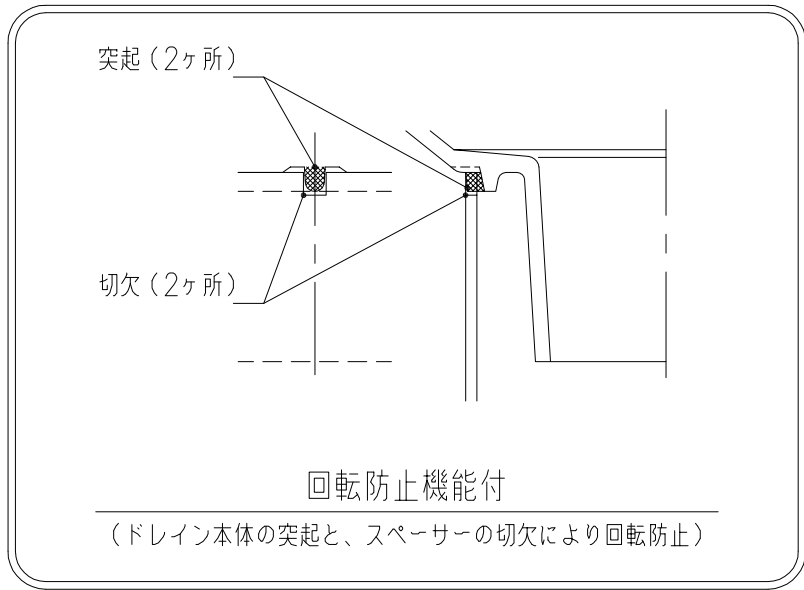
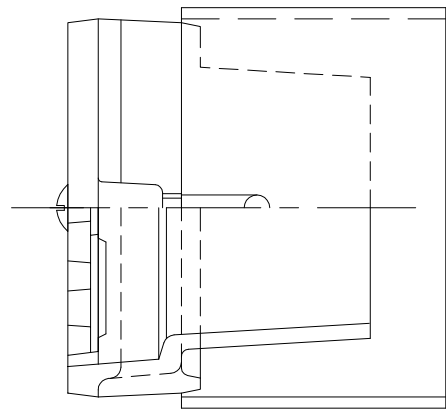


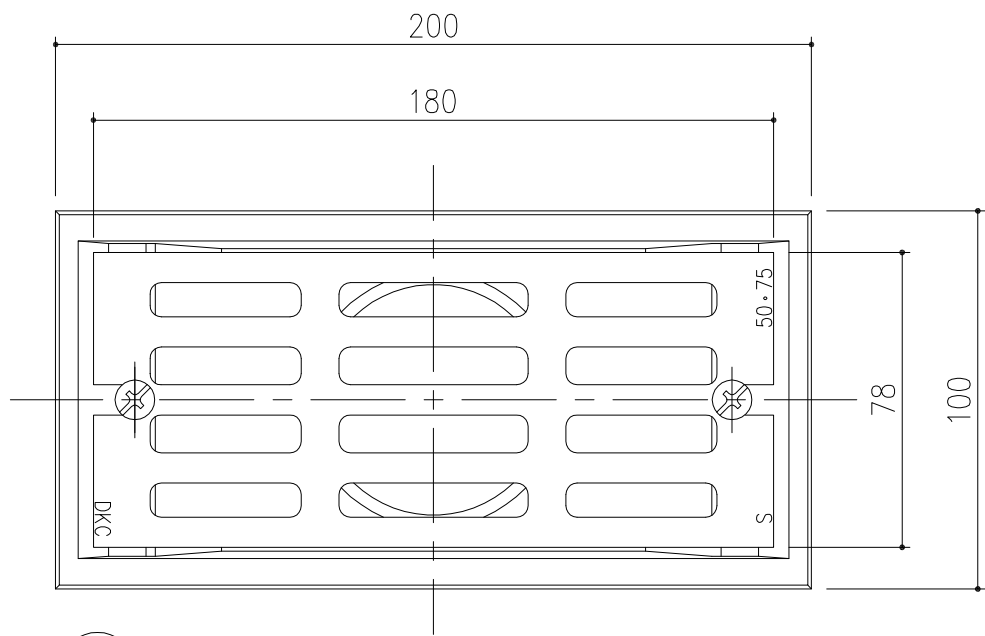

※印はスペーサーで調節します。

|          |                                                           |         |    |           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|----|-----------|---------------|
| 5        | スペーサー                                                     | 硬質塩化ビニル |    |           | SUC4 (内径φ100) |
| 4        | 小ねじ                                                       | SUS304  |    |           | 2-M6×16丸小ねじ   |
| 3        | アンカーボルト                                                   | SWRM    |    |           | —             |
| 2        | 本体                                                        | FC150   |    |           | 樹脂系塗料塗装       |
| 1        | ストレーナ                                                     | FC150   |    |           | 樹脂系塗料塗装       |
| 項番       | 名称                                                        | 材質      | 個数 | kg/個      | 記事            |
| 仕様       | 鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式<br>回転防止機能付 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用 |         |    |           |               |
| 担当       | 製図                                                        | 照査      | 承認 | DKC       |               |
|          | 清田                                                        | 野林      | 金子 | 1/2<br>名称 | RSSM-K 75     |
| 平成 年 月 日 |                                                           |         |    | 尺度        | PR-E3-01814   |
| 第一機材株式会社 |                                                           |         |    | 三角法<br>図番 |               |