

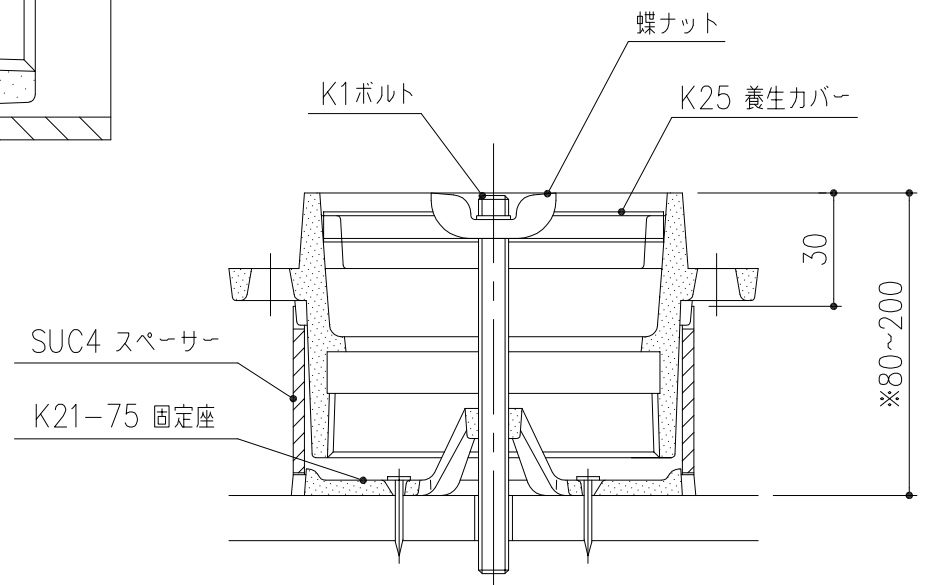
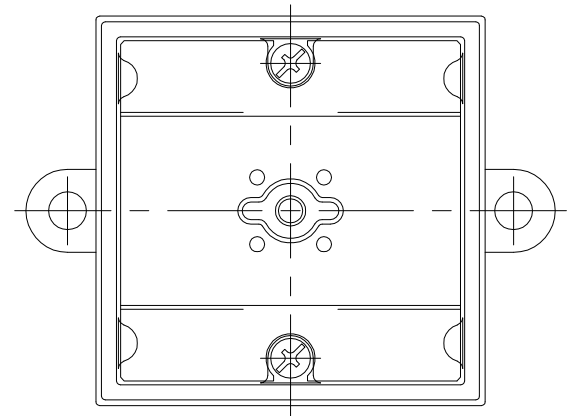
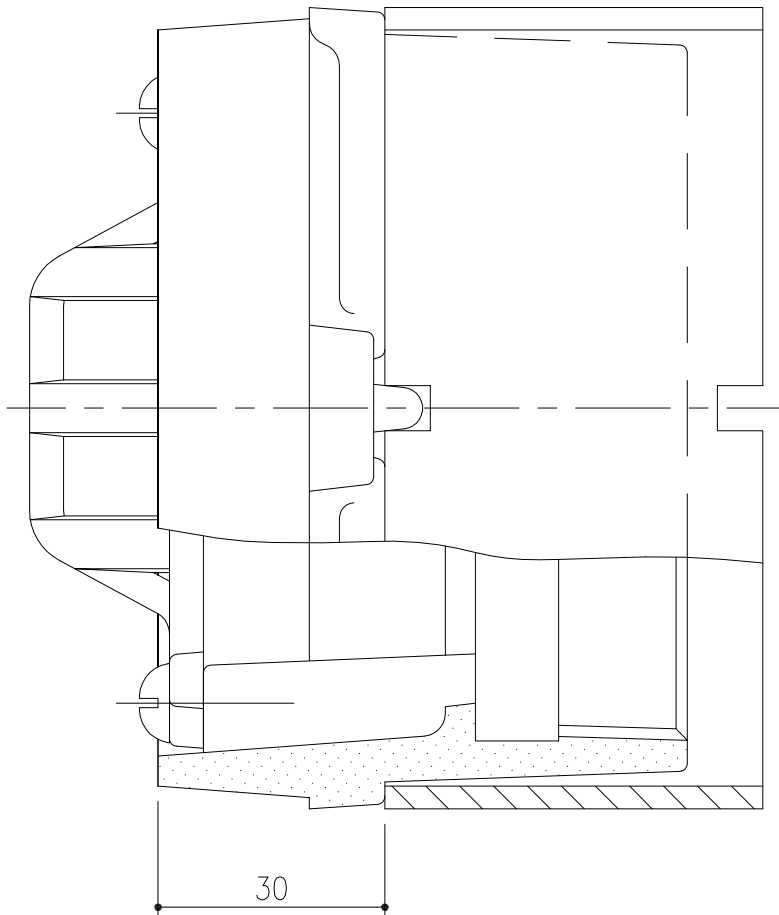


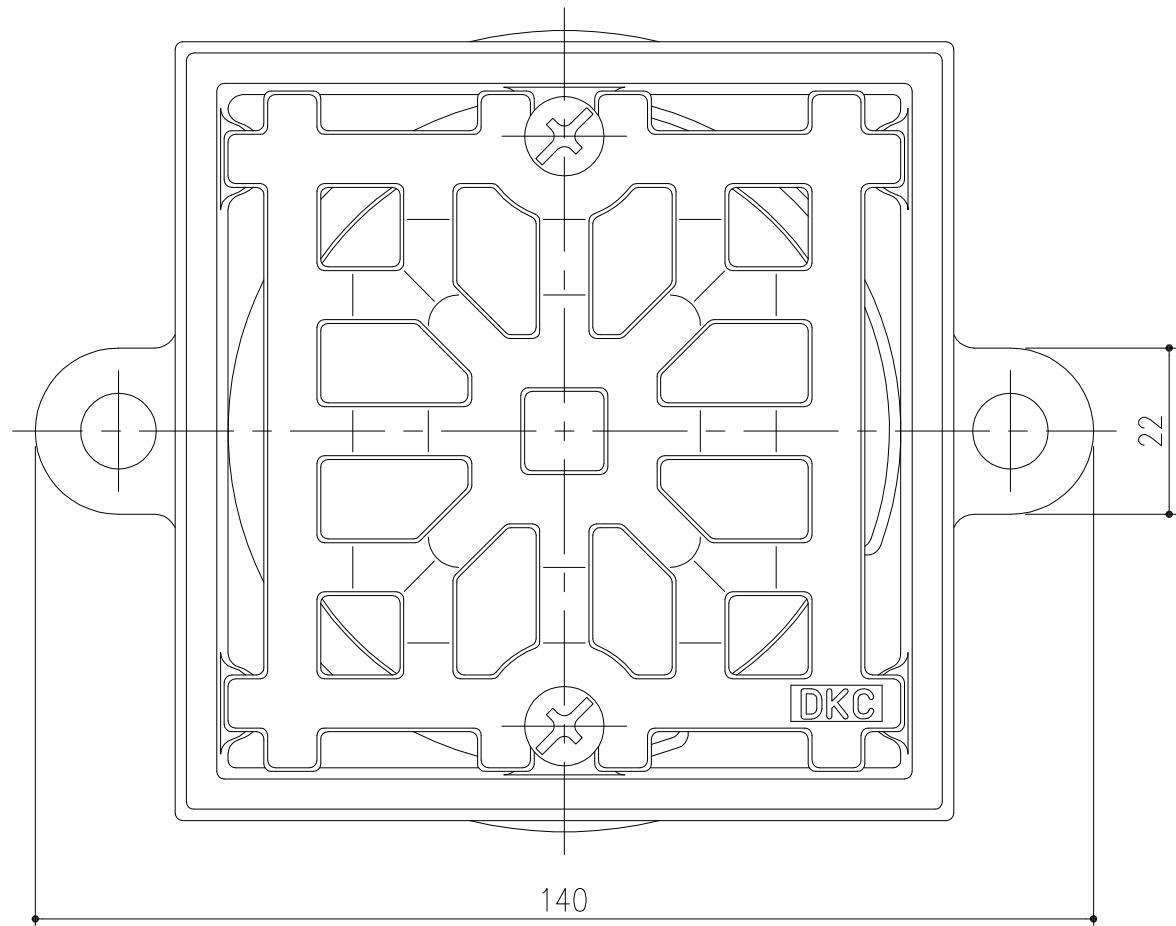

打込金具セット状態図 S=1/2

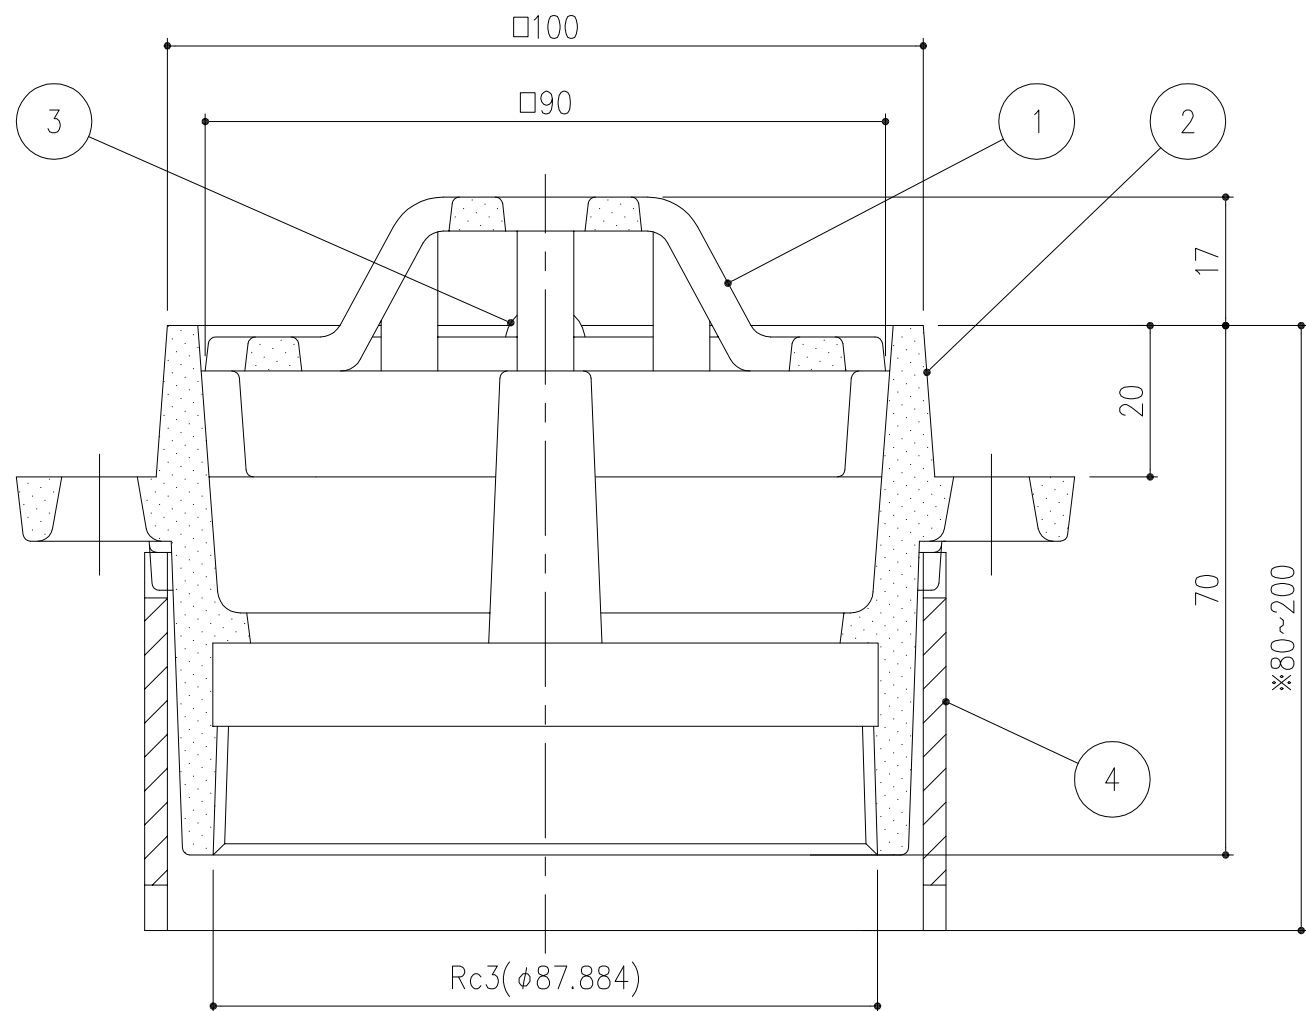

※印はスペーサーで調節します。

| 4        | スペーサー                                                     | 硬質塩化ビニル |    |      | SUC4 (内径φ100)   |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|
| 3        | 小ねじ                                                       | SUS304  |    |      | 2-M6×12丸小ねじ     |
| 2        | 本体                                                        | FC150   |    |      | 樹脂系塗料塗装         |
| 1        | ストレーナ                                                     | FC150   |    |      | 樹脂系塗料塗装         |
| 項番       | 名称                                                        | 材質      | 個数 | kg/個 | 記事              |
| 仕様       | 鋳鉄製ルーフトレイン たて口排水用 ねじ込式<br>回転防止機能付 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用 |         |    |      |                 |
| 担当       | 製図                                                        | 照査      | 承認 | DKC  |                 |
|          | 清田                                                        | 野林      | 金子 | 1/1  | 名称 RTED-K(B) 75 |
| 平成 年 月 日 |                                                           |         |    | 尺度   | 図番 PR-E3-01908  |
| 第一機材株式会社 |                                                           |         |    | 三角法  |                 |