


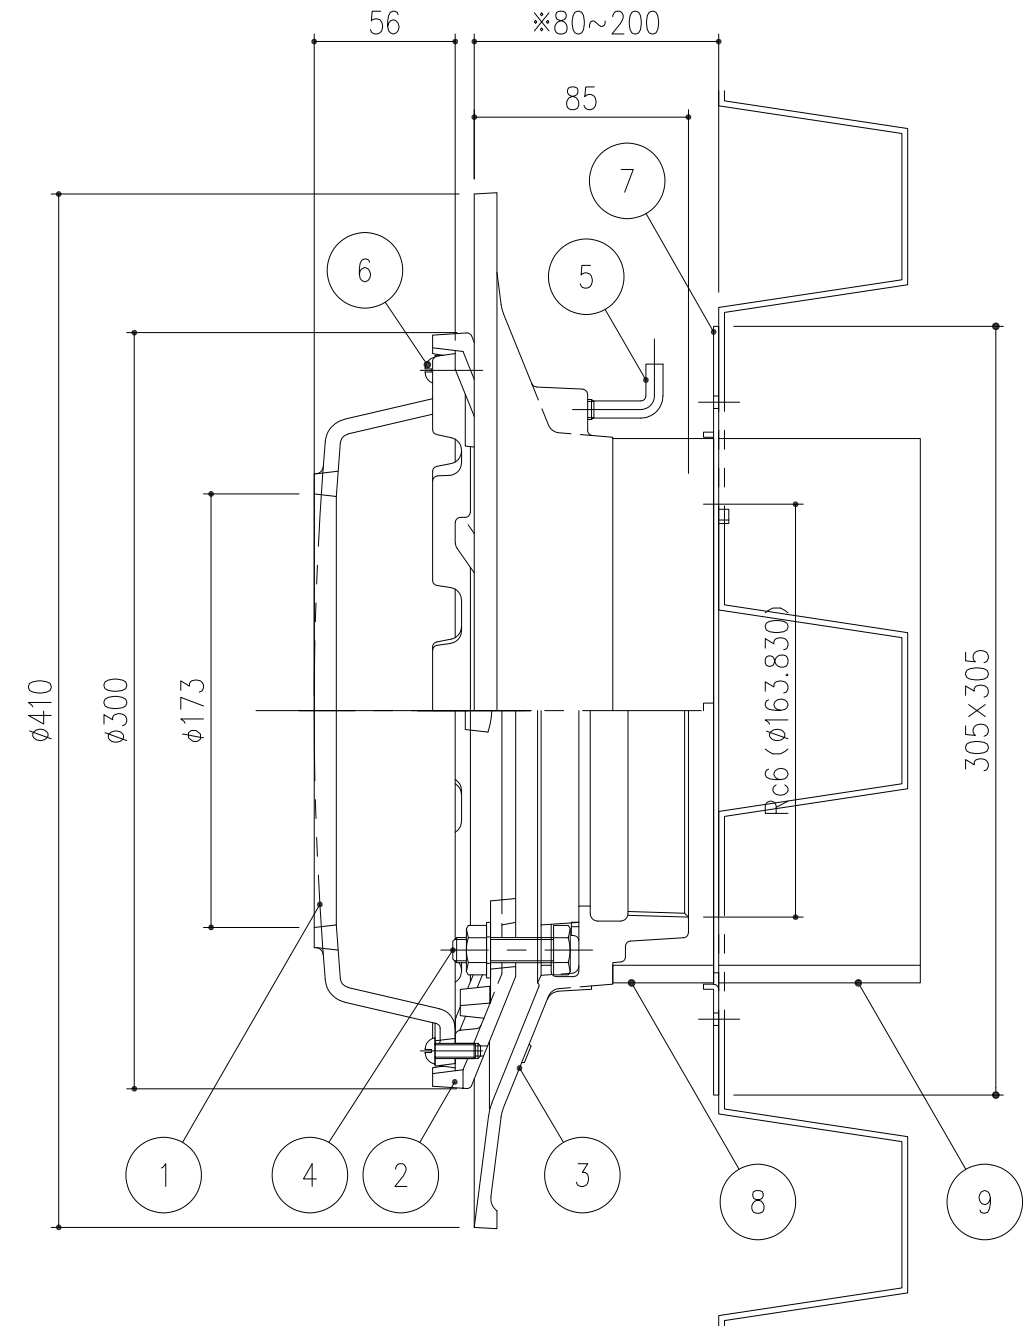

※印はスぺーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8 (内径φ202) L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8 (内径φ202)
7	取付金具	SEHC			
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M10×40 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ222

防水層施工貼り代100mm

仕様	デッキプレート用			1	名称	DKC
担当	製図	照査	承認	3		RVWPB-DR 150
	清田	野林	金子	尺度	図番	PR-E3-02630B
第一機材株式会社				三角法		