
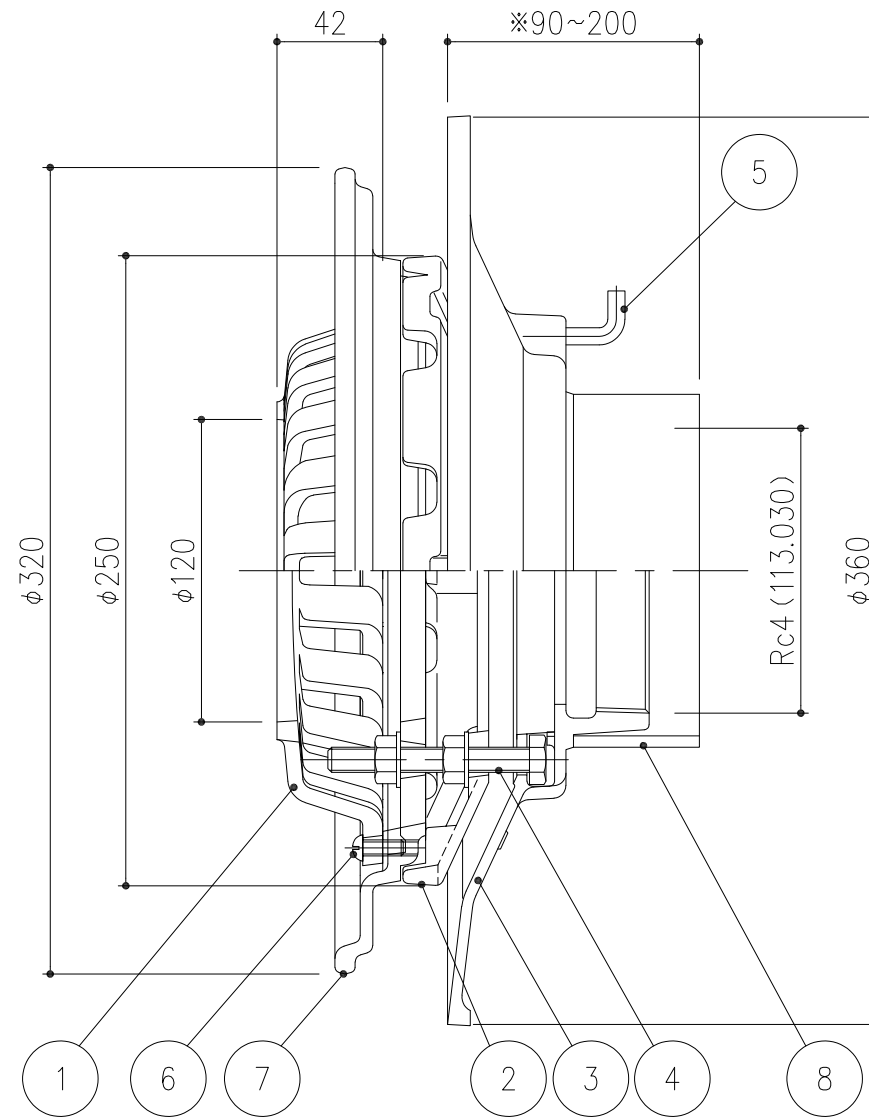


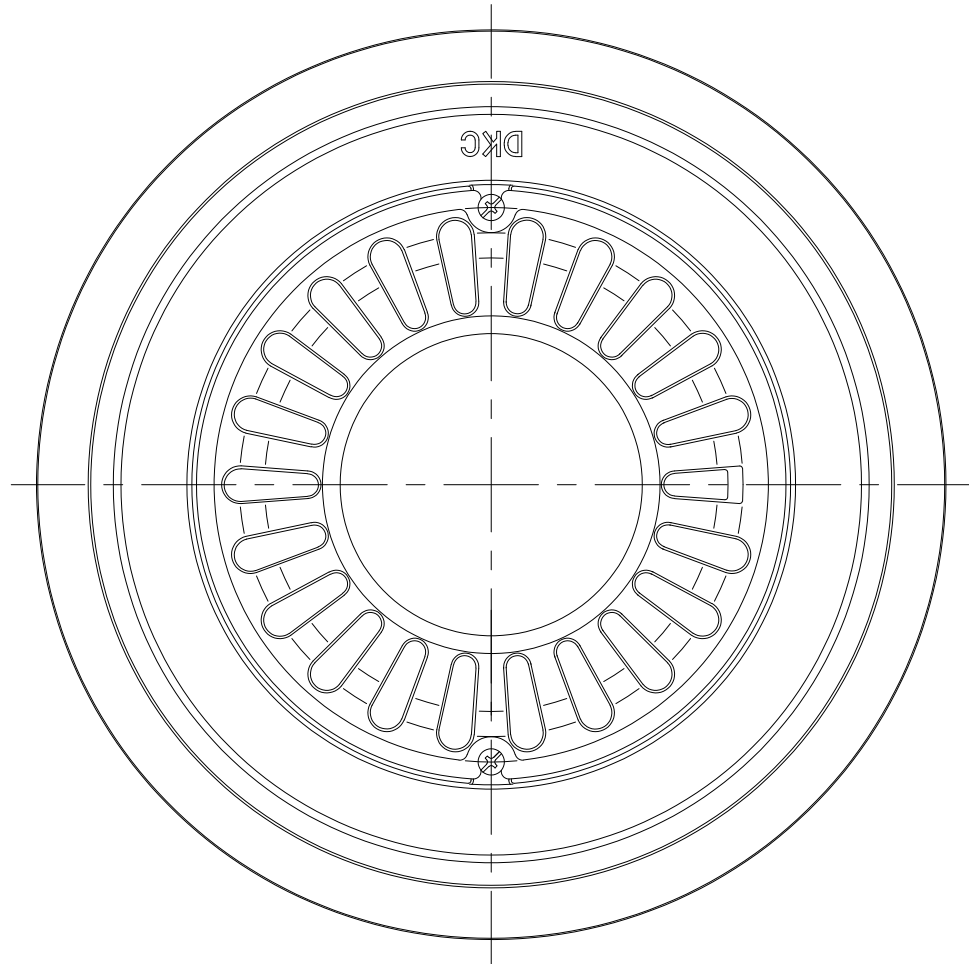

※印はスペーサーで調節します。

8	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU5（内径φ131）
7	断熱押え	FC150			樹脂系塗料塗装
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M10×80六角ボルトNW付
3	本 体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

防水層施工貼り代100mm

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 屋根外断熱工法用 ねじ込式 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）				
担当	製図	照査	承認	1 / 3 名 称	DKC
	清田	野林	金子		RVWPB-P-K 100
平成 27 年 7 月27 日				尺 度	図 番 PR-E3-01642A
第一機材株式会社				三角法	