
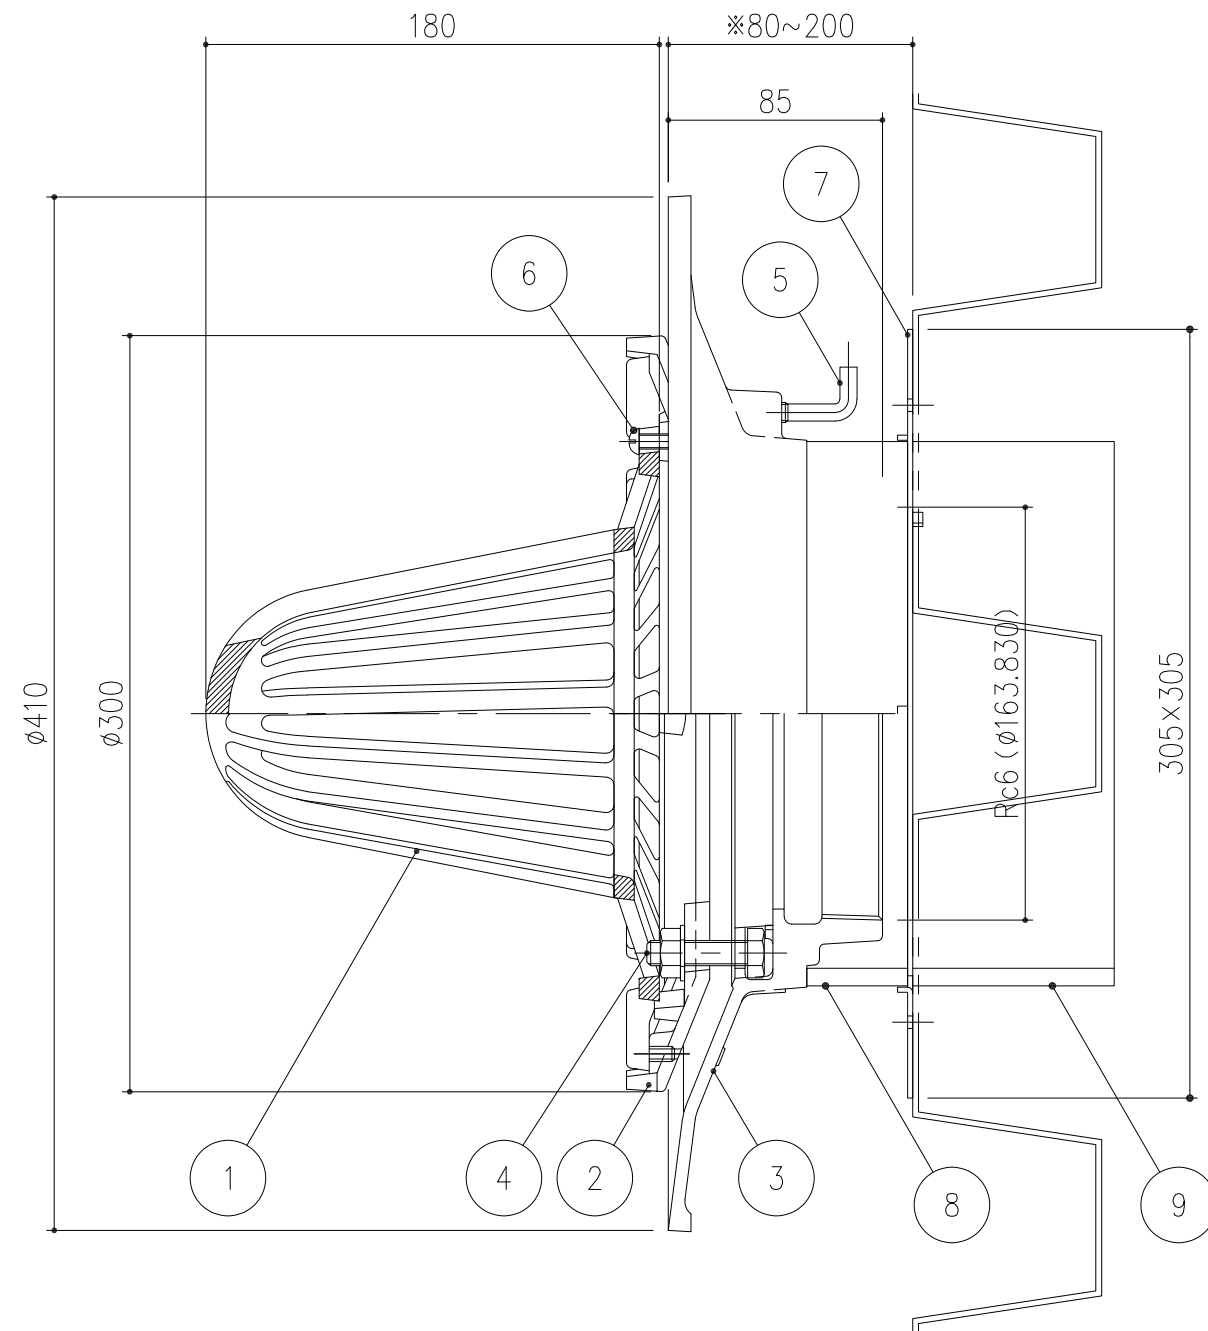


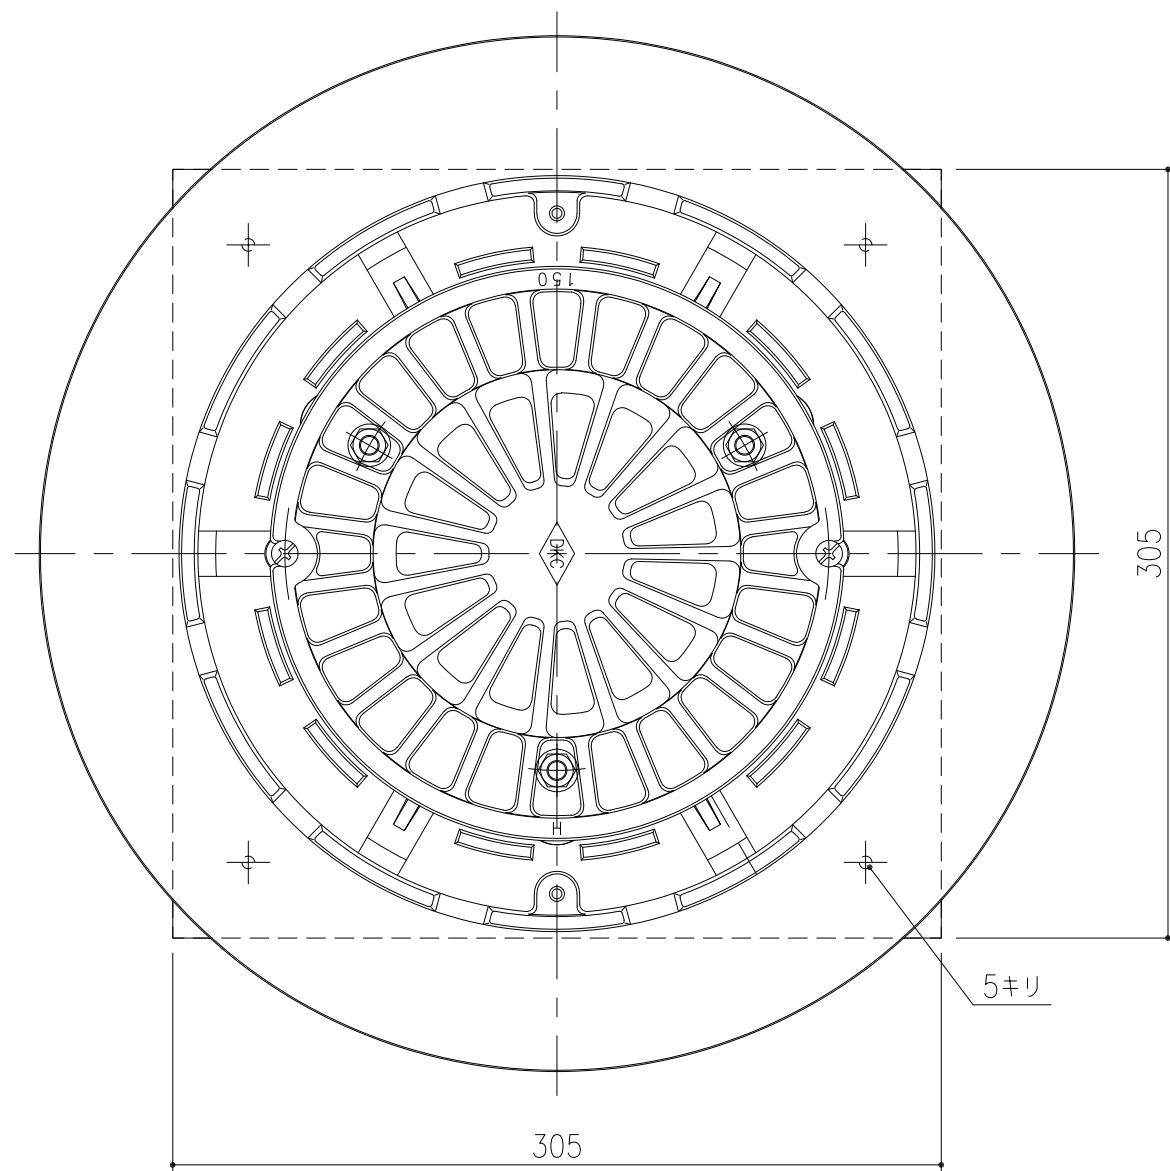

※印はスペーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8（内径φ202）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU8（内径φ202）
7	取付金具	SEHC			—
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M10×40 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ222

防水層施工貼り代100mm

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式				名称	RVWPC-DR 150
担当	製図	照査	承認	1/3		
	清田	野林	金子	尺度	図番	PR-E3-02616B
第一機材株式会社				三角法		