
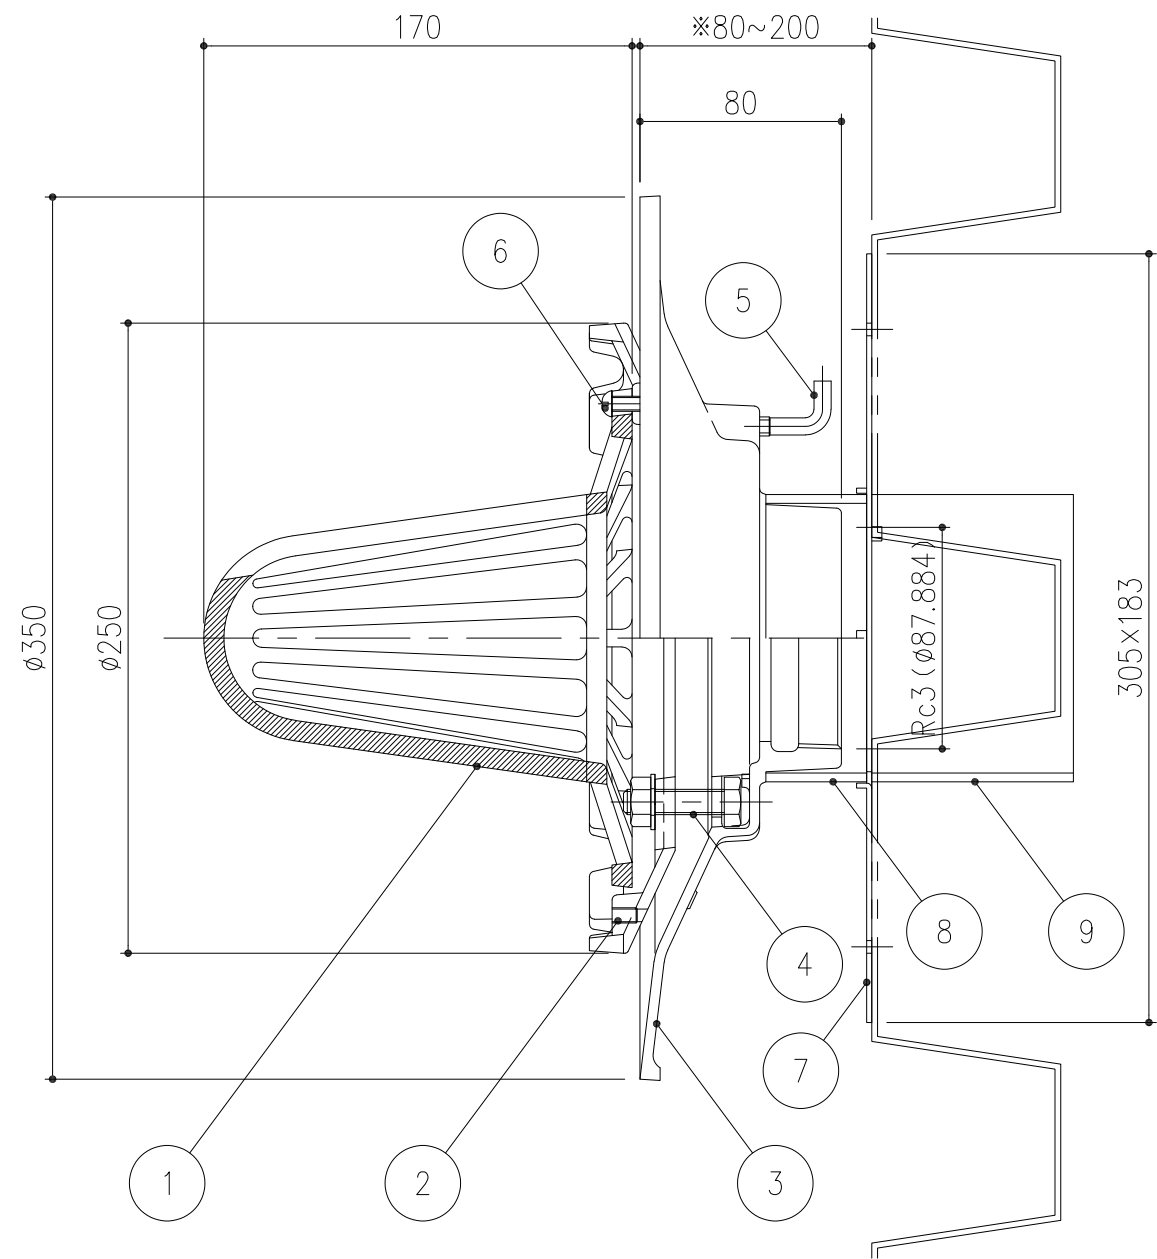


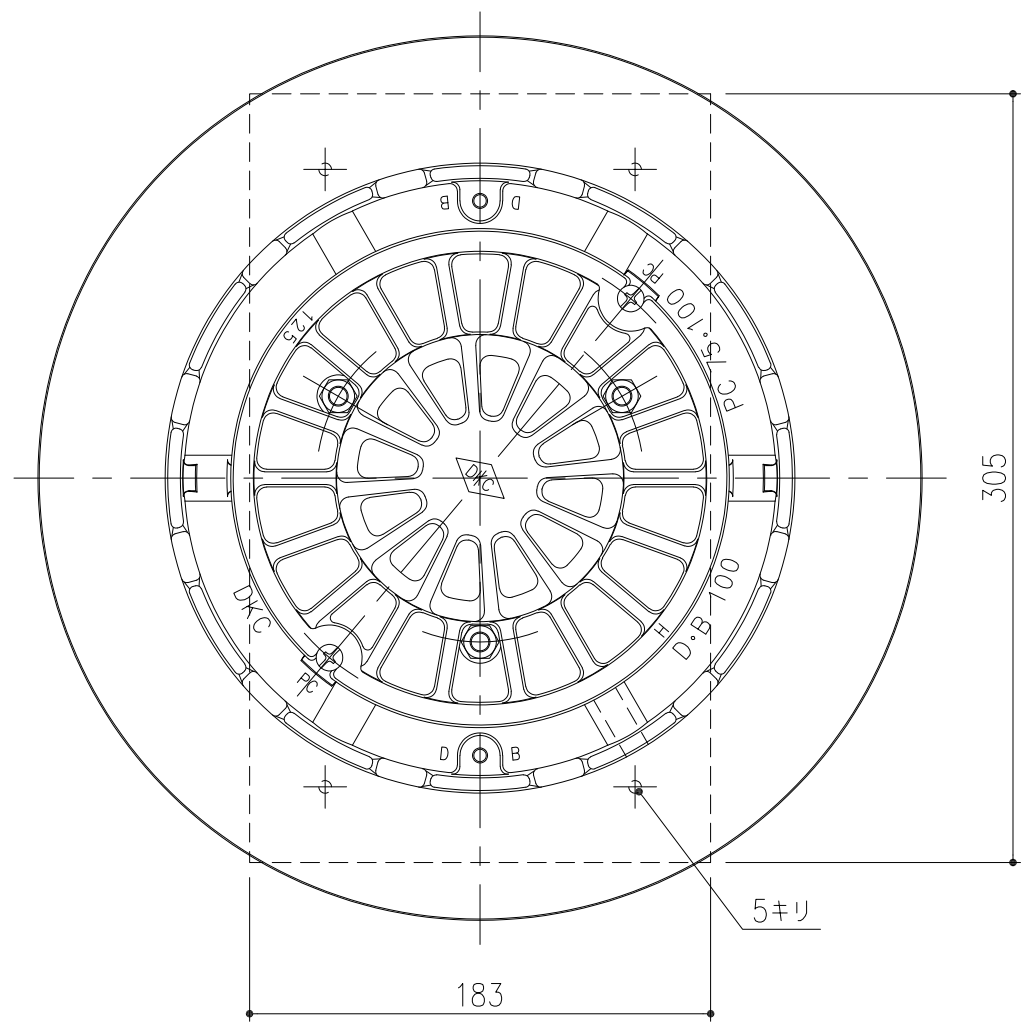

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU4（内径φ107）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU4（内径φ107）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M10×40 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

防水層施工貼り代100mm

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式				名称	RVWPC－DR 75
担当	製図	照査	承認	1 / 3		
	中 瀧	野 林	金 子	尺度	図番	PR－E3－01986B
平成 年 月 日				三角法		
第一機材株式会社						

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ120