
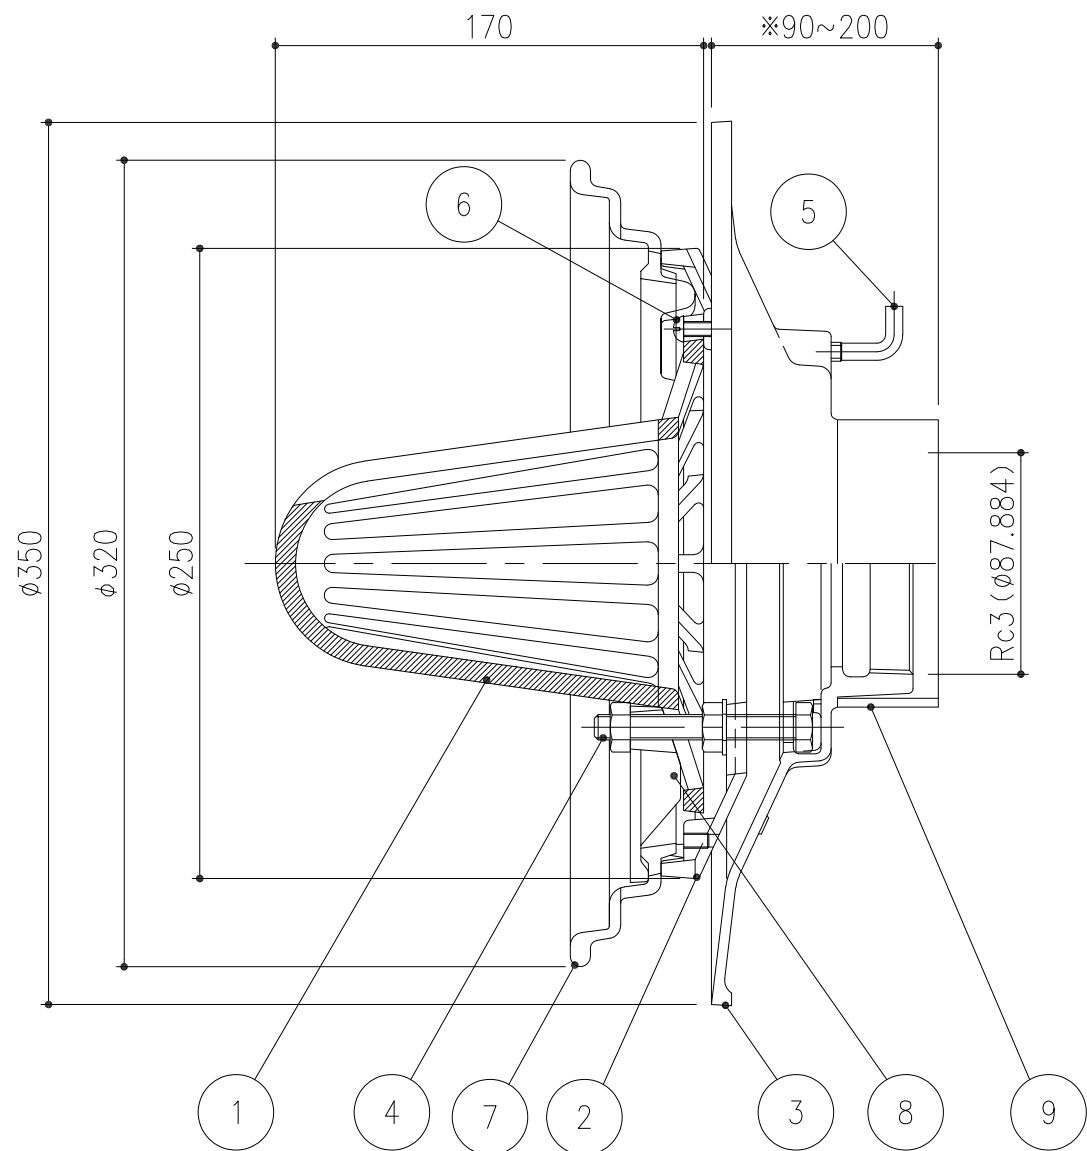


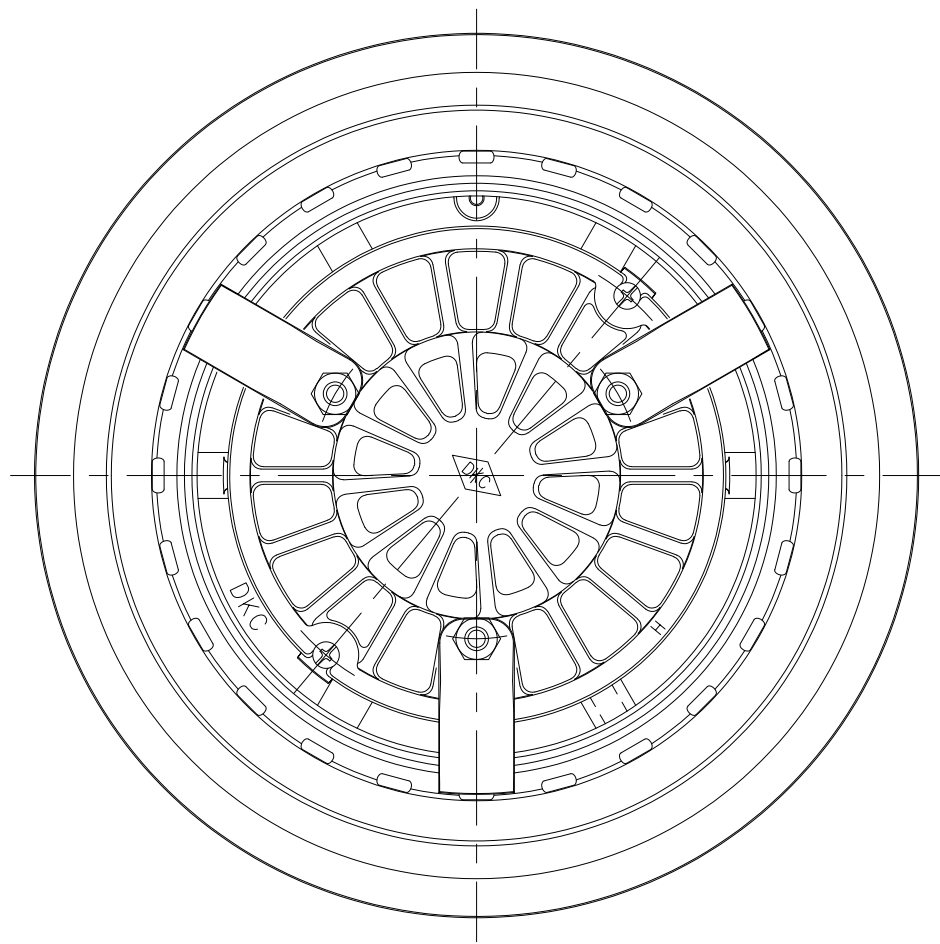

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

9	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU4（内径φ107）
8	固定金具	FC150			樹脂系塗料塗装
7	断熱押え	FC150			樹脂系塗料塗装
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M10×80 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

防水層施工貼り代100mm

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 屋根外断熱工法用 ねじ込式 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）				1 3 名称	DKC RVWPC-P-K 75
担当	製図	照査	承認			
	清田	野林	金子		尺度	
平成 27 年 7 月27 日				三角法	図番	
第一機材株式会社						PR-E3-01635A