
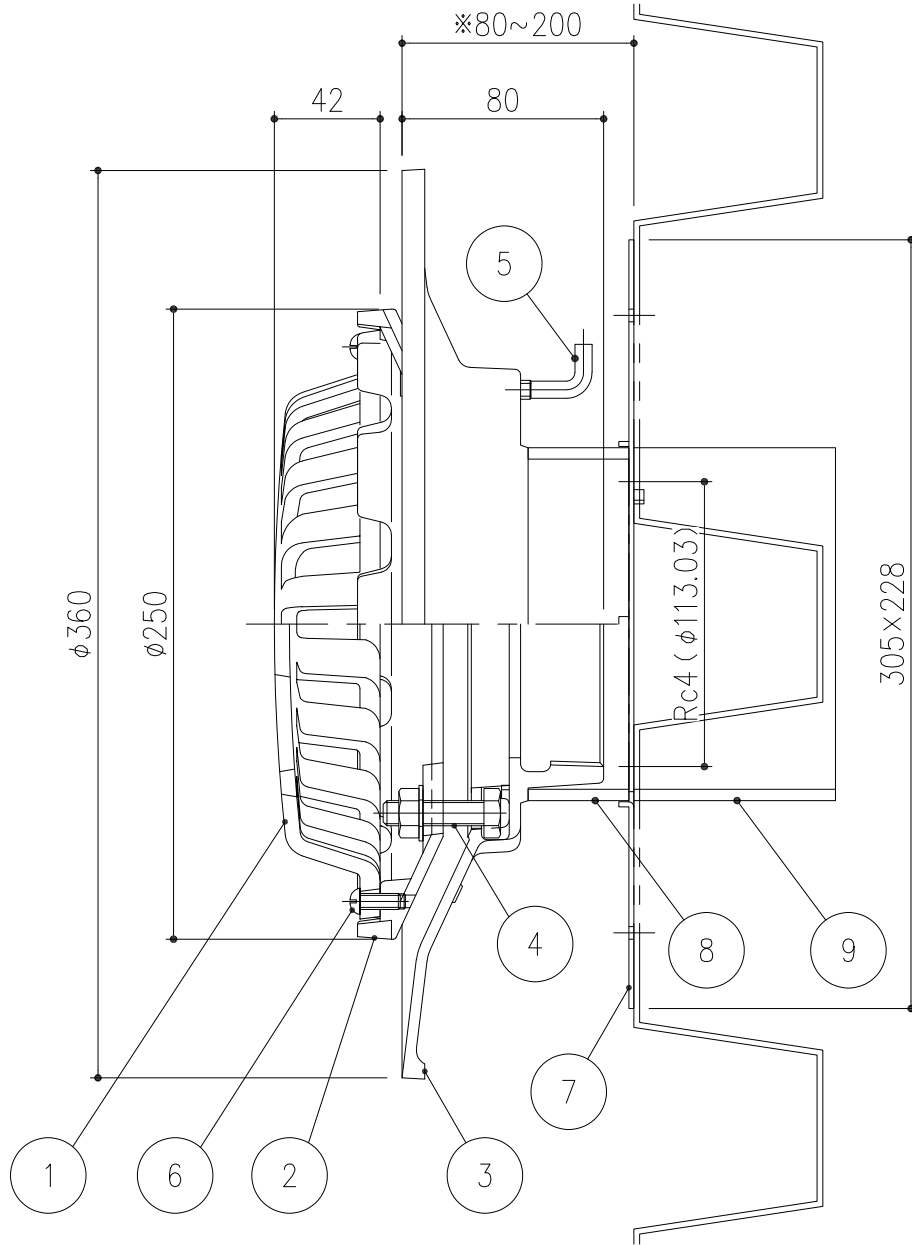


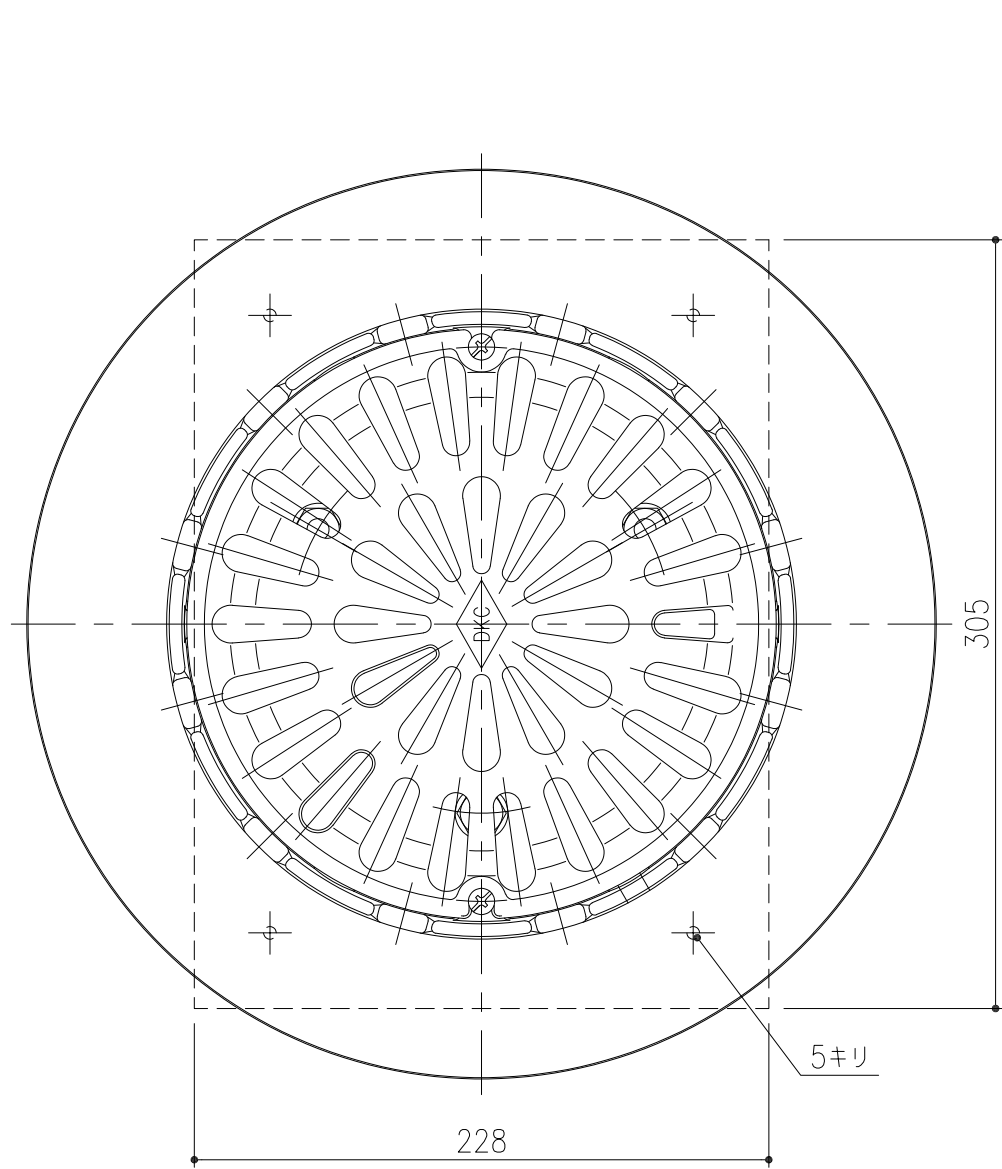

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU5（内径φ131）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU5（内径φ131）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M10×40 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

防水層施工貼り代100mm

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式 デッキプレート用 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）					
	担当	製図	照査	承認	1 3 名称	DKC
		中 嶋	野 林	金 子		RVWPD-DR 100
平成 年 月 日					尺度	
第一機材株式会社					三角法 図番	PR-E3-01991B

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ145