
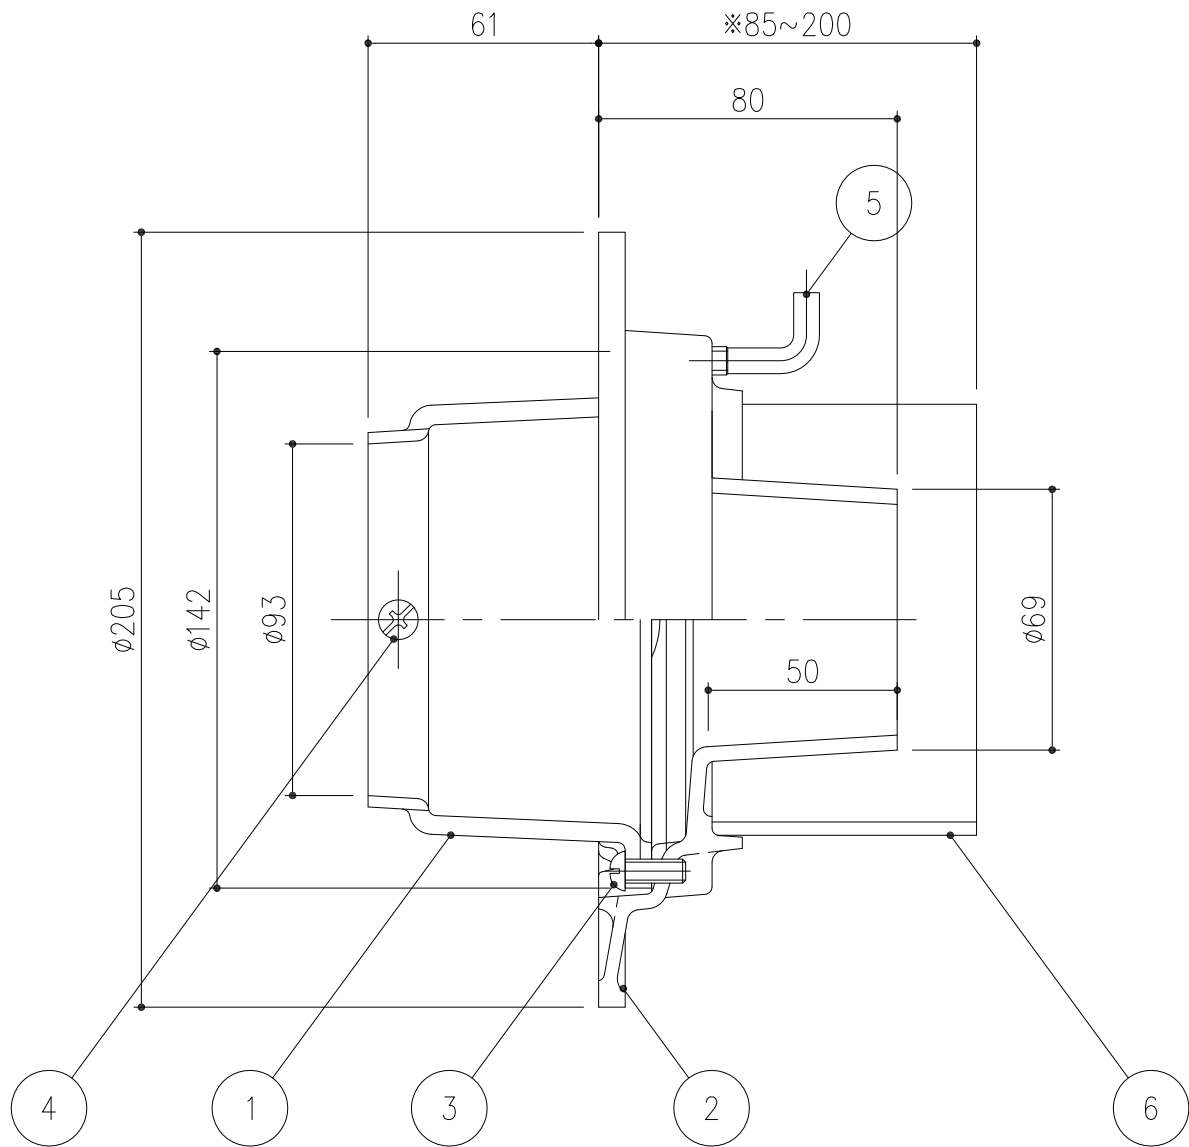


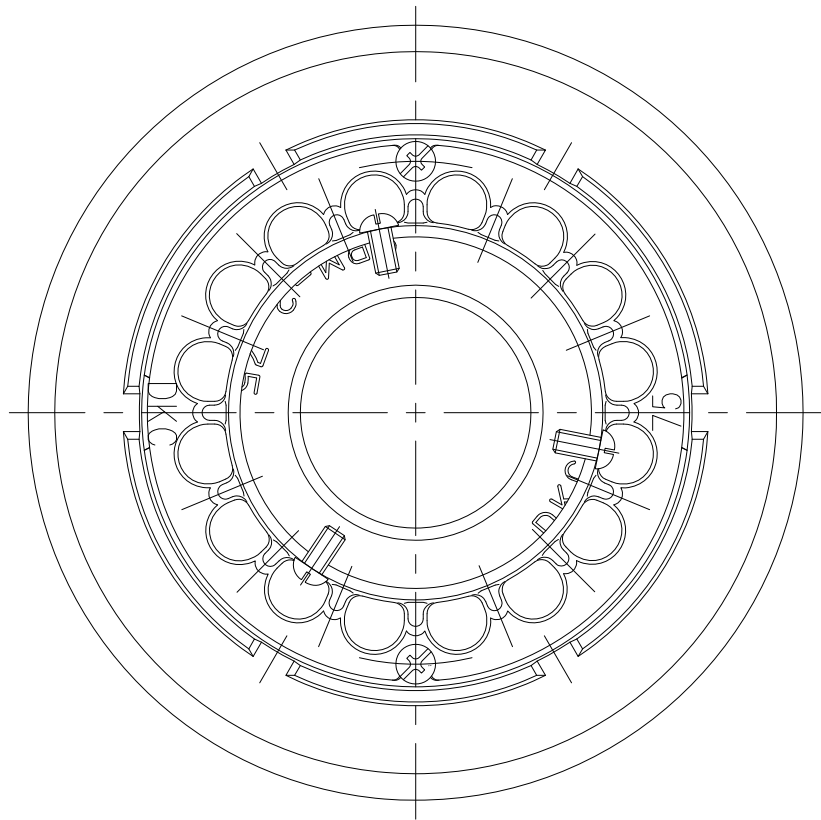

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

|    |         |         |    |      |             |
|----|---------|---------|----|------|-------------|
| 6  | スペーサー   | 硬質塩化ビニル |    |      | VU4（内径φ107） |
| 5  | アンカーボルト | SWRM    |    |      | －           |
| 4  | 小ねじ     | SUS304  |    |      | 3－M6×12丸小ねじ |
| 3  | 小ねじ     | SUS304  |    |      | 2－M6×16丸小ねじ |
| 2  | 本体      | SCS13   |    |      | －           |
| 1  | ストレーナ   | SCS13   |    |      | 酸洗          |
| 項番 | 名称      | 材質      | 個数 | kg／個 | 記事          |

|             |    |                                              |    |             |    |             |
|-------------|----|----------------------------------------------|----|-------------|----|-------------|
| 仕様          |    | ステンレス鋳鋼製ルーフドレイン　たて口排水用　差し込式<br>モルタル防水用・塗膜防水用 |    |             |    |             |
| 担当          | 製図 | 照査                                           | 承認 | 1 / 2<br>尺度 | 名称 | DKC         |
|             | 中  | 野                                            | 金  |             |    | SRM－2BK　75  |
| 平成　　年　　月　　日 |    |                                              |    | 三角法         | 図番 | PR－E3－02086 |
| 第一機材株式会社    |    |                                              |    |             |    |             |