
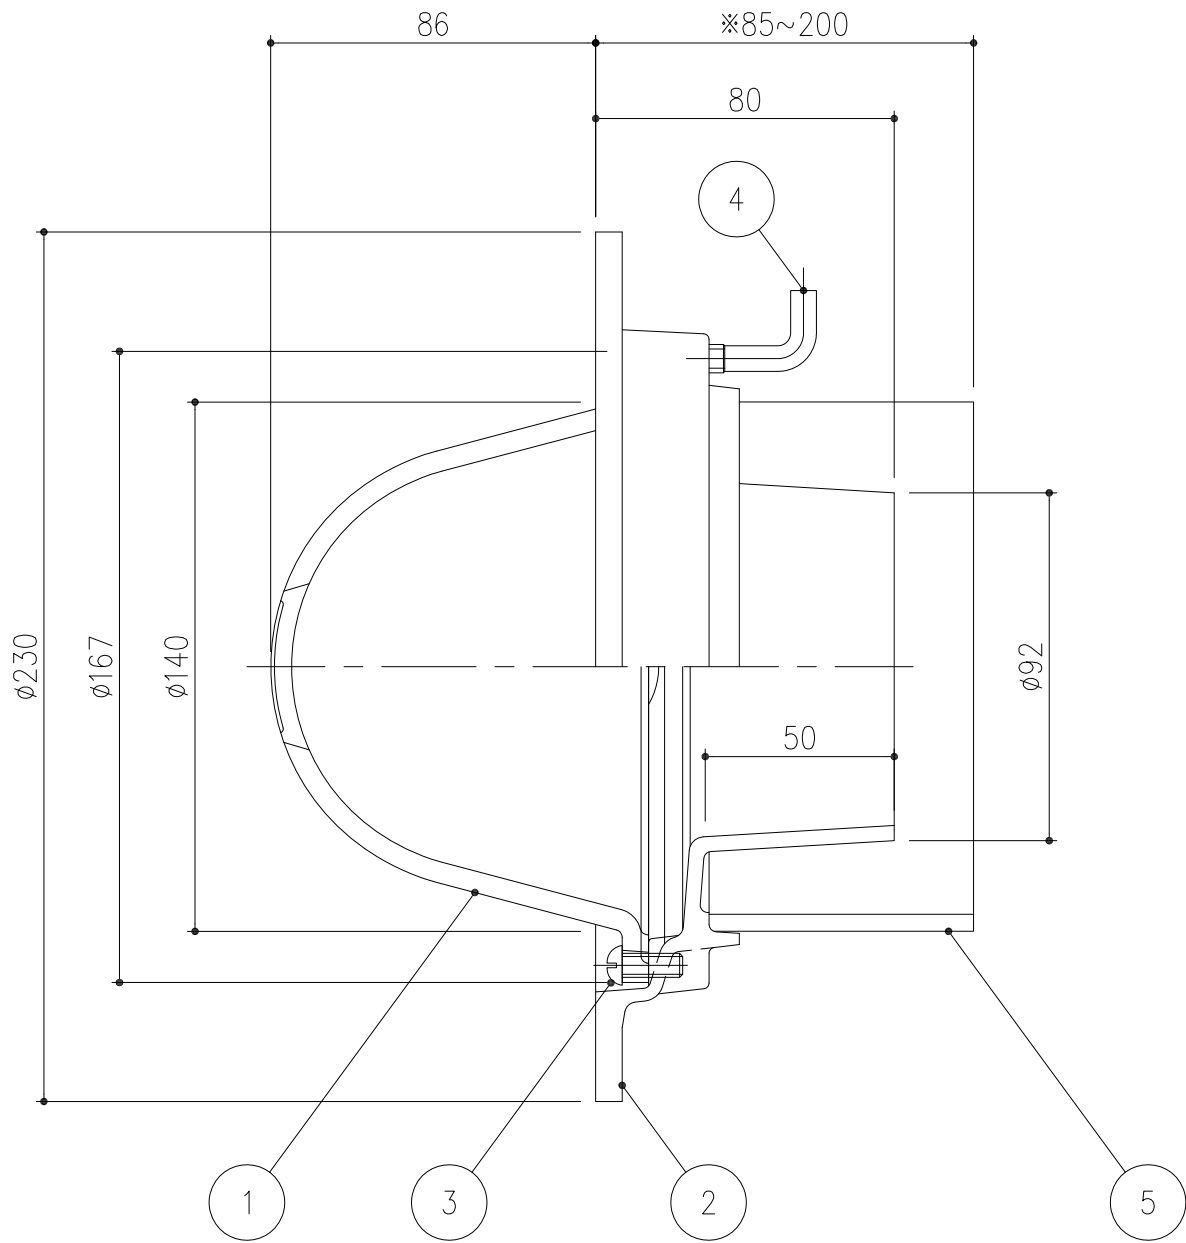


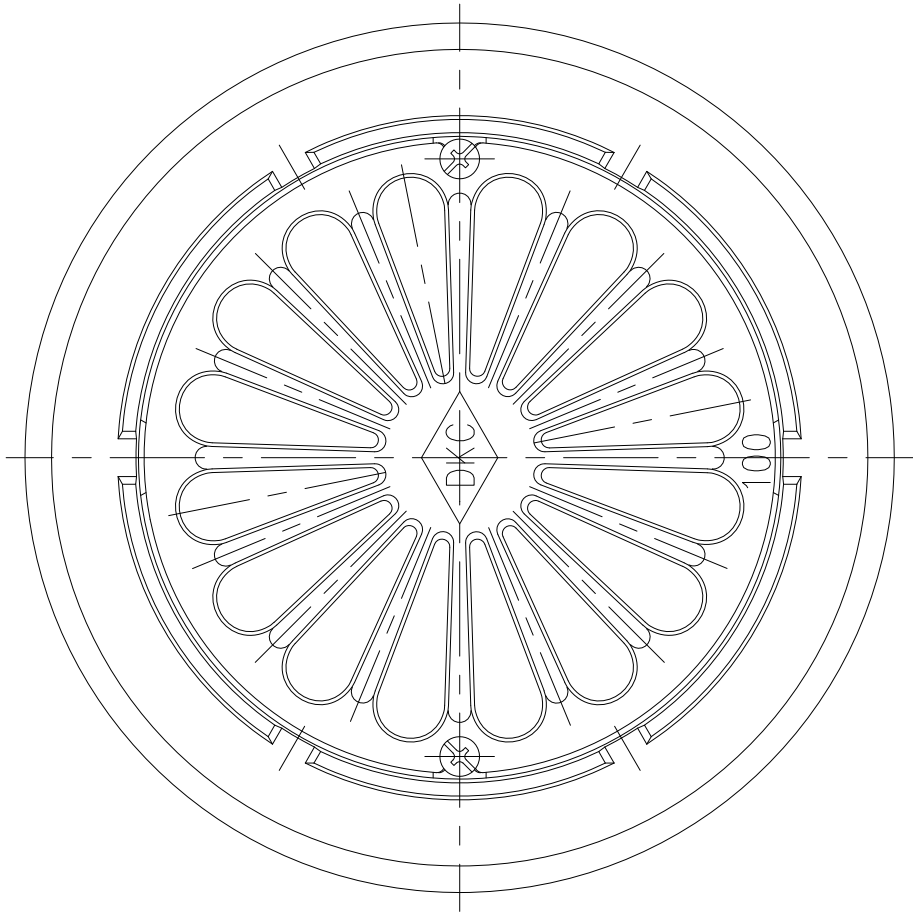

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

|    |         |         |    |      |             |
|----|---------|---------|----|------|-------------|
| 5  | スペーサー   | 硬質塩化ビニル |    |      | VU5（内径φ131） |
| 4  | アンカーボルト | SWRM    |    |      | —           |
| 3  | 小ねじ     | SUS304  |    |      | 2-M6×16丸小ねじ |
| 2  | 本体      | SCS13   |    |      | —           |
| 1  | ストレーナ   | SCS13   |    |      | 酸洗          |
| 項番 | 名称      | 材質      | 個数 | kg/個 | 記事          |

|             |                                              |      |      |             |    |             |
|-------------|----------------------------------------------|------|------|-------------|----|-------------|
| 仕様          | ステンレス鋳鋼製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式<br>モルタル防水用・塗膜防水用 |      |      |             |    |             |
| 担当          | 製図                                           | 照査   | 承認   | 1 / 2<br>尺度 | 名称 | DKC         |
|             | 中  畠                                         | 野  林 | 金  子 |             |    | SRM-2CK 100 |
| 平成  年  月  日 |                                              |      |      | 三角法         | 図番 | PR-E3-02090 |
| 第一機材株式会社    |                                              |      |      |             |    |             |