簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕ボルトロック式　充填深さ48㎜・46㎜

MWT-22Dシリーズ　●蓋に孔あけ加工ができます。(2-1-32ページ参照)

MWT-22DS（ステンレス目地）　T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様　T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能の説明は2-1-35ページ参照。

(600)

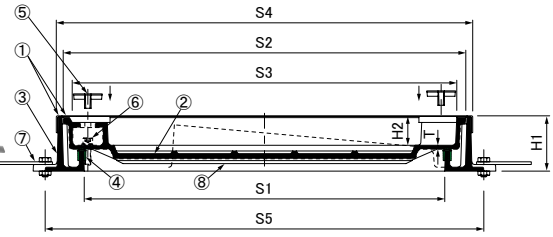

MWT-22D（鋳鉄目地）　T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様　T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能の説明は2-1-35ページ参照。

(600・900)

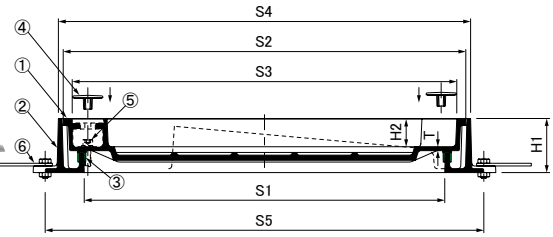

●MWT-22DS部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ステンレス目地	SUS304	—
②	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	受枠	FC200	
④	ゴムパッキン	クロロプレン	—
⑤	取手キャップ	SUS304	
⑥	六角穴付ボルト		4-M10×35
⑦	アンカー	SS400	—
⑧	目地保護板	ポリエチレン	

●MWT-22D部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	受枠	FC200	
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	取手キャップ		
⑤	六角穴付ボルト	SUS304	4-M10×35
⑥	アンカー	SS400	—

●オプション部品　詳細は2-1-4ページ参照。

スライドハンドル***MF-9***（2本または4本使用）
六角棒スパナ　***MF-11***（1本使用）

●アンカーボルト位置寸法



●表示マーク

用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は2-1-8ページ参照。

●目地寸法

MWT-22DS



MWT-22D



●取手部寸法

MWT-22DS



MWT-22D



●備　考

1.専用ハンドル(***MF-9***)および六角棒スパナ(***MF-11***)でなければ開閉できません。
2.寸法**900**のカバーの充填総質量は約200kgとなりますので、開閉にはユニック等をご使用ください。
3.スライドカバーの特長および開閉操作等は2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】
4.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6~7ページ。
5.ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。

●注　意

1.受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
2.受枠ステンレス目地外周部には、10㎜程度の突起があります。シーリング幅等にご注意ください。

●寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm		S5 mm	H1 mm		H2 mm		T mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	質量kg (❶:1組質量,❷:仕上材充填蓋質量)			
				MWT-22DS	MWT-22D		MWT-22DS	MWT-22D	MWT-22DS	MWT-22D					MWT-22DS		MWT-22D	
															❶	❷	❶	❷
600	600	670	640	694	686	730	92	90	48	46	6.5	400	730	R100	72.7	約 84	70.3	約 81
900	900	980	932	—	1002	1060	—	90	—	46	8.0	600	1050	R110	—	—	146.0	約 197

簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕充填深さ46㎜

MT-22Pシリーズ　●蓋に孔あけ加工ができます。(2-1-32ページ参照)

MT-22P　T-6

MT-22PD　T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様

T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能の説明は2-1-35ページ参照。

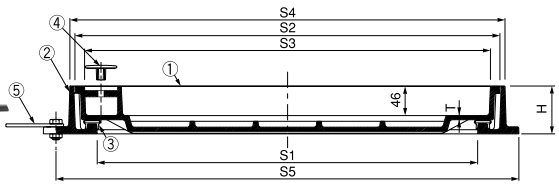

●部品表

No.	部品名		材質	備考
①	カバー	MT-22P	FC200	樹脂系塗料塗装
		MT-22PD	FCD500	
②	受枠		FC200	
③	ゴムパッキン		クロロプレン	—
④	取手キャップ			
⑤	アンカー		SS400	

●表示マーク

用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は2-1-8ページ参照。

●注　意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。

●寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	S5 mm	H mm	T mm	L1 mm	L2 mm	質量kg	
										1組質量	仕上材充填蓋質量
350	350	420	390	436	480	75	6.0	480	—	31.7	約 31
450	450	520	490	536	580	75	6.0	580	—	44.1	約 47
600	600	670	640	686	730	75	6.5	400	730	61.2	約 79

●アンカーボルト位置寸法



●目地寸法



●取手部寸法



●オプション部品

スライドハンドル***MF-6***　(2本使用)
ロック錠***LO-F***　(2個使用)
ロック錠用専用鍵***MF-43***(1本使用)
詳細は2-1-4ページ参照。

●備　考

1.スライドカバーの特長および開閉操作等は2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】
2.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6~7ページ。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 土木工事 KF-A(45)	***MT-22P*** ***MT-22PD***	**450**
都市再生機構 土木工事 KF-A(60)	***MT-22P*** ***MT-22PD***	**600**