

# インターロッキングブロック用 充填深さ70mm

連結式キャブ用

T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様


スライドカバー

T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様 T-20 緊急車両通行可


※T-20 緊急車両通行可の説明は2-1-35ページ参照。

T-20 緊急車両通行可

## MCAB 1000× 850

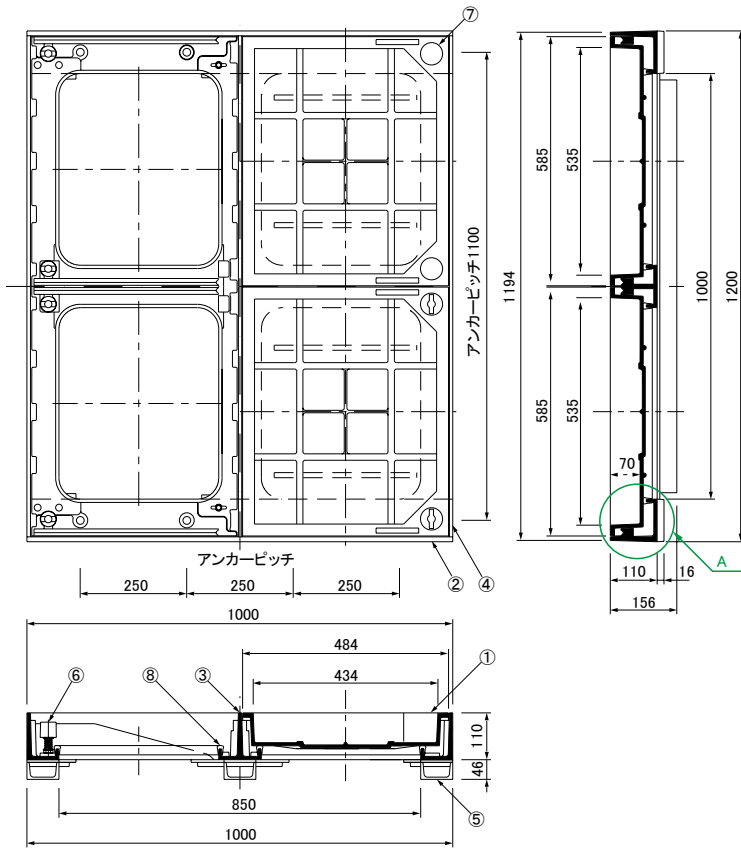

## MCAB 1000×1350

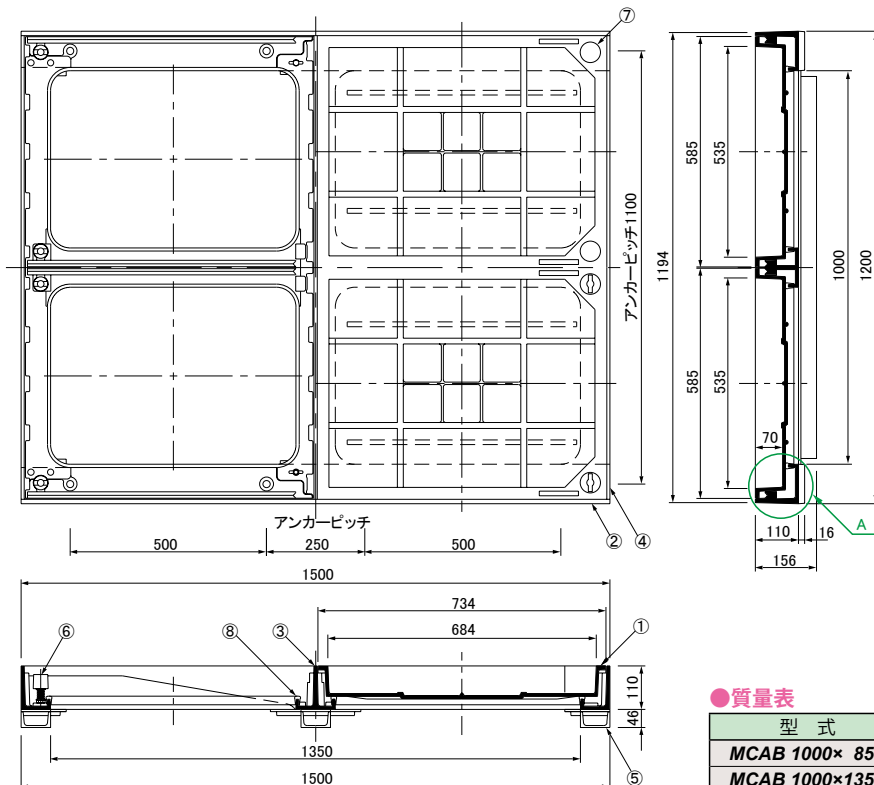


### ●ロック機構

ロック機構付です。


※ロック装置により専用ハンドルMF-10でなければ開閉できません。

このため蓋からの侵入による事故を防止します。

### ●目地寸法



### ●取手部寸法



### ●特長

1.センターリブは取りはずせません。

MCAB 1000× 850 は 850mm×1000mm

MCAB 1000×1350 は1350mm×1000mmの開口が得られます。

2.MCAB 1000× 850 は1ユニット1000mm

MCAB 1000×1350 は1ユニット1500mmで横方向に連続して使用できます。

### ●オプション部品

スライドハンドルMF-10(2本使用)

詳細は 2-1-4ページ参照。

### ●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー		
②	フレーム	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	センターリブ		
④	サイドリブ		
⑤	補強リブ	SS400	溶融亜鉛めっき
⑥	ロック鍵	BC,SUS304	
⑦	鍵穴キャップ		
⑧	ゴムパッキン	クロロプレン	

❖③センターリブは取りはずせません。


### ●備考

1.スライドカバーの特長および開閉操作等は

2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】

2.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6-7ページ。

### ●A部詳細(アンカー打込部)



### ●質量表

型式	カバー	フレーム	1組質量	仕上材充填蓋質量
MCAB 1000× 850	26.0kg×4個	142.0kg	246.0kg	約 65kg×4個
MCAB 1000×1350	39.0kg×4個	172.0kg	328.0kg	約100kg×4個