

建築・設備用 テーパーパッキン式


密閉形 (防水型・防臭型)

MPTシリーズ

MPT-6 T-6



MPT-D T-20 ランクC
T-25 ランクC

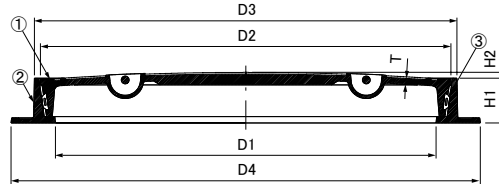

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	MPT-6 FC200	樹脂系塗料塗装
		MPT-D FCD500	
②	受 枠	FC200	
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—

●オプション部品 詳細は 2-1-4 ページ参照。

フック MF-1 (2本使用)
開閉機 MF-33 (1台使用)
クサリ C6MA-50

●備考

- 1.カバーの表面に文字を鑄出しすることができます。詳細は 2-1-9 ページ参照。
- 2.打込型枠 MK3 が適用します。2-1-60 ページ参照。
- 3.機能区分は 2-1-5 ページ、荷重区分は 2-1-6~7 ページ。


●注意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。


●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg	
									蓋	蓋・枠
450	450	486	505	590	58	4	7	550	19.8	32.3
600	600	647	666	740	70	7	9	700	38.8	61.4

●アンカーボルト位置寸法



●部分詳細図



●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
公共建築協会評価品	MPT-6 MPT-D	450,600
SHASE-S 209-2009 1500K 空気調和・衛生工学会	MPT-6	450,600
SHASE-S 209-2009 5000K 空気調和・衛生工学会	MPT-D	450,600
公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) WPM-A	MPT-6	450,600
公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) WPM-D	MPT-D	450,600

建築・設備用 断熱カバー付 有効内径φ650 型枠パネル搬出用

簡易密閉形 (簡易防水・防臭型) パッキン付

MCA-MD シリーズ 丸枠タイプ (650)


MCA-R-MD (断熱カバー付)

T-2・T-6 ※この製品はT-2・T-6兼用製品です。

●質量 蓋: 30.8kg 蓋・枠: 40.7kg

MCA-R-20-MD (断熱カバー付) T-20 ランクC
T-25 ランクC

●質量 蓋: 30.8kg 蓋・枠: 40.7kg

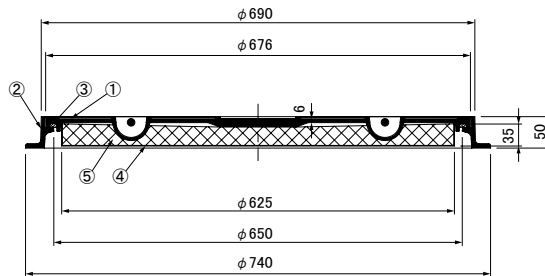


●注意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。

●アンカーボルト位置寸法

丸枠タイプ



●特長

- 1.蓄熱槽等の保温を必要とする場合、断熱効果を高めます。
- 2.型枠搬出用途に適しています。詳細は 2-1-70 ページ参照。

●オプション部品

フック MF-1 (2本使用)
詳細は 2-1-4 ページ参照。

●備考

- 1.カバーの表面に「蓄熱」などの文字を鑄出しすることができます。詳細は 2-1-9 ページ参照。
- 2.機能区分は 2-1-5 ページ、荷重区分は 2-1-6~7 ページ。
- 3.打込型枠 MK3 が適用します。2-1-70 ページ参照。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	T-2 FC200	樹脂系塗料塗装
		T-6 FCD500	
		T-20 FCD500	
②	受 枠	FCD500	
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	保護カバー	SUS304	—
⑤	断 熱 材	硬質発泡ウレタン	—