電気設備用 ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕

MSシリーズ 角枠タイプ

MS-2K T-2　**MS-8K** T-8　**MS-20K** T-20ランクC T-25ランクC

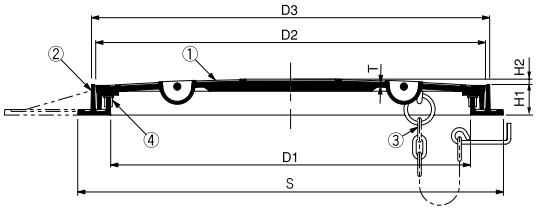

● MS-2K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	S mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	496	510	540	45	4	5	485	14.5	25.5
600	600	646	660	690	45	7	5	626	24.7	40.7
750	750	822	842	870	55	8	8	784	47.3	78.4

● MS-8K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	S mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	500	514	560	50	4	7	505	18.4	32.4
600	600	650	664	710	50	7	6	646	29.0	46.0
750	750	825	844	900	60	8	12	784	56.2	90.4

● MS-20K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	S mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	500	514	560	50	4	7	505	18.4	32.4
600	600	650	664	710	50	7	9	646	36.2	53.2
750	750	825	844	900	60	8	12	784	56.2	90.4

●アンカーボルト位置寸法

MSシリーズ



Sシリーズ



Sシリーズ 角枠タイプ(600)

S-2K T-2　**S-8K** T-8　●質量(共通)　蓋：27.4kg　蓋・枠：44.6kg

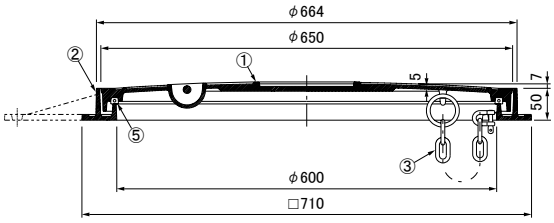

MRシリーズ 丸枠タイプ

MR-2K T-2　**MR-8K** T-8　**MR-20K** T-20ランクC T-25ランクC

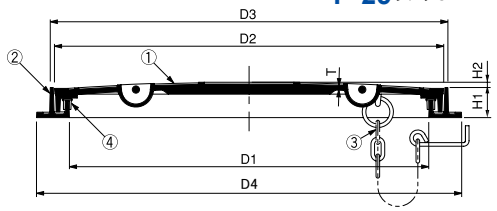

● MR-2K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	496	510	540	45	4	5	540	14.5	22.5
600	600	646	660	690	45	7	5	690	24.7	34.7
750	750	822	842	880	55	8	8	880	47.3	69.9

● MR-8K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	500	514	560	50	4	7	560	18.4	28.1
600	600	650	664	710	50	7	9	710	29.0	41.8
750	750	825	844	885	60	8	12	885	56.2	79.4

● MR-20K 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg 蓋	質量 kg 蓋・枠
450	450	500	514	560	50	4	7	560	18.4	28.1
600	600	650	664	710	50	7	9	710	36.2	49.0
750	750	825	844	885	60	8	12	885	56.2	79.4

●アンカーボルト位置寸法

MRシリーズ



Rシリーズ



Rシリーズ 丸枠タイプ(600)

R-2K T-2　**R-8K** T-8　●質量(共通)　蓋：27.4kg　蓋・枠：38.9kg

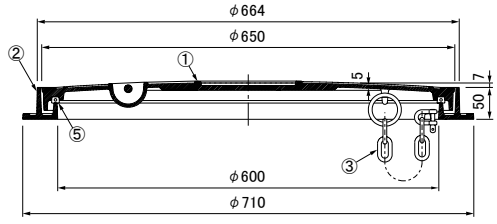

●オプション部品　詳細は2-1-4ページ参照。

フック **MF-1**(2本または4本使用)

※寸法**750**は4本使用してください。

●備　考

1.カバーの中央に㊟が鋳出しされています。
それ以外の文字を鋳出しする場合は2-1-9ページ参照。
2.**MSシリーズ,MRシリーズ**は打込型枠**MK3**が適用します。
詳細は2-1-60ページ参照。
3.特別注文により断熱カバー**MD**を取りつけます。
4.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6～7ページ。

●注　意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。

●部品表

No.	部品名		材質	備考
①	カバー	T-2	FC200	樹脂系塗料塗装
		T-8,T-20	FCD500	
②	受枠		FC200	
③	クサリ		SWRM	溶融亜鉛めっき
④	ゴムパッキン		クロロプレン	―
⑤	ゴムパッキン			

❖①カバーの材質は適用荷重によって異なります。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図		型式	寸法
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-a	(イ)(ロ)(ハ)	**MS-2K** **MS-8K** **MS-20K**	450
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-b	(イ)(ロ)(ハ)	**MS-2K,S-2K** **MS-8K,S-8K** **MS-20K**	600
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-d	(イ)(ロ)(ハ)	**MR-2K,R-2K** **MR-8K,R-8K** **MR-20K**	600
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-o	(イ)(ロ)	**MR-2K** **MR-8K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S2K-60	**MS-2K,S-2K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S2K-75	**MS-2K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S8K-60	**MS-8K,S-8K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S8K-75	**MS-8K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S20K-60	**MS-20K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	S20K-75	**MS-20K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R2K-60	**MR-2K,R-2K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R2K-75	**MR-2K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R8K-60	**MR-8K,R-8K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R8K-75	**MR-8K**	750
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R20K-60	**MR-20K**	600
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)	R20K-75	**MR-20K**	750

※都市再生機構 電気設備の●標準詳細図該当品の詳細は「資料編21-4ページ」をご覧ください。

●受枠座付タイプ S・Rシリーズ