

グラウンドマンホールカバー機能別一覧表

2-1
グラウンドマンホールカバー


T 荷重	機 能	型 式	蓋枠形状 	ページ	寸 法			摘 要
					380	600	750	
T-20 ランクA	標 準 蓋	MTS-600-20	●	2-1-93	●		東京都下水道設計標準 人孔鉄蓋	
T-25 ランクA		MTS-600-25	●		●			
	タイル用化粧蓋	MTT-600	●		●			
	レンガ用化粧蓋	MTB-600	●		●			
T-20 ランクA	標 準 蓋	MTS-750-20	●			●		
T-25 ランクA		MTS-750-25	●			●		
	標 準 蓋	MTS-500	●	2-1-94	●		東京都下水道設計標準 汚水樹鉄蓋	
T-20 ランクA		MGT-N	●	2-1-92		●	人孔鉄蓋(旧東京都下水道設計標準)	
T-25 ランクA		JIS-A5506	●	2-1-94		●	一般下水道用 JIS型(旧規格)	
T-14 (公道仕様)	ノンスリップ模様	MGT-EDM	●	2-1-95		●	一般下水道用	
T-25 ランクA		MGT-EDH	●			●		
T-14 (公道仕様)		MGV-14	●			●		一般下水道用
T-25 ランクA		MGV-25	●			●		
T-14 (公道仕様)		MGV-14F	●			●		一般下水道用 ロック付
T-25 ランクA		MGV-25F	●			●		
T-14 (公道仕様)		MGV-14FT	●			●		一般下水道用 ロック付・転落防止梯子
T-25 ランクA		MGV-25FT	●			●		
T-14 (公道仕様)		JCCB-600S-14	●			●		情報ボックス用鉄蓋 H=110
T-25 ランクA		JCCB-600S-25	●			●		
T-14 (公道仕様)		JCCB-600S-14H	●			●		情報ボックス用鉄蓋 H=130
T-25 ランクA		JCCB-600S-25H	●			●		
T-14 (公道仕様)		JCCB-750S-14	●				●	情報ボックス用鉄蓋 H=110
T-25 ランクA		JCCB-750S-25	●				●	
T-14 (公道仕様)		JCCB-750S-14H	●				●	情報ボックス用鉄蓋 H=130
T-25 ランクA		JCCB-750S-25H	●				●	

*ノンスリップとは一般品と比較して“すべりにくい”という仕様でもしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。


人孔鉄蓋 (旧東京都下水道設計標準)

MGT-N (600) T-20 ランクA

●質量 蓋:80.0kg 蓋・枠:150.0kg

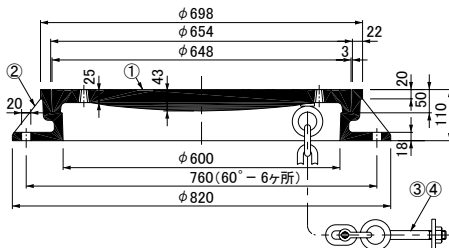

●アンカーボルト位置寸法



●オプション部品 詳細は 2-1-4ページ参照。
フック MF-2 (2本使用)

- 備 考
- 1.荷重区分の詳細は 2-1-6~7ページ参照。
 - 2.カバーの表面に一般用マンホールカバーの標準文字を鋳出しすることができます。詳細は 2-1-9ページ参照。
 - 3.カバーには通気孔(19ヶ)が開いています。ご要望によりふさぐことができます。

●注 意

組立人孔に設置する場合、受枠取付の固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。
また、直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けられないでください。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバ ー	FC200	樹脂系塗料塗装
②	受 枠		
③	ク サ リ	SWRM	
④	ア ン カ ー	SS400	