


東京都下水道設計標準 汚水柵鉄蓋(内径50cm用 都型)

標準蓋

MTS-500


●質量 蓋:13.0kg 蓋・枠:33.0kg

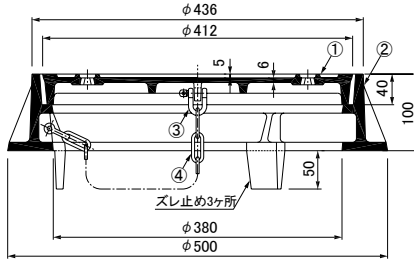

タイル用化粧蓋

MTT-500


●質量 1組質量:33.0kg 仕上材充填蓋質量:約22kg

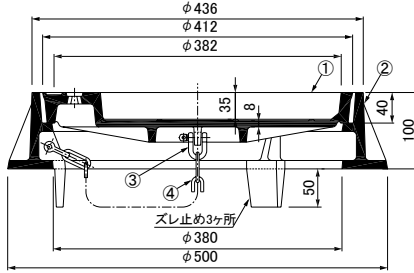

レンガ用化粧蓋

MTB-500

●質量 1組質量:33.0kg 仕上材充填蓋質量:約31kg

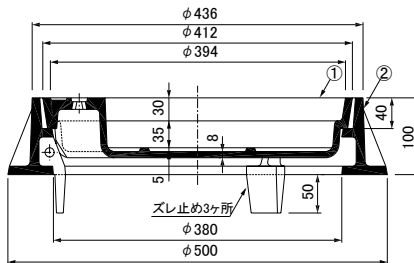

●オプション部品 詳細は 2-1-4ページ参照。
ハンドル MF-52 (2本使用)

備考

- 1.荷重ランクについては、ご連絡ください。
- 2.蓋表面の端部に下記の標準文字を鋳出しいたします。

標準蓋用

合流 おすい
雨水 圧送

タイル・レンガ用化粧蓋用

合流 おすい
雨水 圧送


部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	受枠	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	シャックル	SUS304	-
④	クサリ	SUS304	-


下水道用マンホールカバー

旧規格 JIS-A5506 (600) T-25 ランクA

●質量 蓋:64.7kg 蓋・枠:109.0kg

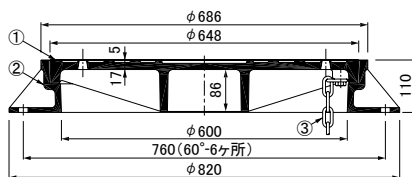

アンカーボルト位置寸法



備考

- 1.カバーの表面に一般用マンホールカバーの標準文字を鋳出しすることができます。詳細は2-1-9ページ参照。
- 2.カバーには通気孔(20ヶ)が開いています。ご要望によりふさぐことができます。
- 3.荷重区分の詳細は 2-1-6~7ページ参照。

注意

組立人孔に設置する場合、受枠取付の固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。また、直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。

●オプション部品 詳細は 2-1-4ページ参照。
開閉鍵 MF-2 (2本使用)

標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
旧規格 日本工業規格 JIS A 5506-2008 (現:日本産業規格)	JIS-A5506	600

❖耐荷重は JIS A5506 の荷重試験に合格。

❖都市再生機構土木工事 MF-B (平成24年度版) 対応の蓋:FCD600仕様につきましては、お問い合わせください。

部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	受枠	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	クサリ	SWRM	熔融亜鉛めっき + 樹脂系塗料塗装