



コンクリート巻き(丸)タイプ (テントブース収納)



コンクリート巻き(角)タイプ (テントブース収納)

取扱い方法(開閉方法)



1 中蓋のシーリングをカッターで切ってください。
(大蓋周囲シーリングはカッター不要)



2 中蓋を止めてあるボルトM10を工具で
はずしてください。



3 中蓋を左右に開けてください。
(使用時のステップになります)



4 落下防止金具を外し、収納されているテント
ブースを取り出してください。




5 テントブースを組立説明書に従って組立てた後、位置を決めて、備え付けのペグを打ちロープで
固定してください。
(アスファルト及びコンクリートなどの場所に設置する場合は、固定金具があります。2-1-102ページ参照)


- ※ 落下防止金具はオプション部品です。
- ※ 設置場所に於ける浮上防止対策は別途ご相談ください。
- ※ 推奨設置間隔は2000mm以上です。最小置間隔は1300mmでも可能ですが、引きロープが入りに掛かりますのでご注意ください。
(2-1-101ページ参照)

FRP便槽

- ◆ 公園や学校等の避難場所に埋設するタイプで、仕上げ材を選ばません。土や芝生でも台座使用で侵入水を防ぎます。
- ◆ FRP便槽が防災備蓄倉庫として機能し、テントブースおよび非常袋等が収納できます。
- ◆ 浮上防止金具をオプションにてご用意しています。
- ◆ 1日100人利用して、3日~5日間使用できます。
※ 各公共機関資料より
- ◆ このタイプは使用后、バキュームカーでの汲み取りが必要です。

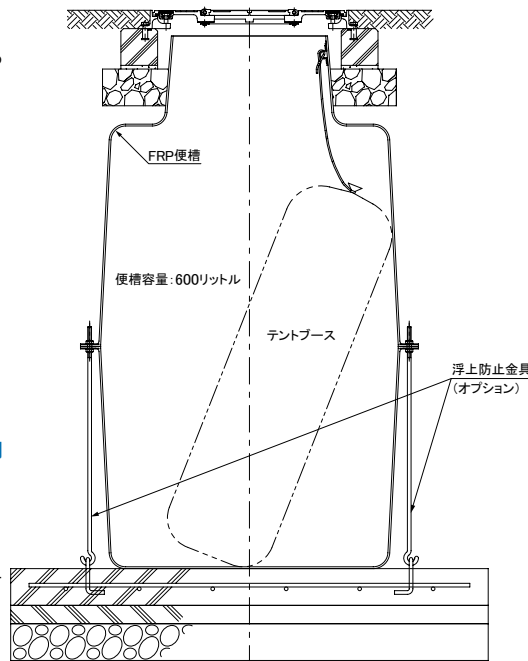

便槽蓋(オプション)

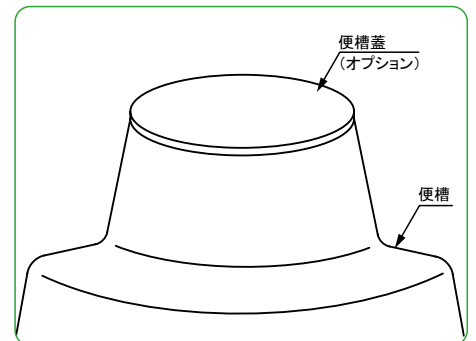

- ◆ 止水用便槽蓋を開発しました。
- ◆ 施工時の便槽内への土砂混入防止、または施工後のシーリングの補助としてご使用ください。
- ◆ 便槽使用時にはこの蓋を取り除いてください。
- ◆ 便槽蓋のみで便槽内への侵入水の防止を保証するものではありません。便槽蓋で使用の際にもシーリング(別途現場施工)を行ってください。