


排水用円形グレーチング

MRG (600)

T-6


- 質量 蓋: 20.9kg 蓋・枠: 34.0kg
- 開口率 56.5%

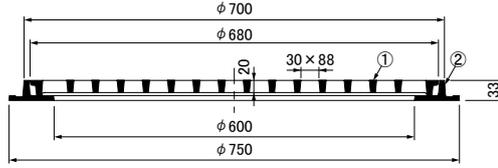

●アンカーボルト 位置寸法

MRG


MRG-2DH

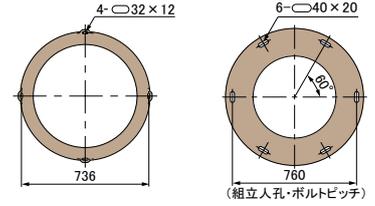

MRG-2DH (600)

T-20 ランクC
T-25 ランクC

- 質量 蓋: 54.2kg 蓋・枠: 102.0kg
- 開口率 42.3%

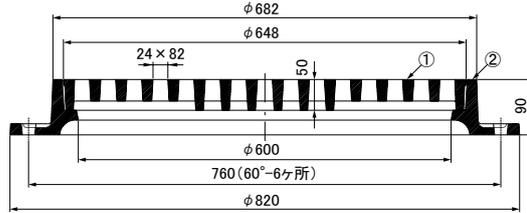

●特長

公園内および公園廻りの道路などの集水ます蓋として最適です。

●備考

荷重区分の詳細は 2-1-6~7ページ参照。

●注意

1. 開口寸法は、標準開口寸法です。
2. 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。また、組立人孔に設置する場合固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	グレーチング	FCD500	
②	受枠 MRG	FC200	樹脂系塗料塗装
	受枠 MRG-2DH	FCD500	

2-1

円形グレーチング