

MT-24Pシリーズ


MT-24P T-6

MT-24PD T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様


T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能の説明は2-I-35ページ参照。


●アンカーボルト位置寸法



●目地寸法

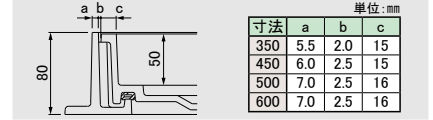

●取手部寸法



●オプション部品

フックMF-1(2本使用)詳細は2-I-4ページ参照。

●表示マーク


用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は2-I-8ページ参照。

●備考

- 1.寸法350・450の取手は2ヶ所です。
- 2.打込型枠MK3が適用します。2-I-62ページ参照。
- 3.機能区分は2-I-5ページ,荷重区分は2-I-6~7ページ。

●注意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は
スパナ等で強く締め付けしないでください。

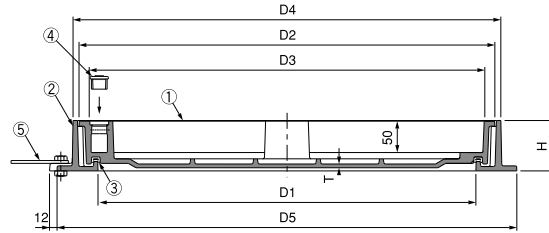

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバー	MT-24P FC200	樹脂系塗料塗装
		MT-24PD FCD500	
②	受 枠	FC200	—
③	ゴムパッキン	クロロプレン	
④	取手キャップ		
⑤	ア ン カ ー	SS400	

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型 式	寸 法
都市再生機構 土木工事 KF-B (45)	MT-24P MT-24PD	450
都市再生機構 土木工事 KF-B (60)	MT-24P MT-24PD	600

●寸法表

寸 法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	T mm	L mm	質 量 kg	
									1組質量	仕上材充填蓋質量
350	350	410	380	425	480	80	5	468	23.0	約27
450	450	510	480	527	580	80	8	568	33.3	約43
500	500	560	528	579	630	80	8	618	39.6	約54
600	600	660	628	679	730	80	8	718	47.5	約73