

インターロッキングブロック用 充填深さ70mm


MIB-14シリーズ ●蓋に横方向の水抜き孔があります。

MIB-14 T-6


●寸法 450,500




MIB-14D T-20ランクC T-25ランクC



●寸法 600

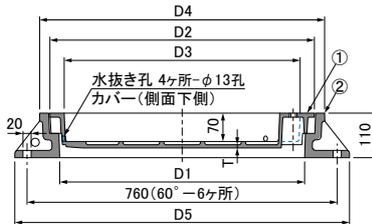

●寸法 750

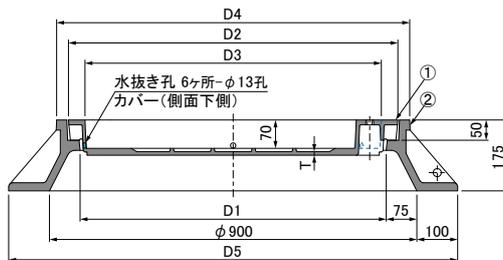

●備考

1. 荷重区分は 2-1-6~7ページ。
2. 蓋に縦方向の水抜き孔加工ができます。(2-1-32ページ参照)


●注意

1. 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。また、組立人孔に設置する場合、固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。
2. 組立人孔の設置環境によっては集中豪雨時の内圧が起因となり、蓋が浮上する可能性があります。
3. 蓋に水抜き孔があります。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。


●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	L mm	T mm		質量 kg			
							MIB-14	MIB-14D	MIB-14		MIB-14D	
									1組質量	仕上材充填蓋質量	1組質量	仕上材充填蓋質量
450	450	505	460	524	600	564	8	8	47.5	約 50	47.5	約 50
500	500	555	511	574	650	614	8	8	54.8	約 61	54.8	約 61
600	600	648	578	698	820	760	8	16	113.0	約 83	128.0	約 97
750	750	807	726	865	1100	—	9	18	181.5	約 117	222.0	約 147


●アンカーボルト位置寸法



●目地寸法

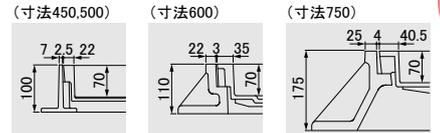


●取手部寸法

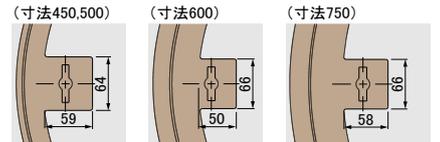

●特長(寸法500)

1. 寸法φ500は公共の汚水蓋(内径500mm)の厚物タイル充填タイプです。
2. この受枠に公共の汚水蓋を入れることができますので改修工事の際、保全のための仮蓋として便利です。(下図参照)



3. 450,500サイズは車両の通過等により蓋が回転しないよう回転防止構造を採用しております。

●オプション部品

フックMF-2(2本使用)詳細は 2-1-4ページ参照。

●表示マーク

用途表示のため表示板を用意しております。詳細は 2-1-8ページ参照。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	カバー	MIB-14	FC200
		MIB-14D	FCD500
		450,500	FCD500
		MIB-14D	FCD600
②	受枠	FC200	樹脂系塗料塗装