

MIB-RSシリーズ

ステンレス目地

MIB-RS-2

T-2

MIB-RS-6

T-6


MIB-RS-14

T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様

MIB-RS-20


T-20 ランクC

T-25 ランクC


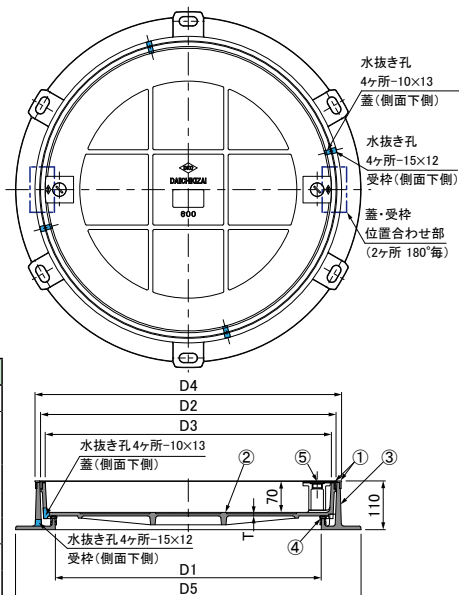


●部品表(ステンレス目地)



No.	部品名	材質	備考
①	ステンレス目地	SUS304	—
②	カバ	MIB-RS-2	樹脂系塗料塗装
	MIB-RS-6	FC200	
	MIB-RS-14	FCD500	
	MIB-RS-20	FCD500	
③	受 枠	FC200	—
④	ゴムパッキン	クロロプレン	—
⑤	取手キャップ	SUS304	—

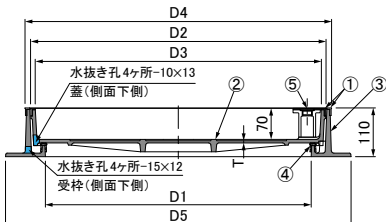


●アンカーボルト位置寸法




●目地寸法



●取手部寸法



●位置合わせ部詳細



●備 考

- 機能区分は2-I-5ページ、荷重区分は2-I-6~7ページ。
- 蓋に縦方向の水抜き孔加工ができます。(2-I-32ページ参照)

●注 意

- 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。また、組立入孔に設置する場合、固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。
- 組立入孔の設置環境によっては集中豪雨時の内圧が起因となり、蓋が浮上する可能性があります。
- 受枠(凸)と蓋(凹)による、位置合わせが2ヶ所付いています。受枠の施工により蓋の位置(取手の位置)が決定しますので、施工前に受枠凸と蓋凹の位置を確認の上、受枠の施工をしてください。
- 蓋と受枠に水抜き孔があいています。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまうと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

●標準詳細図集該当品


標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 土木工事 KF-B(45)	MIB-R2-2	450
	MIB-R2-6	
	MIB-R2-14	
	MIB-R2-20	
都市再生機構 土木工事 KF-B(60)	MIB-R2-2	600
	MIB-R2-6	
	MIB-R2-14	
	MIB-R2-20	
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-h	MIB-R2-2	450
	MIB-R2-14	
	MIB-R2-20	
	MIB-R2-20	
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-i	MIB-R2-2	600
	MIB-R2-14	
	MIB-R2-20	
	MIB-R2-20	
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) RB2K-60	MIB-R2-2	600

※都市再生機構 電気設備の

●標準詳細図該当品の詳細は「資料編21-4ページ」をご覧ください。仕様が規格品とは異なっています。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバ	MIB-R2-2	樹脂系塗料塗装
	MIB-R2-6	FC200	
	MIB-R2-14	FCD500	
	MIB-R2-20	FCD500	
②	受 枠	FC200	—
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	取手キャップ	SUS304	—

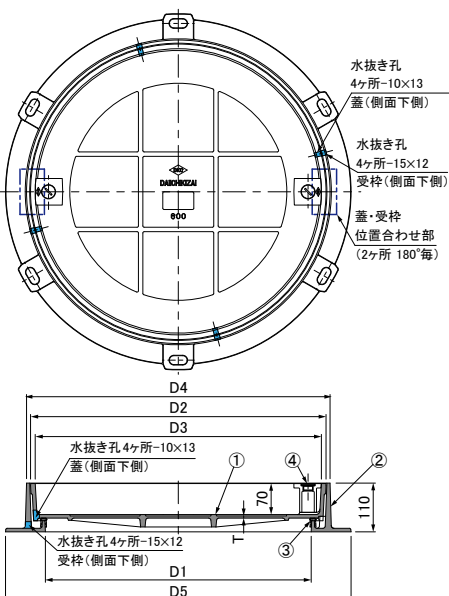

●MIB-RSシリーズ 寸法表(ステンレス目地)

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	T mm				質量kg (①:1組質量,②:仕上材充填蓋質量)							
						T-2	T-6	T-8 T-14	T-20	T-2		T-6		T-8 T-14		T-20	
						①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
450	450	517	496	542	630	5	5	8	10	47.4	約 53	47.4	約 53	48.6	約 54	51.0	約 55
600	600	667	646	692	780	5	5	8	10	64.8	約 84	64.8	約 84	67.4	約 87	72.0	約 90

●MIB-R2シリーズ 寸法表(鋳鉄目地)

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	T mm				質量kg (①:1組質量,②:仕上材充填蓋質量)							
						T-2	T-6	T-8 T-14	T-20	T-2		T-6		T-8 T-14		T-20	
						①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
450	450	517	496	535	630	5	5	8	10	46.4	約 53	46.4	約 53	47.6	約 54	50.0	約 55
600	600	667	646	685	780	5	5	8	10	63.8	約 84	63.8	約 84	66.4	約 87	71.0	約 90

●オプション部品

開閉鍵 MF-44 (2本使用)
詳細は 2-I-4ページ参照。

●表示マーク

用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は 2-I-8ページ参照。

●施工例

