

簡易密閉形〔高防水機能付〕インターロッキングブロック用 充填深さ70・73mm

MTIB-Lシリーズ ステンレス目地

MTIB-20SL T-20ランクC
T-25ランクC

●質量


1組質量:222.2kg
仕上材充填蓋質量:約295.8kg




●部品表(ステンレス目地)

No.	部品名	材質	備考
①	ステンレス目地	SUS304	—
②	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	受枠	クロロプレン	—
④	ゴムパッキン	クロロプレン	—
⑤	取手キャップ	SUS304	—
⑥	六角穴付ボルト		4-M10×30


●蓋と受枠に横方向の水抜き孔があります。

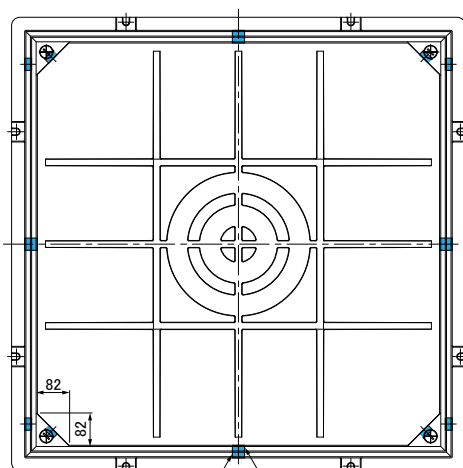

水抜き孔 8ヶ所-15×12 受枠(側面下側)
水抜き孔 8ヶ所-10×12 蓋(側面下側)

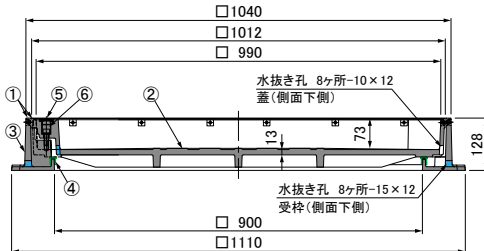

●アンカーボルト位置寸法




●表示マーク




用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は2-1-8ページ参照。

●目地寸法

MTIB-20SL




MTIB-20L




●取手部寸法

MTIB-20SL



MTIB-20L



●特長

パッキンの当たり面を機械加工することにより防水効果を高めています。

●備考

- 1.専用開閉機(MF-63A)での開閉を推奨します。
- 2.機能区分は2-1-5ページ、荷重区分は2-1-6~7ページ。

●注意

- 1.受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。
- 2.蓋と受枠に水抜き孔があります。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しますのでご注意ください。

MTIB-Lシリーズ 鋳鉄目地

MTIB-20L T-20ランクC
T-25ランクC


●質量

1組質量:217.2kg
仕上材充填蓋質量:約293.2kg




●部品表(鋳鉄目地)

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	受枠	クロロプレン	—
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	取手キャップ	SUS304	—
⑤	六角穴付ボルト		4-M10×30

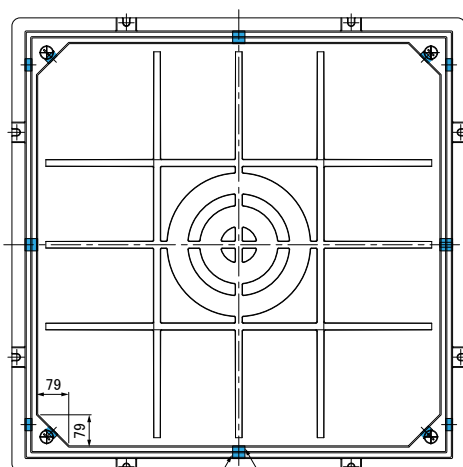

水抜き孔 8ヶ所-15×12 受枠(側面下側)
水抜き孔 8ヶ所-10×12 蓋(側面下側)

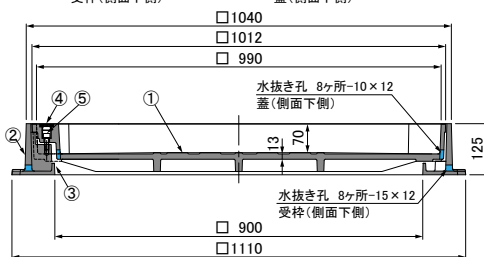

※イメージ写真になります。
開閉作業時は開閉機から離れないでください。